

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

fetra
Transportgeräte

Tischwagen
mehr auf Seite 90

265,-

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox
mehr auf Seite 61

215,-

sonic

Werkzeugwagen NEXT S8
mehr auf Seite 23

1839,-

ewo
Seit 1914

Standfüllmesser
airquick
mehr auf Seite 60

679,-

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz
mehr auf Seite 9

64,95

GOEBEL
innovative fastener solutions

Akku-Blindnietmuttern-
setzgerät GO-RN1
mehr auf Seite 19

359,-

BUILDING TRUST

Kleb- und Dichtstoff-Set
Sikaflex®-621
mehr auf Seite 68

99,95

BALLISTOL
UNIVERSAL
ES WIRKT.
Universalöl
mehr auf Seite 70

5,75

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO
mehr auf Seite 17

1855,-

MANDREX
Smart tools for every job

Lochsägen-Set
mehr auf Seite 13

93,50

AUSGABE HERBST 2026

P.-Nr. 62018070 | B.-H.-VK (08/26)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2027. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Schweißtechnik	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte/Beschläge	94 – 99



TECWERK

Ringmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl - Form A

Inhalt: Schlüssel-W. [mm] **Art.-Nr.** **UVP** **EUR**

8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	2000 823 600	22,95	12,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	2000 823 603	34,95	19,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2000 823 605	65,95	39,95

22,95 UVP
12,95
2000 823 600



TECWERK

Ringmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl - Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

129,95 UVP
79,95
2000 823 726



TECWERK

Doppelmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl

Inhalt: Schlüssel-W. [mm] **Art.-Nr.** **UVP** **EUR**

8-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22	2000 823 200	22,95	14,95
10-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27	2000 823 203	35,75	24,95
12-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32	2000 823 206	54,95	34,95

22,95 UVP
14,95
2000 823 200



TECWERK

Knarrenringmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von
Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade

85,95 UVP
59,95
2000 821 505

NOW.


Knarrenringmaulschlüssel-Satz

aus CV-Stahl

Inhalt:

je 1 St. SW 8 / 10 / 12 / 13 /
14 / 17 / 19 mm

Inhalt: 7-teilig · Ausführung: gerade



32,35 UVP

22,95

4000 802 070



selbstjustierend

Doppelmaulschlüssel-Satz 6006 Joker 2 Set 1

selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Mutter · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt · die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein · integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:

1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender
Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x
10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm
1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender
Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x
16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm



Lieferung in robuster Tasche

Spannweite: 7-10 mm

135,- UVPV

98,95

8004 994 770



4 in 1

TECWERK

2000 821 481

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1
umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm · Länge: 220 mm

Der
PROBLEM
LÖSER4
in 1

TECWERK

Maulringratschenschlüssel-Satz


8-teilig

mit Umschaltung · zum Schrauben,
ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend
umsetzen zu müssen · aus CV-Stahl ·
verchromt · 72 Zähne

Inhalt:

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
Gr. 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: umschaltbar



99,95 UVP

64,95

2000 821 446

175,- UVP
115,-
2000 821 529




TECWERK

Maulringratschenschlüssel-Satz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade



TECWERK

Rohrsteckschlüssel-Satz

doppelseitig · gehärtet · verchromt

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig ·

Schlüsselweiten: 6 x 7 / 8 x 9 /
10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 /
16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm



34,95 UVP
24,95
2000 823 769



TECWERK

Rollgabelschlüssel

Messkala auf dem Schlüsselkopf

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
max. 19	150	2000 823 826	5,95	4,25
max. 24	200	2000 823 827	7,95	5,75
max. 28	250	2000 823 828	11,25	7,50
max. 34	300	2000 823 829	15,95	9,95

TECWERK

Schraubendreher-Satz

mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code



21,95 UVP
16,95
2000 827 127

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	UVP	EUR
6-teilig	Schlitz / PH	2000 827 127	21,95	16,95
6-teilig	Schlitz / PZD	2000 827 128	22,95	17,95
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	2000 827 129	28,95	22,95



TECWERK

Schraubendreher-Satz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig

18,95 UVP
14,95
2000 828 049



1000 V
IEC 60900

Bestückung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH	2000 828 049	18,95	14,95
Schlitz / PZD	2000 828 050	18,95	14,95



TECWERK

Schraubendreher-Satz XXL

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Größenleitsystem

Inhalt:

je 1 Schraubendreher VDE-isoliert für Schlitzschrauben, 2,5 / 4,0 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 / 2
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), Gr. 1 / 2
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 15 / 20 / 25

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig ·
Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX

46,95 UVP
37,95
2000 827 719



langer Hebel

Maulringratschenschlüssel-Satz 6007 Joker 5 Set 1

lange Ausführung · Maul- und Ringratsche
mit längerem Hebel · bessere Zugänglichkeit · Endanschlag und Haltefunktion
Größen: 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm · inkl. Rolltasche

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig

169,- UVPV
125,-
8004 994 778



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Schraubendreher-Satz

27-teiliges Aktionspaket · 2-Komponentengriff ·
Rundklinge

Inhalt: 27-teilig ·
Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX

64,95 UVPV
44,95
4000 374 580

umfangreicher Satz



TECWERK

Drehmomentschlüssel
mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat
und Bedienungsanleitung

Links- und Rechtsanzug



Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	99,95
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	115,-



Torque Lock - einfaches Lösen

Torque lock Funktion



Drehmomentschlüssel
Click-Torque Lock

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5-25	1/4	8004 994 747	199,-	145,-
Click-Torque Lock C 3	40-200	1/2	8004 994 749	235,-	175,-

GEDORE

Drehmomentschlüssel-Set 8563-N-05

mit Prüfzertifikat · mit Verlängerungsrohr · kontrollierter Rechtsanzug · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)

Lieferumfang:

DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00, Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04

Modell: 8563-N-05 · Arbeitsbereich Nm: 155-760 Nm · Antriebsvierkant: 40 mm · Antriebsvierkant mm: 20 mm · Noniusteilung: 1 Nm



TECWERK

für Reparatur von Smartphones

Feinmechanikerbit-Set

auch optimal geeignet für Reparaturen von Mobiltelefonen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 29 teilig



☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROXXON

Analoganzeige und Mikroskala

Drehmomentschlüssel MicroClick
deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist · Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende · durch Einschub des Ringes wird der gewählte Wert fixiert · gut lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikro-Skala zum Feinjustieren · **umschaltbar von Rechts- auf Linkslauf** · Genauigkeit +/- 3% nach ISO 6789-1

NEU

71,50 UVPV
48,95
4000 820 635



Modell	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
MC 15	3 - 15	1/4	6,3	4000 820 634	74,50	50,95
MC 30	6 - 30	1/4	6,3	4000 820 635	71,50	48,95
MC 60	12 - 60	3/8	10	4000 820 636	85,-	57,95
MC 100	20 - 100	3/8	10	4000 820 637	93,50	62,95
MC 200	20 - 200	1/2	12,5	4000 820 638	105,-	69,95
MC 320	60 - 320	1/2	12,5	4000 820 639	135,-	92,95
MC 500	100 - 500	3/4	20	4000 820 640	269,-	189,-



TECWERK

Bithandhalter

magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt

Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3
Klingenlänge: 150 mm · Gesamtlänge: 265 mm



wiha
Tools that work for you

Magazinbithalter
PocketMax® electric


Bit-Schraubendreher mit Bitmagazin

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/+ - (sl/PZD)



66,95 UVPV
47,95
8004 994 742



Wera
BE A TOOL REBEL

Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R

mit Ratsche · magnetischer 1/4"-Aufnahme · Teleskopklinge & Rapidaptor · Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · bestückt mit 6 Bitorsion-Bits (PH1, PH2, PZ2, TX20, TX25, Schlitz 0,8x5,5)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig





kein unkontrolliertes Wegrollen

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2"
12,5 mm



259,- UVPV
159,-
8000 469 897

TECWERK**Bitsortiment mit Farbleitsystem**

Inhalt:

1 Bit- Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 Bits 25 mm lang
7 Bits 75 mm lang
1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig



22,95 UVP
16,95
2000 829 702

1/4"
6,3 mm

**TECWERK**

mit Farbleitsystem

Bitsortiment

Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig

13,25 UVP
9,95
2000 829 646



1/4"
6,3 mm

**GEDORE**

mit Torsionszone

Bitsortiment 666-045

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

54,95 UVPV
32,95
8004 212 983



für Hand und Maschine

Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1

Bit- und Stecknuss-Set für Hand-/Maschinenschraubung mit 2 Modulen (Standard + Micro) · Bit-Halter · Zyklus Mini-Ratsche · Winkelschlüssel · TX/PH/PZ/Schlitz/Hex/Micro-Bits, 1/4" und 1/8"-Stecknüssen · Adapter und Aufbewahrungseinheit

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check Modular · Inhalt: 50-teilig



129,- UVPV
89,95
8004 994 739



Tools that work for you

Bit-/Steckschlüssel-Set ProBuddy Evo

Universal-Bit- und Nuss-Set 6251M mit 72-Zahn-Mini-Bitratsche, SoftFinish-Schraubendrehergriff, magnetischem Bithalter, 7x 1/4"-Stecknüssen, Verlängerung & 26 Bits · kompakter Halter

Modell: 6251M · Inhalt: 40-teilig

vielfältige Einsatzbereiche



1/4"
6,3 mm



49,95 UVPV
39,95
4000 793 122

**TECWERK**

mit Farbleitsystem

Bitsortiment

Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig

13,25 UVP
9,95
2000 829 646



1/4"
6,3 mm

**GEDORE**

mit Torsionszone

Bitsortiment 666-045

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

54,95 UVPV
32,95
8004 212 983



BE A TOOL REBEL

in robuster Tasche

Werkzeug-Satz Tool-Check Combi 1

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- und Maschinenschraubung · mit Zyklus Mini-Ratsche · Bit-Handhalter · Rapidaptor · PH/PZ/TORX/Schlitz-Bits · 1/4"-Stecknüssen (5,5-13 mm) und KNIPEX Cobra · ideal mobil

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig

135,- UVPV
94,95
8004 994 717



TECWERK

Bit-/Hebelumschaltknarre 6,3 mm (1/4 ") - Innensechskantantrieb

solide Ganzmetallausführung · feinverzahnt
(72 Zähne, Rückschwenkwinkel nur 5°)
Bit-Aufnahme direkt im Knarrenkopf
zum Arbeiten auf engstem Raum

Länge: 95 mm



18,25 UVP
12,95
2000 821 540

TECWERK

Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4 ") - Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)



20,50 UVP
12,95
2000 821 236

TECWERK

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2 ") - Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



27,95 UVP
19,95
2000 821 238

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze aus S2-Stahl · Hebel-Umschaltknarre mit Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung

Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4 ") - Vierkantantrieb

1 Hebel-Umschaltknarre (2 Komponenten-Kraftheft)


13 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm

4 St. 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 7 - 13 mm

zahlreiche Schraubeinsätze für Schrauben mit Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskant-, Innen-TORX-Profil, sowie div. Antriebs-/Verbindungselemente und Bithalter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 61-teilig



79,95 UVP
59,95
2000 821 191



TECWERK

Teleskopknarre

12,5 mm (1/2 ") - Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



45,50 UVP
32,95
2000 821 696


TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig

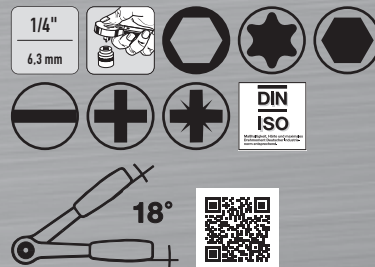

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz

1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz · Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 48-teilig



24,95 UVPV
19,95
4000 374 577

innenliegender Schaum



PROXXON
INDUSTRIAL

NEU



Steckschlüssel-Satz 23080

36 teilig

6,3 mm (1/4 ") - Vierkantantrieb · CV-Stahl · Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken. Für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt: 36 teilig

36,90 UVPV
29,95
4000 820 300





Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2

bestückt mit farbcodierten Bits und Bit-Halter
für Hand und Maschinenbetrieb
(konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig



109,-

8000 791 438

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
- 16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
- 3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
- div. Antriebs- und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



TECWERK

Steckschlüssel-Satz

6,3 mm (1/4 ") und 12,5 mm
(1/2 ") · für Schrauben mit Innen-
sechskant-Profil Gr. 3 - 17 mm

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig



42,95

2000 821 187



TECWERK

Steckschlüssel-Satz

aus CV-Stahl · matt verchromt

Inhalt:

- 2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")
- 25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
- div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX[®]
- Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben
- Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen
- 5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig



99,95

2000 821 193

TECWERK


Steckschlüssel-Satz

6,3 mm (1/4 ") und 12,5 mm (1/2 ") · Inhalt: T 10 - T 55, E 4 - E 20 ·
für Schrauben mit Innen- und Außen-TORX[®]-Profil



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



42,95

2000 821 186



TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:

- 2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")
- 25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
- div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX[®], Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig



99,95

2000 821 190



TECWERK

Steckschlüssel-Satz


„MAGIC Technologie“, löst sowohl 6-kant-Schrauben/
Mutter als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

Inhalt:

- 2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")
- 25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig



125,-

2000 822 346

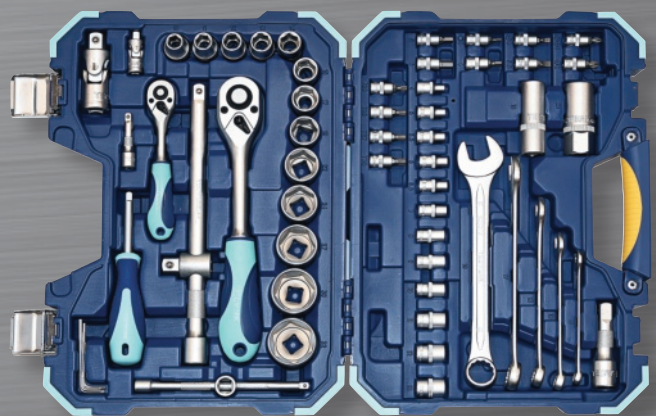

TECWERK

Kraftstecknuss-Satz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 622:

13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 27 mm (lange Ausführung ca. 78 mm lang) div. Zubehörteile

Inhalt: 35-teilig



94,95

119,95 UVP

2000 820 622

1/2"

12,5 mm

für Elektro- und Druckluft

GEDORE

Steckschlüssel-Satz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren

24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm

4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm

zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig



159,-

279,- UVP


4000 820 592

1/4"

6,3 mm

1/2"

12,5 mm

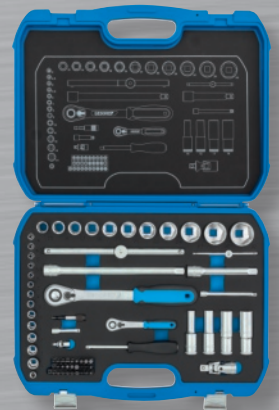

GEDORE

Steckschlüssel-Satz IN 19 PM

12,5 mm (1/2") - für Schrauben mit

Innensechskant-Profil - SW 5 - 17 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig

1/2"

12,5 mm



99,95

155,- UVP

4000 820 522



GEDORE

Steckschlüssel-Satz R4600 3232

2 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4") und

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb - umfangreiche

praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 232-teilig



139,-

159,- UVP


8000 858 995

1/4"

6,3 mm

1/2"

12,5 mm

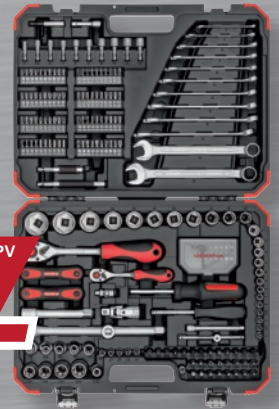

PROXXON INDUSTRIAL

NEU

Steckschlüssel-Satz 23040

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb -

Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken - für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Lieferung in Stahlblechkassette

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 56-teilig

1/4"

6,3 mm

1/2"

12,5 mm



69,95

92,05 UVP

4000 820 330



Titelangebot

99,- UVP

64,95

4000 391 772

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz

komplettes Schrauber-Set für Auto, Werkstatt und Heimwerker - gefertigt aus robustem CV-Stahl

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig



TECWERK

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer

bestückt mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Ausführung: mit Ring-Maulschlüsseln

1/4"

6,3 mm

1/2"


12,5 mm



219,-

285,- UVP

2000 820 230

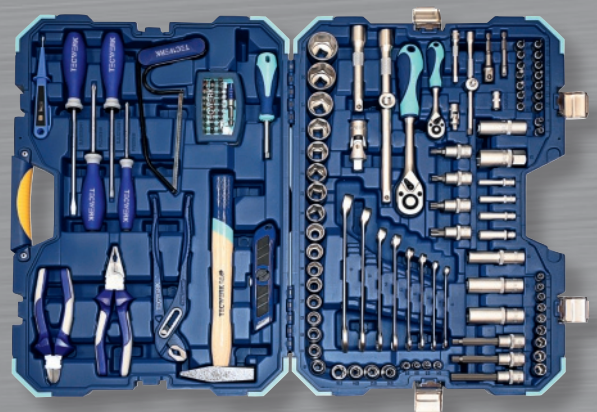



optische & akustische Anzeige

Leitungssucher-Set 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmährobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspieß, Batterien (5 x Typ AA)
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige:
optisch und
akustisch

225,- UVPV
189,-
4000 828 076



TECWERK

Multimeter DMM 10

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MOhm
Diodentest

komplett mit Batterien

**Detaillierte Informationen
siehe QR-Code**

Messmethode: TRUE RMS

57,95 UVP
44,95
2000 828 844



Handliches Multimeter in Stiftform

Multimeter Pen 1000

maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform – inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung · Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung · berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Drehfeld- & Temperaturmessung · leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche · **CAT III 600 V** · Data-Hold · Auto-Power-Off · ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode:
berührungslose
Spannungsprüfung NCV

59,90 UVPV
47,95
4000 802 105



Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipoliger Spannungsprüfer mit Prüfbereichswahl · Spannungsanzeige ohne Batterie · Phasen- & Drehfeldprüfung · Widerstands-/Durchgangstest (opt./akust.) · FI/RCD-Test 30 mA · Taschenlampe · **CAT IV 1000 V**

Details per QR-Code

Nennspannungsbereich:
3-1000 V AC/4-1400 V DC

IP65

120,- UVPV
99,95
4000 828 929



Zangenamperemeter TV 222

digitales AC/DC-Zangenmultimeter · Strom bis 100 A · Spannung bis 600 V · Widerstand, Kapazität, Durchgangs- & Diodentest · NCV · Data-Hold · Auto-Power-Off · LC-Display · **CAT III 300 V / CAT II 600 V**

Lieferumfang: Tasche, Messleitungen CAT III, 2x AAA, Anleitung

Zangenöffnung: 17 mm ·
Messmethode:
Hall-effect-Sensor

119,- UVPV
94,95
4000 802 106



Steckdosenprüfgerät Schuki 6

schnelle und einfache Prüfung von Installationen · mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz · Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms · Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm, Gewicht 124 g · Spannungsvorsorgung 2x 1,5 V AAA

23,95 UVPV
19,95
4000 825 752



Infrarothermometer TV 329

Messoptik 12:1 · Laserklasse 2 · zuschaltbarer Laserpunkt · Data-Hold-Funktion · LCD-Anzeige mit grüner Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang: 2x Batterien AA 1,5 V

Messbereich: -50 – +550 °C ·
Genauigkeit: ±3,0 °C / ±3 % ·
Messverhältnis: 12:1 ·
Emissionsgrad:
0,95 fest eingestellt ·
Laserklasse: II ·
Batterien: 2x AA 1,5 V

36,95 UVPV
29,95
4000 872 977



mit Digitalanzeige

Spannungs-/Durchgangsprüfer VT DIGI PRO

mit Digitalanzeige u. Drehfeldanzeige · eindeutiger Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · mit großer vierstelliger LCD Anzeige und automatischer Hintergrundbeleuchtung · großer Messbereich von 0,3 - 690V AC/DC · mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI

Lieferung inkl. Batterien und Skai Tasche

Nennspannungsbereich:
1-1000V AC/1-1500 DC

149,- UVPV
109,-
4000 828 834



extra großes Fußpedal



Rangierwagenheber

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · **Hubbereich:** 90 - 552 mm ·
Gewicht: 48,5 kg · **Ausführung:** hydraulisch

¹⁾ Preis für größere Mengen auf Anfrage

305,- UVPV
259,-
4000 821 242



BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

+ Premium Tasche HardCase

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC



115,- UVPV

4000 828 969



BENNING

Multimeter MM 7-2

5-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph · Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC) · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Umschaltung und Messbereichswahl · Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/akustisch) · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Detaillierte Messbereiche siehe QR-Code

Lieferung inkl. ergonomischem Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, hochwertigem Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeten 2 mm Messspitzen und aufschraubbaren 4 mm Lamellen-Messspitzen, Drahttemperaturfühler, Batterien (3 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

Messmethode: TRUE RMS · Gleichstrom: 0,01 µA - 10 A



235,- UVPV

4000 828 962

BENNING

Gerätetester ST 760+ Set

zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte)

Detaillierte Anwendungen und Informationen siehe QR-Code

Lieferumfang: Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüflleitung, 4 mm Messleitungen, Prüfspitzen, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat

L x B x H mm: 405 x 330 x 165

2449,- UVPV

4000 828 958



wiha Tools that work for you

NEU

Mit der Sparkify-App

Installationstester-Set MFT one L-Case EU

für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 · optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Werkzeug und Zubehör (EU)

1699,- UVPV

1529,-

4000 897 308



wiha Tools that work for you

NEU

Mit der Sparkify-App

Installationstester-Set MFT one Bag EU

für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 · optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

VE = 5

1369,- UVPV

1225,-

4000 897 309



wiha Tools that work for you

Mit der Sparkify-App

Gerätetester-Set PAT one

Portable Appliance Tester (PAT) für ortsveränderliche Geräte nach VDE 0701 bei Reparatur / VDE 0702 bei Wiederholungsprüfung · Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), ÖVE/ÖNORM E 8701 und NEN 3140

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Werkzeug und Zubehör (EU) im Koffer

L x B x H mm: 457 x 367 x 190

1319,- UVPV

1179,-

4000 897 310



wiha Tools that work for you

NEU

Gerätetester-Set PAT one

Portable Appliance Tester (PAT) für ortsveränderliche Geräte nach VDE 0701 bei Reparatur / VDE 0702 bei Wiederholungsprüfung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Zubehör (EU) in Tasche

L x B x H mm: 320 x 210 x 150

999,- UVPV

899,-

4000 897 311



BENNING**Wärmebildkamera TC 30**

Touchscreen · 8 MP Kamera mit 4x Zoom · 16 GB Speicher · USB-C · WLAN/Hotspot · IP54 · Genauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}/2\%$ · Empfindlichkeit $<0,04^\circ\text{C}$ · für Fertigung, Energieverteilung, PV-Anlagen, Gebäudeinspektion, Medizin
Lieferumfang: inkl. Tasche, Akku, Ladegerät, Software/App

Details per QR-Code

Display: 3,5" Farb-Display · **Auflösung:** 640 x 480 Punkte · **Temperaturbereich:** -20 bis 400 °C



mit App für Live-Ansicht

585,- UVPV
499,-
 4000 828 085

**für schwer zugänglichen Bereiche****Spray-Marker Powder Deep Hole**

für tiefe Bohrlöcher für Ø 3 - 12 mm · präzise Punktmarkierung, bis zu 25 cm Tiefe · hinterlässt mit einem Sprühstoß gut sichtbare, grün-fluoreszierende Markierungen · manuelles Pumpsystem **ZERO GAS** · garantiert Langlebigkeit mit bis zu 1.500 Schuss ohne Nachfüllung · 360° schwenkbarer Sprüharm für flexible Anwendung · perfekt geeignet für unterschiedliche Gewerke: von Zimmerei bis Elektro-, Sanitär-, Bau- und Heimwerkerprojekte

Farbe: grün-fluoreszierend · **Ausführung:** für tiefe Bohrlöcher



10,95 UVPV
7,50
 4000 391 765

**Werkzeug-Set Gürteltasche Master-Belt**

kombiniert die beliebtesten Pica-Marker in einer hochwertigen Gürteltasche aus Polyester 1680D (beidseitig) · 5 Hauptfächer, 1 Mesh-Fach, elastische Loops · Köcher-Prinzip: Marker ziehen, markieren, zurückstecken, fertig · ideal für den täglichen Einsatz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Farbe: schwarz · **Ausführung:** Polyester 1680D, beidseitig
¹⁾ Preis per Set



39,95 UVPV

26,95¹⁾
 4000 391 766

**mit wasserfester Signierkreide****Industriemarker Visor permanent**

nachfüllbar · permanent · mit ergonomischer Drehmechanik · mit wasserfester Signierkreide · extrem unempfindlich und vielseitig · markiert auf fast allen Material-Oberflächen egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel · höchst wirtschaftlich · 1 Mine ersetzt bis zu 5 herkömmliche Tinten- oder Lackmarker · patentierte High-Tech-Drehmechanik

Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip

Ausführung: wasserfest



4000 871 362

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 871 362	8,95	6,25
rot	4000 871 363	8,95	6,25
blau	4000 871 364	8,95	6,25
gelb	4000 871 365	8,95	6,25

8,95 UVPV
6,25
 4000 871 362

**für eckige und runde Kreide****Kreidehalter Pica Classic 588**

mit Druckmechanik · aus schlagfestem ABS-Kunststoff und Druckmechanik aus Metall

Länge: 110 mm · **für Kreide-Ø:** 11 - 12 mm



9,25 UVPV
6,25
 4000 871 389

**Signierkreide Classic ECO 591**

6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · **unpapiert** · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall

VE = 1 Schachtel à 12 Stück**Länge:** 110 mm¹⁾ Preis per Box

4000 871 383

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4000 871 382	5,75	3,90 ¹⁾
rot	4000 871 383	5,75	3,90 ¹⁾
blau	4000 871 384	5,75	3,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per Box

5,75 UVPV
3,90¹⁾
 4000 871 382



passend zu 4000 391 765

Nachfüllpulver Pica Powder

grün-fluoreszierendes Kreidepulver · leicht von glatten Flächen entfernbar · Pulver ab- & auswaschbar · 3 Befüllungen

Lieferumfang: Nachfüllpulver in Flasche**Farbe:** grün

4,99 UVPV
3,50
 4000 391 768



TECWERK

kompatibel mit gängigen Herstellern

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm



12,50 UVP
5,95
2000 907 011

2000 907 011

2000 907 012

St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	2000 907 011	12,50	5,95
10	2000 907 012	99,95	46,95

TECWERK**Metallsägebogen**D- und Frontgriff · Bügel und Drehspannknauf
antirutschbeschichtet · integrierter
„Spannschlüssel“Lieferumfang: komplett mit
TECWERK-HSS-Bimetall-SägeblattBlattlänge: 300 mm ·
Zähne pro Zoll: 24

15,95 UVP
12,75
2000 814 056

**Handsäge ERGO Superior**mit gehärteten Zahnschneiden ·
2-Komponenten-Ergo-Griff ·
reibungsmindernde BeschichtungBlattlänge: 475 mm ·
Zähne per Zoll: 9/10 ·
Verzahnung: XT-Zahnung

30,95 UVP
24,75
4000 814 289



2000 814 304

17,95 UVP
12,95
2000 814 304

TECWERK**Japansäge/Feinzugsäge**

mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung · 2K-Komfortgriff

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	330	2000 814 304	17,95	12,95
250	600	2000 814 303	27,95	19,95



2000 814 302

18,95 UVP
13,75
2000 814 302

TECWERK**Japansäge/Feinzugsäge**

mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung · gerader Rattangriff

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	370	2000 814 302	18,95	13,75
240	600	2000 814 301	28,95	19,95

TECWERK**Tauchsägeblätter**

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm



13,95 UVP
6,50
2000 907 001

2000 907 001

2000 907 002

St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	2000 907 001	13,95	6,50
10	2000 907 002	115,-	54,95

TECWERK**Tischkreissägeblatt**für Tischkreissägen · geeignet für Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Holz mit Nägeln,
Grobspanplatte, Bauholz, Spanplatte, Schalungsholz

Bohrung: 30 mm



117,10 UVP
69,95
2000 814 949

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
400	3,5	28	2000 814 949	117,10	69,95
450	3,8	32	2000 814 950	133,05	79,95
500	3,8	36	2000 814 951	163,30	99,95

TECWERK**Handkreissägeblatt**für Handkreissägen · geeignet für Aluminium, Kunststoff, Faserplatte mit mittelhoher
Dichte, Grobspanplatte, Nichteisenmetall, Hartholz, Massivholz, HPL - Hochdruck
- Schichtpressstoffplatte, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte,
Aluminiumverbundplatte

Schnittbreite: 2,4 mm

52,05 UVP
32,95
2000 814 968



Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
190	30	54	2000 814 967	82,75	49,95
160	20	42	2000 814 968	52,05	32,95
210	30	54	2000 814 969	82,55	49,95

93,50

4000 845 500

**Lochsägen-Set**

Elektriker Mehrzweck Lochsägensatz · Mehrzwecks SuperXCut, Schnitttiefe: 60 mm, zum Schneiden von Löchern in Holz, Abrasives, wie Mauerwerk, Gipskarton, weicher Stein, PVC und Porenbeton

Inhalt: Je 1 Lochsäge Ø25, 35, 44, 60, 68, 80 mm

Inhalt: 6-teilig · Sägen-Ø: 25-80 mm

NEU**NEU****135,-**

4000 845 503



Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR
68	4000 845 503	135,-
82	4000 845 504	150,-

Lochsägen-Satz Mandrex DustXtractor NXT

Kombi Kit mit Absaugfunktion · ideal für Ziegel, (leichte) Betonsteine und Mauerwerk · 11 mm hohe, lasergeschweißte Dachsegmente · M16-Anschluss · nutzbare Bohrtiefe 60 mm · geeignet für den Trockeneinsatz

Inhalt Art.-Nr. 4000 845 503: 2 Stück Lochsäge Ø 68 mm + mx Adapter (M16 auf SK 11mm + M16 auf SDS+, 1 DustXtractor NXT, 1x SDS Zentrieborher)

Inhalt Art.-Nr. 4000 845 504: 2 Stück Lochsäge Ø 82 mm + mx Adapter (1x M16 auf SK 11mm + 1x M16 auf SDS+, 1 DustXtractor NXT, 1x SDS Zentrieborher)

Inhalt: 6-teilig

**Lochsägen-Satz Industrie BiM SpeedXCut**

Lochsägensatz 20 - 76 mm · Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer Schnitttiefe 45 mm ·

Inhalt: Je 1 Lochsäge Ø 20,22,25,32,35,40,44,51,60,68,76 mm

Inhalt: 11-teilig · Sägen-Ø: 20-76 mm

NEU**145,-**

4000 845 501

**NEU****HM Oberfräserkassette****Inhalt:**

- 6 Nutfräser
- 1 Gratfräser
- 2 Hohlkehlfäser
- 2 Hohlkehlfäser mit Kugellager
- 2 V-Nutfräser
- 2 Abrundfräser mit Kugellager
- 1 Abrundfräser ohne Kugellager
- 1 Halbstabfräser ohne Kugellager
- 2 Fasefräser mit Kugellager
- 1 Bündigfräser mit Kugellager
- 1 Profilfräser
- 1 Falzfräser mit Kugellager

Inhalt: 22-teilig · Schaft-Ø: 8 mm



120,- UVPV

84,95

4000 863 204

**Lochsägen-Satz MXqs All Purpose UltraXcut**

Ø 68 mm · Schnitttiefe: 60 mm · zum Schneiden von Löchern in Hartholz + Nägel, Paletten, Baustahl, rostfreier Stahl, Kupfer, weicher Stein, weiche Fliesen, PVC, Acryl

Inhalt: 1 Lochsäge Ø 68 mm + 1x HSS Zentrierbohrer 6-kant 8,5, Länge 125 mm

Inhalt: 2-teilig · Sägen-Ø: 68 mm

NEU**47,50**

4000 845 502

**Scheibenschneider-Satz**

mehrschneidig mit Peripherieschneide

Inhalt:

je 1 Stück Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Inhalt: 5-teilig · Schaft-Ø: 13 mm Schaft



179,- UVPV

99,95

4000 863 229

**Forstnerbohrer-Satz BLACK SHARK PRO**

nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers

Lieferung im Holzkasten

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	4000 863 171	179,-	85,95
6-teilig	Ø 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm	4000 863 172	239,-	115,-



Holzspiralbohrer-Satz PCTM

aus HSS-Co5 mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit · zum Bohren von Weich- und Harthölzern · Spanplatten und Hartfaserplatten

Besonderer Produktvorteil:

hitzebeständig bis 650°C

besonders geeignet für Terrassendielen

Ausführung: 8-teilig ·
Inhalt: Ø 3, 4, 5, 2x6,
2x 8, 10 mm

39,95 UVPV
29,95

4000 863 168



4000 863 262



33,95 UVPV
24,95

4000 863 261



Holzspiralbohrer-Satz TIMBER TWIST

für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten · für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	1x Ø 3, 4, 5, 10 mm, 2x Ø 6, 8	4000 863 261	33,95	24,95
25-teilig	1-13x0,5	4000 863 262	149,-	99,95



Bohrer-Satz Profi Multicut Universal - Der Alleskönner

hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien · zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff

Inhalt: 5 teilig

31,95 UVPV
16,95

4000 864 590



4000 864 594



4000 864 590

Bestückung [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5, 6x110, 6, 8, 10x160	SDS-Plus	4000 864 594	34,95	19,95
4, 5, 6, 8, 10	rund	4000 864 590	31,95	16,95



Steinbohrer-Satz PROFI GRANIT

schnell- exakt - dauerhaft · Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor · mit Hartmetallplatte

Inhalt: 5-teilig · **Bestückung:** Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

24,95 UVPV
12,50

4000 864 596



Hammerbohrer-Satz Force X

SDS-plus · 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiraldesign · problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen · vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung


Besonderer Produktvorteil: Dübellenlängenindikator

Inhalt: 5-teilig ·
Bestückung: 5/6 x 100 mm,
6/8/10 x 160 mm



26,95 UVPV
18,95

4000 864 677



Fliesenbohrer-Satz C PROTECTOR

präzise Ergebnisse selbst für die härtesten Feinsteinzeugfliesen · Werksnorm

Inhalt: 3-teilig ·
Bestückung: Ø 6/8/10 mm

55,95 UVPV
36,95

8000 671 148



STANLEY.

Einhand-Montagewerkzeug

Tradelift

Universal Einhand-Montagewerkzeug
Stanley Tradelift™ zum Heben und Spannen

8003 662 189: 1 Stück Preis per Stück

8003 662 190: 2 Stück Preis per Pack

Spannweite: 220 mm

119,- UVPV
69,95

8003 662 189

Art.-Nr.	UVPV	EUR
8003 662 189	119,-	69,95
8003 662 190	205,-	105,-



STANLEY.

passend zu Tradelift™

Teleskop-Verlängerungs-Set Tradelift FATMAX®

für Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™ · 2er-Set · Traglast 150 kg · mögliche Arbeitshöhe mit Zubehör von 295 mm bis 685 mm · hohe Stabilität – Hub- und Grundplatte in einer Achse: volle Stabilität unter Last, kein Kipprisiko

bestehend aus: 2 Verlängerungen ·

Hubhöhe: max. 685 mm ·

Spreizweite: 685 mm ·

passend für: 8003 662 189, 8003 662 190

129,- UVPV
99,95

8005 326 965



BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

exklusiver Highlight Satz!

Parallelschraubstock-Set

bestehend aus Parallel-Schraubstock HEUER Front inklusive Werkstückauf-
lage in Sonderausführung · mit auswechselbaren und wendbaren Spannbacken
aus Stahl · Werkstück sitzt bereits vor dem Schließen sicher und rutschfest im
Schraubstock · für mehr Arbeitssicherheit: auch große und schwere Werkstücke
lassen sich mühelos einspannen · Spannbacken je nach Bedarf austauschbar
(Prisma/Alu) · mit Spindelschlüsselarretierung und auswechselbarem Schwengel

¹⁾ Preis per Set**269,-**
399,- UVPV
4000 830 412

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 412	399,-	269,- ¹⁾
140	200	4000 830 414	509,-	359,- ¹⁾
160	225	4000 830 416	669,-	469,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Set**NEU****Schraubzwinde 4003-H**

Hochleistungsbolzenzwinde mit Kugellager im
Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff ·
das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor
Schweißpunkten und Beschädigungen

Besonderer Produktvorteile:

- Pressdruck bis zu 12000 N
- ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem
Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinde
- Werkstücke können auch am Rand des
Drucktellers eingespannt werden

**29,95**
42,95 UVPV
4000 831 730

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200	120	4000 831 730	42,95	29,95
300	120	4000 831 731	46,95	31,95
300	140	4000 831 737	69,95	47,95
400	120	4000 831 732	51,95	34,95
400	140	4000 831 738	72,95	50,95
500	120	4000 831 733	54,95	37,95
600	120	4000 831 734	58,95	39,95
600	140	4000 831 739	79,95	56,95
800	120	4000 831 735	65,95	43,95
1000	120	4000 831 736	73,95	49,95

TECWERK**Hebelzwinde**

zum schnellen Spannen hoher Spannkraft
(bis zu 8000 N)

**32,95**
49,95 UVPV
2000 831 323

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	80	2000 831 323	49,95	32,95
200	100	2000 831 324	58,95	39,25
250	120	2000 831 325	66,95	44,50
300	140	2000 831 326	77,95	51,95
400	120	2000 831 327	81,95	54,50
500	120	2000 831 328	86,95	57,95
600	120	2000 831 329	91,95	61,25

**Gelenkhakenschlüssel No. 775 C**

für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl ·
gehärtet und im Brünerton angelassen · mit Aufhängeloch ·
abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

**14,75**
21,95 UVPV
4000 824 730

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
165	20 - 35	4000 824 730	21,95	14,75
210	35 - 60	4000 824 731	23,95	15,95
280	60 - 90	4000 824 732	29,95	19,95
335	90 - 155	4000 824 733	41,95	27,95
460	155 - 230	4000 824 734	65,95	43,95

**Verstellbarer Stirnlochschlüssel-Satz 758 S**

für Zweilochmuttern · mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen ·
ersetzt 5 einzelne Schlüsselgrößen · Schlüssel aus Spezialstahl, verzinkt

Lieferung in Kunststoffbox

Zapfen-Ø: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm · für Lochabstand: 8-100 mm

**34,95**
52,95 UVPV
4000 824 817**TECWERK****Stiftschlüssel-Satz**

mit 2-Komponenten-Griff für Innensech-
skantschrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: mit Quergriff ·
Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten:
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

**17,95**
31,95 UVP
2000 825 000**TECWERK****Hebelzwinde**

zum schnellen Spannen hoher Spannkraft
(bis zu 8000 N)

**32,95**
49,95 UVPV
2000 831 323

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	80	2000 831 323	49,95	32,95
200	100	2000 831 324	58,95	39,25
250	120	2000 831 325	66,95	44,50
300	140	2000 831 326	77,95	51,95
400	120	2000 831 327	81,95	54,50
500	120	2000 831 328	86,95	57,95
600	120	2000 831 329	91,95	61,25

TECWERK**Schraubendreher-Satz
mit Quergriffen**

mit 2-Komponenten-Griff ·
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil ·
Klinge · verchromt

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt: 8-teilig
· Größen: T 10/15/20/25/27/30/40/45



ROTHENBERGER

Titelangebot

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte, Presstatistiken

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28 mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-110 mm



Powered by BOSCH

NEU



2064,95 UVPV
1855,-

8002 981 455

299,95 UVPV
229,-

4000 812 664

ROTHENBERGER

Prüfpumpe RP 50-S**Prüf- und Druckbereich:**

0 - 60 bar, 1 bar-Teilung
0 - 860 psi, 20 psi-Teilung
0 - 6 MPa, 0,1 MPa-Teilung

Behältervolumen: 12 l · **Prüf-/Druckbereich:** 0 - 60 bar ·

Saugvolumen: pro Hub ca. 45 ml · **Behälter:** Stahl, Duramant®-Beschichtung · **Länge:** 530 mm · **Breite:** 190 mm · **Höhe:** 300 mm · **Gewicht:** 8 kg



NEU

ROTHENBERGER

Spiralen-Starter-Set

13 mm mit T-Nut-Kupplung und Sechskantaufnahme für Akkuschrauber · speziell für kleine Rohrdurchmesser entwickelt · maximale Bogengängigkeit · optimaler Arbeitsbereich: 40-75 mm Rohrdurchmesser

Lieferumfang: 13 mm x 0,8 m Spirale SMK, 5 Stück Keulenbohrer, Trennschlüssel, Bag mit Einleger, Bohrmasschinenadapter, 1 Paar Spiralenführungshandschuhe

Ausführung: Durchmesserbereich: 40-75 mm · Länge: 0-4 m · Spiralen-Ø: 13 mm · Drahtstärke Ø: 13 mm

279,95 UVPV

245,-

8002 981 918

1399,95 UVPV
1205,-

8002 981 530



ROTHENBERGER

Einfriergerät ROFROST II R290

Rohreinfriersysteme **für Kupfer-, Edelstahl- und Stahlrohre** · durch besonders flexible Schläuche und auch durch schlankere Zangen als beim Vorgängermodell lässt sich auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem arbeiten · die ROFROST App zeigt Installateuren die minimale Einfrierzeit an, sodass sie sicher und wirtschaftlich arbeiten · über 20% leichter im Vergleich zum Vorgängergerät

Art.-Nr. **8002 981 530:** mit 6 Reduziereinsätzen II (12 mm), III (15 mm), V (18 mm), VII (22 mm), IX (28 mm), XII (35 mm)

Art.-Nr. **8002 981 531:** mit 8 Reduziereinsätzen II (12 mm), III (15 mm), V (18 mm), VII (22 mm), IX (28 mm), XII (35 mm), D (35 mm), E (42 mm), F (1 1/2")

Netzspannung: 220 - 230 V

Arbeitsbereich ["]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3/8 - 1 1/4	8002 981 530	1399,95	1205,-
3/8 - 2	8002 981 531	1499,95	1295,-

1649,95 UVPV
1375,-

4000 781 349



ROTHENBERGER

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set**Lieferumfang:**

R600 mit Führungsschlauch und Spiralen-/Werkzeugset: Spiralkorb 16 mm · 5 x 16 mm Standard Spirale · gerader Bohrer 16 mm · Keulenbohrer 16 mm · Blattbohrer 16/25 mm · Trennschlüssel 16 mm · Spiralkorb 22 mm · 5 x 22 mm Standard Spirale · PVC-Koffer · gerader Bohrer 22 mm · Keulenbohrer 22 mm · Trichterbohrer 22 mm · Schaufelkopfböhrer 22/65 mm · Gabelschneidkopf 22/76 mm · Trennschlüssel 22/32 mm · Führungshandschuh links/rechts · ROWONAL-Spray

**Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code**

für Rohr-Ø: 20 - 150 mm · **Arbeitslänge:** 60 m mit Ø 22 mm, 50 m mit Ø 16 mm · **S-Spiralen:** 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spirale · **für Rohrreinigungsspiralen:** Ø 22 und 16 mm Spirale · **Spannung:** 230 / 50 V / Hz · **Drehzahl:** 467 min⁻¹ · **Leistungsaufnahme:** 690 W



ROTHENBERGER

Saugdruckreiniger ROPUMP® Super Plus

zur schnellen Beseitigung von Abfluss- und Rohrverstopfungen in Becken, WC und Wannen

108,95 UVPV

77,95

4000 812 666



51,95 UVPV
39,50

ROTHENBERGER


4000 781 061

Innen-/Außenentgrater

für Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre (Inox) - mit geschliffenen Schneiden

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6 - 35	4000 781 061	51,95	39,50
10 - 54	4000 781 062	62,45	46,95

4000 781 061



36,45 UVPV

27,50

4000 781 051

ROTHENBERGER

Stufenschlüssel-Set

für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen · Antriebsvierkant 1/2" · 1/2"-Umsteckratsche, leichte und schnelle Montage

Lieferumfang: Uni-Stufenschlüssel, 3/8-1", 1/2" Umsteckratsche

Anwendungsbereich mm (Zoll): 9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4 (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1)

65,95 UVPV
51,50

4000 812 649

ROTHENBERGER

Kunststoffschere ROCUT®

zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

Typ: TC 42 Professional · **Schneidbereich:** 0 - 42 mm



TECWERK

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre · Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 50 mm · **Arbeitsbereich:** 3 - 30 mm



18,25 UVP

11,95

2000 812 601

TECWERK

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Ersatzschneidrad im Drehknopf

35,95 UVP

22,30

2000 812 622



2000 812 622

Länge [mm]	Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	3 - 35	2000 812 622	35,95	22,30
183	3 - 45	2000 812 623	40,95	27,75



35,95 UVP

23,35

2000 812 672

TECWERK

Schlauchschere

zum Schneiden von flexiblen Schläuchen (auch Schläuche SAE 100 R8 mit Kevlar-Schicht), weichen Kunststoffrohren (PEX, PE, PB usw.) und Panzerrohren

für Rohre: Ø 28 mm

2000 812 652



37,95 UVP

24,45

2000 812 652

TECWERK

Kunststoffrohrscher

zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klängenrückzug	0 - 35	2000 812 652	37,95	24,45
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	2000 812 653	49,95	31,30
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	2000 812 669	57,95	35,50
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	2000 812 674	82,95	54,40



7,95 UVP

5,95

2000 810 664

TECWERK

Wasserpumpenzange

7-fach verstellbar


Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	2000 810 664	7,95	5,95
33	240	2000 810 665	8,50	6,30
45	300	2000 810 666	16,25	12,05

TECWERK

Trichter

flexibel · zum Ableiten von Flüssigkeiten · aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber) (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) · mit umlaufender Erhebung zur besseren Führung der Flüssigkeit · maximale Formbarkeit und Flexibilität · für alle Flüssigkeiten geeignet · Arbeitstemperatur bei fließenden Flüssigkeiten von -34 °C bis +232 °C

Gewicht: 0,19 kg · **Farbe:** blau · **L x B x H mm:** 360 x 170 x 15

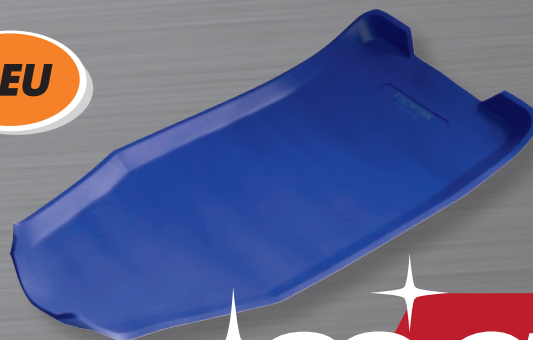

23,95

2000 812 671

JOKARI®
original

Abmantelungswerkzeug System 4-70

für Wechselbügelsystem zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel · Wechselbügel austauschbar · mit automatischem Klingenschutz der Hakenklinge · Schnitttiefe der Klingen einstellbar · **ausgeliefert mit 2 Bügeln**

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 35 mm

60 Jahre Jubiläums-Edition



43,95 UVPV
34,95

4000 817 597

TECWERK
Zangen-Satz

Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm
- 1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
- 1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig

99,95 UVP

76,50

2000 810 095


TECWERK
Zangen-Satz

VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig



1000 V



53,95 UVP
39,85

2000 810 096


TECWERK
Zangen-/Werkzeug-Satz VDE isoliert, bis 1000 V
Inhalt:

- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm
- 1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
- 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
- 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
- 1 St. Schraubendreher für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
- 1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

71,95 UVP

52,70

2000 810 027



1000 V


TECWERK
Schraubzange

Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben und Bolzen mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

Art.-Nr. 2000 811 000: Kraftgelenk mit Präzisionsschneide

Art.-Nr. 2000 811 001: glattes Waveprofil zum Ziehen von besonders empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel) · optimal für schwer zugängliche Stellen in bis zu 150 mm Tiefe dank schlanker, sehr langer Bauform

mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	2000 811 000	21,95
250	2000 811 001	26,95

NEU


2000 811 000



2000 811 001

21,95

2000 811 000

JOKARI®
original

Abmantelungswerkzeug Secura No. 15

neuer Super Entmanteler mit integrierter Kabelführung

Gesamtlänge: 124 mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 13 mm · Arbeitsbereich: 0,2 - 4 (Litze) mm²

36,95 UVPV

29,95

4000 817 919


TECWERK
Zangen-Satz

VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig



1000 V



53,95 UVP
39,85

2000 810 096


TECWERK
Zangen-/Werkzeug-Satz VDE isoliert, bis 1000 V
Inhalt:

- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm
- 1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
- 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
- 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
- 1 St. Schraubendreher für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
- 1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

71,95 UVP

52,70

2000 810 027



1000 V



TECWERK
Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm

12,30 UVP
9,20

2000 818 855


Weidmüller
Crimpzange PZ 6 Roto

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm²

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm² · Länge: 200 mm



239,- UVPV

179,-

4000 810 438

Akku-Blindnietmutternsetzgerät GO-RN1

zur Verarbeitung von Blindnietmuttern von M3 bis M8 aller Werkstoffe · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah/36Wh

Lieferumfang:

2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, Werkzeugschlüssel, Dorne & Mundstücke M3-M8

Inhalt: 16-teilig · **Antrieb:** Gleichstrommotor · **Arbeitshub:** bis M8 mm ·

Gerätehub: 0,2- 6 mm · **Setzhub:** 0,2-6 mm ·

Setzkraft: 18.000 N ·

Gewicht (mit Akku): 1,5 kg ·

Akkuspannung: 18 V ·

Akkukapazität: 2 Ah · **Akku:** Li-Ion



479,- UVPV
359,-
4000 813 141



339,- UVPV
229,-
4000 813 140

Akku-Blindnietsetzgerät GO-BR1

zur Verarbeitung von Blindniete ab Ø 3 mm bis Ø 5 mm aller Werkstoffe · bürstenloser Motor · transparenter Auffangbehälter · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah 36Wh · patentierte Niethaltefunktion

Lieferumfang:

2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, 3 Mundstücke

Inhalt: 8-teilig · **Antrieb:** Gleichstrommotor · **Arbeitshub:** bis 5 mm ·

Gerätehub: 21 mm · **Setzhub:** 15/21 mm · **Setzkraft:** 12.000 N · **Gewicht**

(mit Akku): 1,4 kg · **Akkuspannung:** 18 V · **Akkukapazität:** 2 Ah · **Akku:** Lithium



598,-
4000 813 158

NEU

Blindnietsetzgerät airPower 2

zum Verarbeiten von Blindnieten von 4,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert

Modell: airPower2 · **Gerätehub:** 21 mm · **Setzkraft:** 6,0 (12,5 kn) bar ·

Betriebsdruck: 5-7 bar · **Schlauchanschluss-Ø mm:** 6 mm · **Luftverbrauch:** 2 l ·

Gesamtlänge: 272 mm · **Gewicht:** 1,65 kg

Akku-Blindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 5-teilig ·

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) ·

Arbeitshub: 25 mm · **Setzkraft:** 10000 N



629,- UVPV
565,-
4000 813 138



Akku-Blindnietmutternsetzgerät

FireBirdie

drei Betriebsmodi einstellbar: Kraftsteuerung, Wegsteuerung, ThreadSafe

Lieferumfang: mit Li-Ion CAS Akku 18 V / 2 Ah, Ladegerät in L-Boxx

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) ·

Arbeitshub: 15 mm · **Akkuspannung:** 18 V ·

Akkukapazität: 2 Ah · **Akku:** Li-Ion



995,- UVPV
895,-
4000 813 148

215,- UVPV
159,-
4000 813 889



Kombisetzgerät Flipper® Plus

zum Verarbeiten von **Blindnieten** von bis zu 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl · **Blindnietmuttern** von M4 bis M6 Aluminium sowie bis M5 Stahl · mit 3 Mundstücken: 12/20, 12/24 und 12/29 · Umrüstsatz Gewindedorn: 12/M4, 12/M5 und 12/M6 · 1 Montageschlüssel · 1 Innensechskantschlüssel · 1 Futterbacken-Einsetzhilfe

Feder: mit Öffnungsfeder

42,95 UVPV
31,50
4000 813 893



Blindnietsortiment Kompakt

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniet · stapelbare Kunststoffbox

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

TECWERK

Universalmesser

Gehäuse aus Zinkdruckguss ·
einziehbare Klinge

Gesamtlänge: 162 mm



4,95 UVP
3,25
2000 817 702

TECWERK

Cuttermesser

automatische **Sicherheitsarretierung**

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm



4,05 UVP
2,60
2000 817 753

TECWERK

Cuttermesser

mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm



2,80 UVP
1,85
2000 817 752

TECWERK

Universalschere

titanbeschichtet · mit 2K-Auge



Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
180	2000 818 429	6,75	4,25
210	2000 818 430	7,25	4,60



Kabellängenmessgerät RM35 - digital

baustellentauglich · spritzwasser- und staubgeschützt · stoß- und bruchfest ·
Messbereich Kabel-Ø 2 - 32 mm · Messbereich Länge 0,01 m - 99999,99 m

Lieferumfang: 1 x RM35 digitales Kabellängenmessgerät, 1 x Gurt mit Clipsystem
1200 mm, 1 x Ankerpad, 1 x Montageplatte RM35, 1 x Montageplatte-System-
koffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø
6 mm / 24 mm), 1x Multibacken RM35 rund, 1 x USB-C Ladekabel, 1 x EURO-
Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer

Abweichung: Genauigkeitsklasse III · Messbereich: 0,01 m - 99999,99 m ·
Rad-Ø: 25 mm · Gewicht: 3,64 kg

RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

36,95 UVPV
24,95
4000 813 996



novus

Handtacker J-25 metal power

Zink-Druckguss-Gehäuse

Detaillierte Produktbeschreibung
siehe QR-Code



A D G H

novus

Handtacker J-29 high performer

Zink-Druckguss-Gehäuse · Easy-Shift:
Wechsel zwischen Feindrahtklammern,
Nägeln und Flachdrahtklammern per
Schiebemechanismus · Precise-Plus ·
Power-Control: Schlagkraftregulierung ·
Quick-Loading-System: Unterlademechanik
mit Sicherheitsentriegelung · Comfort Grip:
ergonomischer Softgrip-Hebel



A D E
G H

52,95 UVPV
38,95
4000 813 997

novus

Hammertacker J-022

leichter Hammertacker für Klammern bis 6 mm Länge · mit ergonomischem Griff

H



34,95 UVPV
24,95
4000 814 031

Herbertz

Equip your life

Multifunktionswerkzeug

Edelstahl-Griff, federunterstützte Spitzzange mit Hartmetall-Kabelschneider,
11 Funktionen, alle Werkzeuge arretierbar

Lieferumfang: Nylonetui

Länge geschlossen: 105 mm ·

Länge geöffnet: 183 mm ·

Klingenlänge: 80 mm

61,95 UVPV
40,95
4000 819 181



TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit doppelt
geschweiftem Hickorystiel



Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	2000 811 021	5,50	4,05
200	280	2000 811 022	6,50	4,85
300	300	2000 811 023	7,95	5,95
400	320	2000 811 024	9,95	7,50
500	320	2000 811 025	10,95	8,25
800	350	2000 811 028	13,75	10,05
1000	360	2000 811 030	15,75	11,55
1500	380	2000 811 035	17,75	12,95
2000	400	2000 811 038	21,95	16,55

PEDDINGHAUS

Schlosserhammer
DIN 1041 ·
mit geschweiftem
Hickorystiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	260	4000 811 138	21,95	12,95
200	280	4000 811 139	22,95	13,55
300	300	4000 811 140	24,95	14,95
400	320	4000 811 141	19,95	12,50
500	320	4000 811 142	22,95	14,25
600	330	4000 811 143	23,95	14,95
800	350	4000 811 144	28,95	18,50
1000	360	4000 811 145	30,95	19,50
1500	380	4000 811 146	38,95	24,50
2000	400	4000 811 147	49,95	29,95

TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit unzerbrech-
lichem Mehrkomponenten-
Glasfaserstiel

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 811 017	6,95	5,20
500	2000 811 018	8,95	6,65
800	2000 811 019	10,95	8,10
1000	2000 811 020	11,95	8,95

PEDDINGHAUS

Fäustel Ultratec
DIN 6475 · 3-Komponenten-
Stiel aus Spezialkunststoff mit
Glasfaserkern · unlösbar mit
Hammerkörper verbunden

Kopf- gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	4000 811 255	32,95	20,50
1250	4000 811 125	32,95	20,95
1500	4000 811 126	35,95	22,50
2000	4000 811 256	45,95	28,50

TECWERK

Werkzeug-Satz
gehärtet · Schlagkopf vergütet

Lieferung in Rolltasche
Inhalt: 20 teilig



94,95 UVP
70,50
2000 812 366

**NEU****PICARD**

Der Hammer. Seit 1857

Schlosserhammer**EST 1857 Edition****geschmiedeter Hammerkopf ·**

klar lackiert und dadurch korrosionsgeschützt ·
Bahn und Finne geschliffen · Kanten sauber
gebrochen · gewachster Hickorystiel · Leder-
band zur Sicherung und Aufbewahrung

Länge: 415 mm

Kopf- gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
300	8005 335 311	21,75
500	8005 335 312	24,80
800	8005 335 313	31,55

21,75
8005 335 311

NEU**PICARD**

Der Hammer. Seit 1857

Fäustel EST 1857 Edition**geschmiedeter Hammerkopf ·**

klar lackiert und dadurch korrosionsgeschützt ·
Bahn und Finne geschliffen · Kanten sauber gebrochen · gewachster Hickorystiel ·
Lederband zur Sicherung und Aufbewahrung

Kopfgewicht: 1250 g

33,20
8005 335 320

TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit unzerbrech-
lichem Mehrkomponenten-
Glasfaserstiel

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 811 017	6,95	5,20
500	2000 811 018	8,95	6,65
800	2000 811 019	10,95	8,10
1000	2000 811 020	11,95	8,95

PEDDINGHAUS

Fäustel Ultratec
DIN 6475 · 3-Komponenten-
Stiel aus Spezialkunststoff mit
Glasfaserkern · unlösbar mit
Hammerkörper verbunden

Kopf- gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	4000 811 255	32,95	20,50
1250	4000 811 125	32,95	20,95
1500	4000 811 126	35,95	22,50
2000	4000 811 256	45,95	28,50

TECWERK

Werkzeug-Satz
gehärtet · Schlagkopf vergütet

Lieferung in Rolltasche
Inhalt: 20 teilig



94,95 UVP
70,50
2000 812 366

**HALDER****Vorschlaghammer SUPERCRAFT**

rückschlagfrei · auswechselbare Schlägeinsätze aus **Spezialnylon** · bruchsicherer,
rutschfester 3-Komponentenstiel mit Fiberglaskern

Anwendungsbereiche: Richtarbeiten, Hallenbau, Stahlbau, Messebau,
Beton-schalungen lösen, Gerüstbau, Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Instand-
haltungsarbeiten, festsitzende Räder lösen, Montage/Demontage von Kranachsen

Kopf-Ø [mm]	Gewicht [g]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
80	4750	880	200	8002 364 373	256,30	175,-
100	7300	1000	210	8002 364 374	360,70	245,-

TECWERK**Splintentreiber-Satz**

Schlagkopf vergütet

Inhalt: 6 teilig ·**Bestückung: 3-4-5-6-8-10 mm ·****Gesamtlänge: 150 mm**Für Metall-
bearbei-
tung

21,95 UVP
16,70
2000 812 364




TECWERK

Werkzeugwagen TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · lackierte Metallabdeckung · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · **durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Inhalt: 152-teilig · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950



919,- UVP
795,-
2000 871 501

TECWERK

Rollwerkbank TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Ablage aus MDF · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · PP Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden · abschließbar (gleichschließend zu den Schubladen) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg

Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 1105 x 470 x 950



579,- UVP
499,-
2000 871 502

TECWERK

Rollwerkbank PLUS 2.0 S


mit **13 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



metabo

Multifunktionstisch MWB 100

mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten · schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus · höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe · Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe · umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen · robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster und Winkelanzeige

B x T x H mm: 750 x 1000 x 800 - 1000

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

HAZET

Werkzeugwagen 178N-7

mit **7 Schubladen mit 100 % Auszug** · Arbeitsplatte: Kunststoff, mit integrierten Ablagefächern · Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen

Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
Traglast pro Schublade: 20 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 193-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 500 x 780 x 1018



2375,- UVPV
1999,-
8004 275 502

NEU



295,- UVPV
225,-
8003 588 918



Werkstattswagen 9700 Tool Rebel

komplett mit 78-teiligem Werkzeugsortiment 7 Schubladen (5 flache und 2 hohe) · 100 %iger Schubladen-Auszug, **Selbststeinzug** · Auszugssperre · doppelwandige Ausführung · Vierkantlochung beidseitig

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 78-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 785 x 709 x 1020



2105,- UVPV
1819,-

4000 872 200

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS



Werkstattwagen Worker-Set

mit 7 Schubladen · 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen

Inhalt:

Steckschlüssel, 171-teilig
Schraubenschlüssel, 24-teilig
Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
Schraubendreheinsätze, 102-teilig
Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Anzahl Schubladen x
Höhe: 5 x 65 mm,
2 x 140 mm · Schubladen-
Innenmaße B x T: 530 x
400 mm · Gesamttrag-
fähigkeit: 350 kg ·
Gesamtmaße H x B x T mm:
970 x 460 x 775



799,-

4000 872 218



SONIC

Werkzeugwagen NEXT S8

abnehmbare Arbeitsplatte aus robustem Metall mit Kompositeinlage · 5 flache und 2 tiefe Schubladen · Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft · **Gesamtbelastbarkeit 400 kg**

Lieferumfang: Werkstattwagen mit 207 Profiwerkzeugen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 207-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: NEXT S8 ·
B x T x H mm außen: 799 x 505 x 1024



1839,-

4000 871 511



NEU



153,- UVPV
115,-

8000 237 067



BORA

Unterstellbock Speedhorse XT / Workhorse XT

Art.-Nr. 8000 236 567:

per Knopfdruck in 1,6 Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt

Art.-Nr. 8000 237 067:

leicht aufzustellen · langlebige, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · kompaktes und tragbares Design · die vorgebohrte Oberfläche ermöglicht das Einschrauben von Platten oder Kantenhölzern · Höhe 76 cm · nicht höhenverstellbar

Lieferumfang: 1 Paar Arbeitsböcke

TECWERK

Werkstattrollstuhlsitz

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage ·
Sitzfläche: Kunstlederpolster



77,95 UVP
66,95
2000 871 041


TECWERK

Kniebrett

Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile · B x L x H: 245 x 490 x 30 mm

L x B x S ca. mm: 490 x 245 x 30

17,95 UVP
14,95
2000 871 588

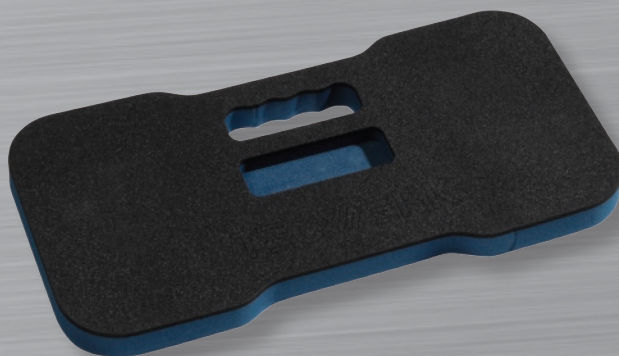

TECWERK

Werkzeugmodul

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · **Chrom-Top®-Spitze**

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5 - 6,5 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3

Inhalt: 9-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



53,95 UVP
42,95
2000 871 238

TECWERK

Werkzeugmodul

Inhalt:

1 Flachmeißel 250 mm

1 Kreuzmeißel 200 mm

je 1 Durchtreiber Gr. 3 / 4 / 5 mm

je ein Splintentreiber Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

1 Schlosserhammer 500 g

Inhalt: 11-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



57,95 UVP
47,95
2000 871 243

TECWERK

Werkzeugmodul


Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



77,95 UVP
64,95
2000 871 230

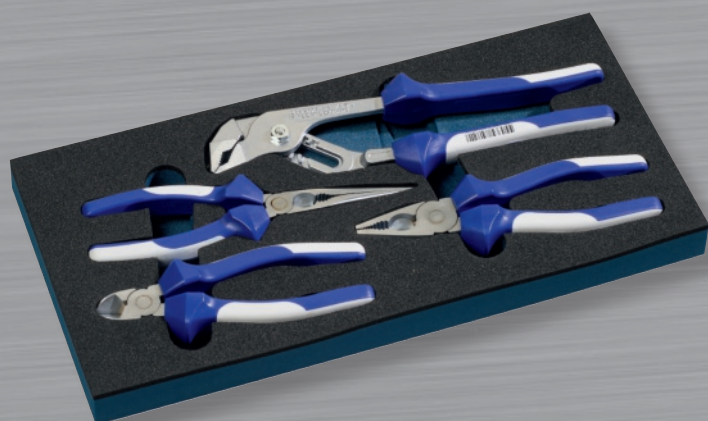

TECWERK

Werkzeugmodul

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 71-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



239,- UVP
179,-
2000 871 254

TECWERK

Werkzeugmodul

Steckschlüsselsatz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



179,- UVP
129,-
2000 871 249



TECWERK

Werkzeugmodul

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



179,- UVP
129,-
2000 871 255

TECWERK

Werkzeugsack

maximale Organisation und Komfort im täglichen professionellen Einsatz · **selbststehende Struktur mit Schutzplatte** · Fach für Laptop und Dokumente · **doppelte Zugriffsmöglichkeit von vorne und hinten** · mit 26 Innentaschen, 6 Gummibändern und Fächern für Zubehör ermöglichen organisierten Transport von bis zu 44 Werkzeugen

Inhalt: 20 l · B x T x H mm: 370 x 240 x 480

NEU



135,-
2000 871 741

TECWERK

extrem robust

Werkzeugtasche

mit aufklappbarer Vorderwand · **Echtleider** · Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm · Alu-Kantenschutz · 18 verstellbare Werkzeughalterungen · 2 Schlaufen an den Seitenwänden · verzinkte Stahlblechbodenwanne · 2 Steckschlösser · Bodengleiter · Trageringe · große Vordertasche

Inhalt: 16 l · B x T x H mm: 430 x 170 x 280



80,95
95,95 UVP
2000 871 931

Lieferung ohne Trageriemen



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT®

Gürteltasche

aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240

17,95
21,95 UVP
4000 871 896

PARAT®

Werkzeugtasche NEW CLASSIC KingSize Plus

aus Rindsleder · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar · mit 9 bzw. 11 festen Schlaufen · feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen · Seitenwände mit 4 Schlaufen · Halteschleife für Wasserwaage unter Griff · Vortasche · stabiler Griff · Bodenschale · abschließbare Parat-Steckschlösser · 2 Schließriemen · Ringkappen zur Befestigung eines Trageriemens (gehört nicht zum Lieferumfang)

Inhalt: 33 l ·

B x T x H mm: 460 x 210 x 340

179,-
225,- UVP
4000 871 700



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

raaco

5,25 UVPV

4,25
4000 871 425

Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · transparente Deckel

B x T x H mm: 175 x 143 x 32

4000 871 425



Anzahl Fächer	Art.-Nr.	UVPV	EUR
7	4000 871 425	5,25	4,25
12	4000 871 426	5,25	4,25

99,95
125,- UVP
4000 871 574



Sortimentskastentresor CarryMore

für den leichten Transport mit einem CarryMore-Trolley kombinierbar · inkl. ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore Tragerahmen · Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern

Lieferumfang:

Art.-Nr. 4000 871 574: Tresor mit 2 CarryMore 55 4x8

Anzahl Fächer: 16 je Koffer · Belastbarkeit/Turm: 25 kg · B x T x H mm außen: 386 x 278 x 195



Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · 3 starke Scharniere · Schiebeverschlüsse · der Innenraum kann durch die mitgelieferten herausnehmbaren Fach-Einsätze nach Bedarf unterteilt werden

Fach-Einsätze:

- 4 Stück L 55 x B 39 x H 47 mm, A9-1
- 4 Stück L 109 x B 39 x H 47 mm, A9-2
- 8 Stück L 79 x B 55 x H 47 mm, A8-1
- 1 Stück L 109 x B 79 x H 47 mm, A7-1

Anzahl Fächer: 17 ·

B x T x H mm: 338 x 261 x 57



21,95 UVPV
17,95
4000 871 441

ZWEIBRÜDER

Fern-, Flut-, Lese- & Rotlicht

LED-Taschenlampe

Ausführung Art.-Nr. 4000 901 325:

Taschenlampe mit Aluminiumgehäuse · IP67 · Multiple Optic Technology ermöglicht den digitalen Wechsel zwischen Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht · Focus Switch ermöglicht den gewünschten Lichtmodus bereits vor dem Einschalten · Auto Focus Technology passt die Helligkeit und den Lichtstrahl automatisch an die Umgebung an

Lieferung inkl. 21700 Akku, USB-C Ladekabel, Clip, Handschlaufe und Gürteltasche

Modell: ZB6T · Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 5000 mAh · Lichtleistung: 30 - 3000 lm · Leuchtdauer: 3,5 - 50 h



75,95 UVPV
65,95
4000 901 325

ZWEIBRÜDER

LED-Stirnleuchte

Ausführung Art.-Nr. 4000 901 329:

mit Aluminiumgehäuse · Multiple Optic Technology ermöglicht den digitalen Wechsel zwischen Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht · Power + Focus Switch: zwei intuitiv platzierte Schalter am Lampenkopf ermöglichen eine mühelose Anpassung von Lichtkegel und Helligkeit · Flicker-Free Light Function verhindert störendes PWM-Flackern · mit Überhitzungsschutz

Lieferung inklusive 21700 Akku, integriertes USB-C Ladekabel, Helmhalterung und Tasche

Modell: ZB7H · Akkuspannung: 3,6 V · Akkukapazität: 5000 mAh · Leistung: 2000 mAh · Akku: Li-Ion · Leuchtweite: 15 - 240 m · Leuchtdauer: 4-30 h · Schutzart: IP67



75,95 UVPV
65,95
4000 901 329



SCANGRIP®

mit Sensorfunktion

Akku-Stirnleuchte I-VIEW

leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stirnleuchte mit Bewegungssensor · kann im Sensormodus einfach durch Winken mit der Hand vor der Lampe gesteuert werden · wasser- und staubdicht (IP65) · 12 LEDs · bietet eine einstellbare Lichtleistung von bis zu 400 Lumen

Modell: I-VIEW · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 1400 mAh · Leistung: 2,6 W · Akku: Li-Ion · Leuchtdauer: 2 h · Lichtstrom: 40-400 lm · Schutzart: IP65



71,95 UVPV
59,95
4000 873 588

TECWERK

LED-Kopfleuchte

3W COB LED · in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-Ion Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65



33,85 UVP
26,95
2000 877 173

TECWERK

LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% - 50% - Stroboskop

Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

für Batterien: 3 x AAA · Lichtleistung: 150-500 lm · Leuchtdauer: 4-13 h



12,20 UVP
9,95
2000 877 197

TECWERK

LED-Stiftleuchte

wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE · 1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils 2 Leuchtstufen (110/400 lm bzw. 60/160 lm) · Gürtelclip · Magnet an der Unterseite · Aluminiumgehäuse · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-Ion)

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 750 mAh · Leuchtdauer: 2,5-6 h



31,95 UVP
27,95
2000 877 187

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m ·
Akkukapazität: 3350 mAh ·
Leuchtweite: 50 m ·
Leistungsaufnahme: 5 V ·
Akku: Li-Ion ·
Lichtstrom: 500/1000 lm ·
Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h



45,18 UVP
39,50
2000 877 190



ANSMANN

LED-Akkuhandleuchte

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 lm durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel

Modell: Mini-Booster-550R ·

Akkuspannung: 3,7 V ·
Spannung: 3,7 V ·
Kabellänge: 50 cm ·
Akkukapazität: 600 mAh ·
Leuchtweite: 17-38 m ·
Lichtstrom: 130-550 lm ·
Ladezeit: ca. 2,5 h ·
Leuchtdauer: 1,5 - 3 h


18,95 UVP
14,25
4000 902 129



LEDLENSER

LED-Taschenlampe

Detaillierte Produktinformationen
siehe QR-Code

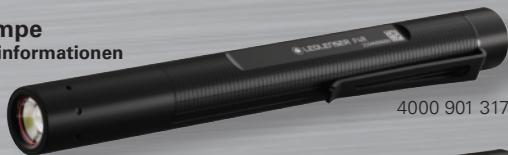

4000 901 317



4000 901 320

39,95 UVP
31,95
4000 901 317

Modell	P4R	P6R
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,6
Akku	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität [mAh]	700	3000
Lichtleistung [lm]	300/100/25	1200/700/300/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	2,5/7,5/65
Art.-Nr.	4000 901 317	4000 901 320
UVPV	39,95	99,95
EUR	31,95	79,95

42,95 UVP
36,95
4000 901 292



LEDLENSER

Akku-Handleuchte

präzise und flexible Ausleuchtung · integrierter Li-Ion-Akku · Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten · aufladbar per USB-C · Ladestandsanzeige

Modell: W4R Work · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 760 mAh · Akku: Li-Ion · Ausführung: 14500 3,7V · Ladezeit: 120 min · Leuchtdauer: COB: 2-9 h Spot: 2 h



brennenstuhl®

47,95 UVP
41,95
8004 274 370

LED-Akkuhandleuchte HL 701 A

geeignet für Werkstätten, Kfz-Bereich oder Outdoor-Aktivitäten · stufenlose Dimm-Funktion 10 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer · knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz · mit Ladeanzeige · USB C Ladeschnittstelle · Farbtemperatur: 5700K · IP54 · IK07

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Li-Ion Akku 3,7 V/2 Ah

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2 Ah ·
Akku: Li-Ion · Lichtstrom: 700 + 100 lm ·
Ladezeit: 3,5 h · Leuchtdauer: 10 h



NEU

TECWERK

integrierte Powerbank-Funktion

LED-Strahler Tripod Mini

die 2 in 1 LED Arbeitsleuchte ist für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- wie auch im Außenbereich konzipiert · der Lampenkopf ist demontierbar und kann als unabhängige Arbeitsleuchte betrieben werden · zusätzlich gewährleistet die integrierte Powerbank Funktion eine kontinuierliche mobile Energieversorgung externer Geräte

Produktdimensionen:

Größe (zusammengeklappt, inkl. Stativ): 800 x 100 x 95 mm
Größe (ausgeklappt): 182 cm
Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: 1 x 2 m USB Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

Akkuspannung: 7,3 V · Akkukapazität: 4000 mAh ·
Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 7000 lm · Leuchtdauer: 5 h

NEU
83,95
2000 873 427



TECWERK

NEU

LED-Strahler Tripod

Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb · der höhenverstellbare LED-Strahler auf Stativ mit einstellbarer Farbtemperatur stellt eine leistungsstarke und anwendungsflexible Lichtquelle für unterschiedliche Arbeitsumgebungen dar · die integrierten SMD LED Module gewährleisten eine homogene, farbtreue und hocheffiziente Ausleuchtung mit stabiler Lichtqualität

Material und Eigenschaften:

- stoßfestes Gehäuse und verstärkte Standbeine
- verstellbare Farben und Helligkeit
- 90° und 330° rotierender, schwenkbarer Lampenkopf
- Schnellspannsystem: Aufbau und Zusammenklappen in nur 5 Sekunden
- kompaktes Design und praktischer Tragegriff
- 5 LED-Anzeigen für den Batteriestand und Warnung bei niedrigem Akkustand
- IP65-Schutzklasse gegen Staub und Wasser
- Ladezeit: 4,5 Stunden


Produktdimensionen:

Zusammengeklappt: 142 x 142 x 1.200 mm,
Maximal ausgefahren: 2,24 m
Gewicht: 4,4 kg

Lieferumfang:

Ladegerät (AC 100-240V auf DC 20V 1,1A)

Akkuspannung: 14,8 V · Akkukapazität: 5200 mAh · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 4,5 h ·
Lichtstrom: 6000 lm · Leuchtdauer: 16 h



189,-
2000 873 426



SCANGRIP®**Akku-LED-Strahler
NOVA-EX R**

extrem leistungsstark · EX-geschützt · speziell für Arbeitsumgebungen mit explosionsfähigen Atmosphären, wie z.B. chemische Industrie, Tankwagen, Raffinerien u.v.a. · extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung · zwei Lichtstufen: 50 % und 100 % · Gehäuse aus Aluminiumguss, schlagfest · integrierter Tragegriff · flexibler Stellfuß dient zum Aufhängen der Leuchte oder zur Einstellung des gewünschten Beleuchtungswinkels

für den Einsatz im Freien zugelassen

Leistungsaufnahme: 31 W · Akkuspannung: 21,6 V · Akkukapazität: 3350 mAh · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 3 h · Lichtstrom: 2000-4000 lm · Leuchtdauer: 4 h · Kabelqualität: H05RN-F 2x0,75 mm² · Kabellänge: 5 m



LED

IP65

IK07

**Ex-geschützt für ATEX ZONE 1**

769,- UVPV
605,-
4000 873 410

SCANGRIP®**LED-Arbeitsleuchte NOVA**

hochwertige und langlebige LED-Arbeitsleuchte mit 4000, 6000 bzw. 12000 Lumen · 5 m H07RN-F-Gummikabel · IP67 für Wasser- und Staubschutz

Art.-Nr. 4000 873 584 optional mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung

Kabelqualität: H07RN-F 3G1 mm² · Kabellänge: 5 m



135,- UVPV
82,95
4000 873 580



4000 873 580 + 4000 873 581



4000 873 584

IP67

LED



Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
29	400- 4000	4000 873 580	135,-	82,95
41	600- 6000	4000 873 581	155,-	119,-
81	1200-12000	4000 873 584	285,-	215,-



135,- UVPV
99,95
8004 865 619

brennenstuhl®

IP55

Zwischenschalter Professional PRCD-S ADVANCED

zum Schutz des Anwenders bei der Nutzung von Elektrogeräten an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt · für den professionellen Einsatz auf Baustellen und im Freien · es können Kabel mit einem Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² oder 2,5 mm² und einem Kabeldurchmesser von 8-14 mm angeschlossen werden

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und gefördert durch die BG Bau PRCD nach VDE 0661 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Nennstrom: 16 A · Netzspannung: 230 V · Leistung: 3680 W

ANSMANN®**NEU**

LED

IP44

IP65

LED-Lichtschlauch-Kabeltrommel

mit Drehgriff, Kabelfixierung und Trommelfixierung · Länge des LED-Lichtbandes: 25 Meter · Lichtstrom ca. 1500 Lumen/Meter, Gesamtlichtstrom (bei 25m) bis zu ca. 37.500 Lumen · Tageslichtweiß · es können bis zur vier Schläuche miteinander verbunden werden · inkl. Stecker mit 1,5 m Länge · inkl. verschiedener Befestigungsmöglichkeiten

Lieferumfang: LED-Lichtband-Kabeltrommel, 10x S-Haken, 10x Klettbander

Spannung: 230/50 V AC/Hz · Leistung: 320 W · Leistungsaufnahme: 320 (± 10 % bei 230 V) W · Energieeffizienzklasse: E · Lichtstrom: 37500 lm · mittlere Lebensdauer: 25000 h · Leuchtdauer: 25000 h · Kabelqualität: H05RN-F2x 1,0 mm² · Leitungsquerschnitt: 6,8 mm² · Kabellänge: 25 m · Farbe: schwarz/grau · Schlagfestigkeit: IK06



4000 902 130

HEDI®
für sicherer Anschluss**Kabeltrommel**

Generation 7 Companion aus Vollkunststoff · Ø 250 mm · mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²



109,- UVPV
86,95
4000 873 502



Kabel-länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	4000 873 502	109,-	86,95
40	4000 873 503	139,-	105,-

73,95 UVPV
65,95
8004 274 328



IP44

brennenstuhl®

4000 873 435

Kabeltrommel 300 KU 2100

aus Kunststoff · spritzwassergeschützt · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen · Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

Kabellänge [m]	Leitungsquerschnitt [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	3 x 1,5	8004 274 328	73,95	65,95
40	3 x 1,5	4000 873 437	115,-	89,95
40	3 x 2,5	4000 873 435	205,-	175,-

TECWERK

Gliedermaßstab

aus **Kunststoff** · schwarze 10er-Teilung

EG-Genauigkeitsklasse III


Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 ·
Teilung: mm/cm



NEU

robust & leicht ablesbar

4,50 UVP
3,90
2000 853 077



TECWERK

Rahmenbandmaß

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar ·
einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder ·
Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm



30,95 UVP
27,95
2000 855 410



Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	40,95	36,95

TECWERK

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller ·

Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm ·
Teilung: mm/cm



11,50 UVP
10,25
2000 855 000



TECWERK

Wasserwaage

Messgenauigkeit bei
Normallage max. 0,5 mm/m

9,94 UVP
8,50
2000 857 153



Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 857 153	9,94	8,50
40	2000 857 154	10,83	9,25
50	2000 857 155	11,74	10,50
60	2000 857 156	12,66	11,25
80	2000 857 158	15,39	13,25
100	2000 857 160	17,17	14,95
120	2000 857 162	19,91	17,25
150	2000 857 165	23,53	20,95
180	2000 857 168	27,16	23,95
200	2000 857 170	29,90	25,95

TECWERK

Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · **Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung** · eine
Seite horizontal, eine Seite vertikal · **Selbst-Arretierungs-System** · Länge 5 m
und 8 m mit Doppelendhaken und Gürtelclip

EG-Genauigkeitsklasse II

Teilung: mm/cm



6,57 UVP
5,95
2000 855 016



Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	2000 855 016	6,57	5,95
5	19	2000 855 017	10,16	8,95
8	25	2000 855 018	18,99	16,50

TECWERK

Magnet-Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage
max. 0,5 mm/m · **Spiegellibelle**



18,09 UVP
15,75
2000 857 175



Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 857 175	18,09	15,75
60	2000 857 176	19,92	17,75
80	2000 857 177	22,62	19,50
100	2000 857 178	24,44	21,95

TECWERK

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerd-Magnete · Spiegellibelle · Messgenauigkeit in Normallage: max. $\pm 1,0$ mm/m

Länge: 25 cm



35,31 UVP
30,95
2000 857 184



kompakter Kreuzlinienlaser

59,95
4000 858 043

NEU



Laserliner

Kreuzlinienlaser

zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen · integriertes 3-Bein-Stativ · wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel · grüne Lasertechnologie · manuelle Neigungsfunktion · automatische Ausrichtung · Pendelarretierung für sicheren Transport

Lieferumfang: Li-Ion Akkupack, USB-A- zu USB-C-Kabel

Arbeitsbereich: bis zu 40 m · **Nivelliergenauigkeit:** $\pm 0,4$ mm/m · **Selbstnivellierbereich:** $\pm 3^\circ$

STABILA


So messen echte Profis

Kreuzlinienlaser LAX 60 G

selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene · Reichweite bis 30 m · flexibles Positionieren dank starker Magnete und 1/4"-Gewinde

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser LAX 60 G, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien (3 x AA)

Reichweite: 30 m · **Laserkategorie:** 2 · **Selbstnivellierbereich:** $\pm 4^\circ$ · **Nivelliergenauigkeit:** $\pm 0,3$ mm/m · **Stromversorgung:** 3 x AA 1,5 V Batterien · **Arbeitstemperatur:** 50 °C · **Betriebsdauer:** 15 h · **Schutzart:** IP 54



NEU

179,-
8005 315 939



SOLA

mit Laserentfernungsmesser

Rollbandmaß METEC

digitales 5-Meter-Rollbandmaß mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 20 Metern Reichweite · für die Baustelle, Innenausbau oder für professionelle Messaufgaben im Handwerk geeignet

Reichweite: 0,05 - 20 m · **Messgenauigkeit:** ± 2 mm · **Batterien:** 2 x 1,5 V (AAA) Batterien · **Stromversorgung:** 2 x 1,5 V (AAA) Batterien



109,- UVP
105,-
4000 857 053

NEU



33,95 UVP
32,95
4000 857 572



NEU

SOLA

Wasserwaage AZM

Magnetwasserwaage: Aluminium-Rechteck-Rohrprofil, mit hoher Festigkeit · eine **waagerechte und eine senkrechte Focus-Libelle aus unzerbrechlichem Block-Acrylglas** · bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten **Leuchtblag** · **starker Neodym-Magnet** für hohe Haftkraft · stossdämpfende Endkappen · **maximale Messtoleranz: in Standardposition $\pm 0,5$ mm/m, bei Umschlagmessung $\pm 0,75$ mm/m**

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
30	4000 857 572	33,95	32,95
40	4000 857 573	45,95	43,95
50	4000 857 574	47,95	44,95
60	4000 857 575	49,95	47,95
80	4000 857 576	64,95	61,95
100	4000 857 577	68,95	65,95
120	4000 857 578	83,95	79,95
150	4000 857 579	95,95	90,95
180	4000 857 580	105,-	98,95
200	4000 857 581	115,-	109,-

der handliche Helfer



Red 3



Big Red 3

NEU

SOLA

Wasserwaage

Red 3 / Big Red 3

Aluminium-Rohrprofil rot pulverbeschichtet · unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · **3 Libellen** · Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtblag · schockabsorbierende 2K-Endkappen · Rippen für besseren Halt und Stabilität · max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,3 mm/m / bei Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	4300 200 347	54,95	52,95
80	4300 200 348	60,95	57,95
100	4300 200 349	66,95	63,95
120	4300 200 357	88,95	84,95
150	4000 857 558	105,-	98,95
180	4300 200 358	109,-	105,-
200	4300 200 359	115,-	109,-


Big Red 3: zwei Griffe

TECWERK

Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie

Ø: 125 mm

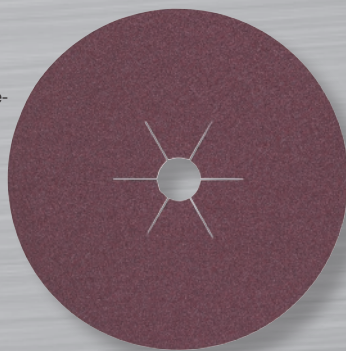

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	25	2000 841 644	0,55	0,50 ¹⁾
40	25	2000 841 643	0,50	0,45 ¹⁾
60	25	2000 841 641	0,45	0,40 ¹⁾
80	25	2000 841 640	0,45	0,40 ¹⁾
120	25	2000 841 638	0,45	0,40 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	


0,55 UVP
0,50¹⁾
2000 841 644

TECWERK

Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch

Ø: 125 mm



Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	25	2000 841 666	0,65	0,60 ¹⁾
60	25	2000 841 668	0,55	0,50 ¹⁾
80	25	2000 841 669	0,50	0,45 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							


0,50 UVP
0,45¹⁾
2000 841 669

TECWERK

Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit

Ø: 125 mm



Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	25	2000 842 621	1,85	1,60 ¹⁾
36	25	2000 842 622	1,65	1,45 ¹⁾
40	25	2000 842 623	1,40	1,20 ¹⁾
60	25	2000 842 624	1,10	0,95 ¹⁾
80	25	2000 842 625	1,-	0,85 ¹⁾
120	25	2000 842 626	1,-	0,85 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

1,10 UVP
0,95¹⁾
2000 842 624

TECWERK

Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit Spannmutter M14 · **mittelhart**

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14




4,65 UVP
4,05
2000 841 684

TECWERK

Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

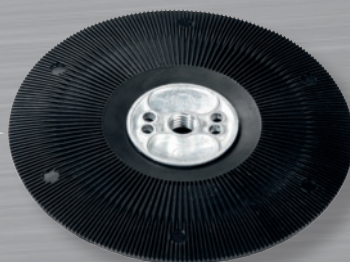

6,75 UVP
5,95
2000 841 687

TECWERK

Schlüsselfeilen-Satz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig



9,25 UVP
7,95
2000 840 455



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

TECWERK

Feilensatz

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig



38,95 UVP
34,95
2000 840 256

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

TECWERK

Diamanttrennscheibe BETON PRO

15 mm Turbo Segment zum Einsatz auf: Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit, Naturstein, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · lärmreduziert · vibrationsreduziert · selbstkühlend · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 15 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 405

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,4	13300	22,23	2000 865 405	28,95	25,95
125	2,4	12250	22,23	2000 865 406	29,95	26,95
230	2,8	6650	22,23	2000 865 407	69,95	63,95
350	3,4	5500	25,4	2000 865 409	109,-	98,95

TECWERK

schneidet alle Fliesen

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

7 mm Präzisions Segment zum Einsatz auf: Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Mosaik, Naturstein, Porzellan, Schiefer · präzise und dünn · selbstschärfend · schnell · langlebig · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Segmentstärke: 1,6 mm · Bohrung: 22,23 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 420


Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 420	28,95	25,95
125	12250	2000 865 421	33,95	30,95

TECWERK

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm

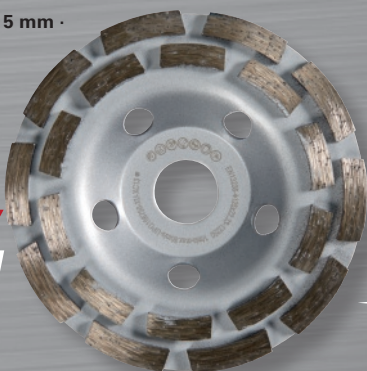

34,95 UVP
30,95
2000 865 437

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	35,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	79,95

TECWERK

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min⁻¹



135,- UVP
125,-
2000 865 461



TECWERK

Drahtbürste

gewellter Draht 0,30 mm ·

1-reihig · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm

Ausführung: 1-reihig ·

Länge: 265 mm ·

Drahtstärke: 0,3 mm



2000 841 065



2000 841 066



2000 841 067

2,15 UVP
1,95
2000 841 065

	Art.-Nr.	UVP	EUR
Stahl	2000 841 065	2,15	1,95
VA	2000 841 066	5,25	4,65
Messing	2000 841 067	5,25	4,65

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●		○			
VA	●	○	○	●	○			
Messing	○	●	●	○	○			

TECWERK

Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · M14

Ø: 65 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl

6,75 UVP
5,95
2000 841 166



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

TECWERK

Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · M14

Ø: 65 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · VA

13,25 UVP
11,75
2000 841 164



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

TECWERK

Trennscheibe Action

universell einsetzbar · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 50

¹⁾ Preis per St.



0,75¹⁾
0,95 UVP
2000 841 299

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium-Trennscheibe 2in1

freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25

¹⁾ Preis per St.



1,70¹⁾
1,80 UVP
2000 845 002

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium Scheibe Stahl & INOX

Fächerscheibe Premium

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglättungen, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Ausführung: auf Glasgewebe Trägerteller · konisch



NEU

2,35¹⁾
2,60 UVP
2000 844 143

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 844 143	2,60	2,35 ¹⁾
60	10	2000 844 144	2,60	2,35 ¹⁾
80	10	2000 844 145	2,60	2,35 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○		○	●	

TECWERK

Premium-Schruppscheibe 2in1

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft
VE = 10

¹⁾ Preis per St.



3,60¹⁾
3,85 UVP
2000 845 003

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Hoher Abtrag und lange Standzeit

Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · flach



4,55¹⁾
4,75 UVP
2000 845 303

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 845 303	4,75	4,55 ¹⁾
60	10	2000 845 304	4,75	4,55 ¹⁾
80	10	2000 845 305	4,75	4,55 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium Scheibe trimmbar

Fächerscheibe Premium trimmbar

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglättungen, Entrosten und Gussputzen · gleichmäßiges Schlibbild dank lebensmittelechtem, elastischem ABS-Kunststoff Trägerteller (leicht zu trimmen, vibrationsdämpfend und völlig frei von Glasgewebe) · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Ausführung: auf ABS-Kunststoff Trägerteller · konisch



NEU

2,95¹⁾
3,30 UVP
2000 844 146

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 844 146	3,30	2,95 ¹⁾
60	10	2000 844 147	3,30	2,95 ¹⁾
80	10	2000 844 148	3,30	2,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○		○	●	

2,55 UVPV
1,95¹⁾
8000 740 130



Trennscheibe EDGE

Hochleistungstrennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - **verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit - Bohrung 22,23 mm Ø

Scheibenstärke: 1,2 mm · gerade

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
115	25	8000 740 130	2,55	1,95 ¹⁾
125	25	8000 740 129	2,90	2,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

6,25 UVPV
5,50¹⁾
4000 845 384



Fächerscheibe SMT 974

Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung - Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · gewölbt

Körnung [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	10	4000 845 384	6,25	5,50 ¹⁾
60	10	4000 845 385	6,25	5,50 ¹⁾
80	10	4000 845 386	6,25	5,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

6,95 UVPV
5,95¹⁾
4000 845 390



Fächerscheibe SMT 975

Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramik Korn - Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde - Sehr lange Standzeit durch trimbaren Grundteller - Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · gewölbt 6°

Körnung [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	10	4000 845 390	6,95	5,95 ¹⁾
60	10	4000 845 391	6,95	5,95 ¹⁾
80	10	4000 845 392	6,95	5,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



Trennscheibe A 60 TZ Special

Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen - Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

1,90 UVPV

1,40¹⁾
4000 841 493



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



Trennscheibe BASIC

BASIC 2in1 Trennscheibe - im Vorratseimer zu 100 Stück - perfektes Werkzeug für alle Trennaufgaben: Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl - Geeignet für Arbeiten auf Stahl und Edelstahl - gratarmes Trennen bei guter Standzeit - kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 100

¹⁾ Preis per St.



1,30 UVPV
1,20¹⁾
8002 934 495

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



Trennscheibe BASIC

Die BASIC 2in1 Trennscheibe - 10 Stück in Dose - zur Bearbeitung von Stahl- und Edelstahlqualitäten - zum Trennen von Blechen - Profilen - Rohren - Stäben und Vollmaterial - Vorteile: komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit - kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 10

¹⁾ Preis per St.



1,30 UVPV
1,20¹⁾
8002 934 524

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X


Fiberscheibe - aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer - für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl - Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
36	50	4000 845 555	1,70	1,60 ¹⁾
40	50	8000 757 730	1,60	1,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

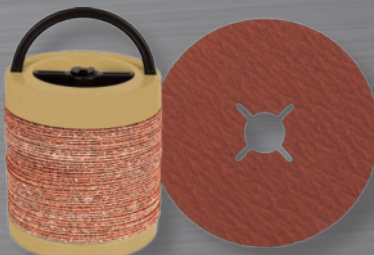

1,60 UVPV
1,50¹⁾
8000 757 730

TECWERK

Spiralbohrer-Satz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965
mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm



51,95 UVP
25,95
2000 861 960



HSS

HSS-TiN

HSS-Co

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	51,95	25,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	75,95	38,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	99,95	52,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	91,95	48,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	145,-	75,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	77,95	38,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	105,-	54,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	155,-	85,95

TECWERK

Spiralbohrer-Satz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm ·



105,- UVP
78,95
2000 863 918



2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	105,-	78,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	215,-	169,-

RUKO

BORN TO DRILL

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · rechtsschneidend · **3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm



205,- UVPV
88,95
4000 606 341



4000 606 341

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 606 341	205,-	88,95
1-13	25-teilig	4000 606 342	415,-	185,-

TECWERK

mit 3 Schneiden

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm



Vorteile



2000 863 651

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	189,-

heller
 PREMIUM TOOLS

Metallbohrer-Set Stepstar

DIN 338 · für höchste Standzeit · punktgenaues Anbohren ganz ohne Vorbohren · Dreikantschaft ab 5 mm verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter und gewährleistet optimalen Halt - auch bei der Anwendung mit handgeführten Akkubohrmaschinen

Art.-Nr. 8005 095 753 + 8005 095 754 Lieferung in Heavy-Duty Box
 Art.-Nr. 8005 095 808 + 8005 095 809 Lieferung in Multibox

HSS-Co TiN

41,95 UVPV

17,95

8005 095 808



Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co TiN				
1-10	19-teilig	8005 095 753	179,-	72,95
1-13	25-teilig	8005 095 754	315,-	139,-
3-8	5-teilig	8005 095 808	41,95	17,95
2,5-10,2	7-teilig	8005 095 809	72,95	32,95

	P	M	K	N	S	H	O
HSS-Co TiN	●	●	●	●	●	●	●

TECWERK
spiralisiert
Kegelsenker-Satz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Co TiAlN	DIN 335-C	90°
-----------------	--------------	-----



Vorteile

 279,- UVP
185,-

2000 865 298



2000 865 298

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	2000 865 298	279,-	185,-
5-teilig	6,3/10,4/16,5/20,5/25	2000 865 299	295,-	195,-

RUKO
BORN TO DRILL
mit 4 Schneiden
Kegelsenker-Satz ULTIMATECUT 4S

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS	HSS- RuNaTEC	HSS- Co
HSS-Co RuNaTEC	DIN 335-C	90°



235,- UVPV

88,95

4000 605 559



Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	235,-	88,95
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	235,-	88,95
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	289,-	115,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	289,-	115,-
HSS RuNaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	329,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	329,-	129,-
HSS-Co5 RuNaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	405,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	405,-	159,-

TECWERK
Gewinde-Komplett-Set

Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:

- 5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
- 2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
- 5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

M	HSS	HSS- Co
---	-----	------------

63,95 UVP

46,95

2000 806 019



TECWERK

Flachsenker-Satz

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 6-teilig · M3-M10

HSS

DIN
373

125,- UVP
81,95
2000 865 330



Gütegrad	Art.-Nr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	2000 865 330	125,-	81,95
mittel für Durchgangsloch	2000 865 360	125,-	81,95
für Kernloch	2000 865 390	125,-	81,95

TECWERK

universell einsetzbar

Maschinengewindebohrer-Satz

M3-M12

HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschliften · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig

M

HSS-Co
vaporisiert

UNI

129,- UVP
87,95
2000 867 745



2000 867 745



2000 867 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	2000 867 745	129,-	87,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	2000 867 747	129,-	87,95



20,95 UVPV
8,95
4000 868 090

HSS

M

1/4"
6,3 mm

RUKO

BORN TO DRILL

Maschinengewindebohrer-Satz

HSS-Co · M3 - M12

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

je 1 Stück Spiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig

M

HSS-
Co

VA

245,- UVPV
95,-
4000 602 048



4000 602 048

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	4000 602 048	245,-	95,-
Form C 35° RSP - für Sacklochgewinde - VA	4000 602 049	265,-	105,-

TECWERK

Gewindebohrer-Satz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig ·
Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M

HSS

59,95 UVP
34,95
2000 867 525



RUKO

BORN TO DRILL

ULTIMATECUT®

Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP® Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankören · Flanken: hinterschliften · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Gewinde-Nenn-Ø	Gewinde-steigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	20,95	8,95
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	20,95	8,95
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	22,95	11,95
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	24,95	12,95
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	31,95	16,50
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	35,95	17,95

TECWERK**Starter-Kit Metall****Metallbearbeitungs-Satz****HSS · M3 · M12****Starter-Kit** zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden**bestehend aus:**

je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
 je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
 je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
 1 Stück Gewindelehre
 inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken“

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code****Inhalt: 33-teilig**

149,- UVP
109,-
 2000 806 023



M

HSS

RUKO**BORN TO DRILL****ULTIMATECUT®****Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS**

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP®-Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Anköرنen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

Inhalt:

je 1 Stück M 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 + Bitadapter

Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10

HSS

M

1/4"
 6,3 mm



195,- UVPV
71,95
 4000 868 096

TECWERK**Gewindeschneidzeug-Satz****HSS · M3-M20****bestehend aus:**

je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
 je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
 je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
 je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code****Inhalt: 54-teilig**

349,- UVP
269,-
 2000 867 579



M

HSS

TECWERK**Gewindereparatursortiment**

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:

je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
 je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
 je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
 25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
 10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD · Inhalt: 130-teilig**

M




165,- UVP
125,-
 2000 867 715

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844** · **Typ N** · Vierschneider · **kurz** ·
Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum
Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² ·
Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden · **verbesserte Werk-**
zeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund



17,50 UVP
13,95
2000 866 031


	P	M	K	N	S	H	O	
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○			
Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	13	57	19	6	5,5	2000 866 031	17,50	13,95
8	19	69	25	10	7,5	2000 866 033	26,95	21,95
10	22	72	30	10	9,5	2000 866 035	27,95	22,95
12	26	83	36	12	11,5	2000 866 036	34,95	27,95
16	32	92	42	16	15	2000 866 037	46,95	37,95
20	38	104	52	20	19	2000 866 038	77,95	62,95

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844** · **Typ N** · Vierschneider · **lang** ·
Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum
Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² ·
Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden · **verbesserte Werk-**
zeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund



22,95 UVP
18,50
2000 866 041

	P	M	K	N	S	H	O	
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○			
Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	24	68	30	6	5,5	2000 866 041	22,95	18,50
8	38	88	44	10	7,5	2000 866 043	30,95	24,95
10	45	95	53	10	9,5	2000 866 045	33,95	27,95
12	53	110	63	12	11,5	2000 866 047	44,95	35,95
16	63	123	73	16	15	2000 866 049	64,95	51,95
20	75	141	89	20	19	2000 866 051	109,-	87,95

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844** · **Typ HR** · Vierschneider · **kurz** ·
45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechts-
schneidend · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit ·
verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund




29,95 UVP
23,95
2000 866 055

	P	M	K	N	S	H	O	
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○			
Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	13	57	19	6	5,5	2000 866 055	29,95	23,95
8	19	69	25	10	7,5	2000 866 057	39,95	31,95
10	22	72	30	10	9,5	2000 866 059	42,95	34,95
12	26	83	36	12	11,5	2000 866 061	46,95	37,95
16	32	92	42	16	15	2000 866 063	65,95	52,95
20	38	104	52	20	19	2000 866 065	89,95	71,95

Schafffräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit · verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spanngrund



40,95 UVP
32,95
2000 866 069

	P	M	K	N	S	H	O
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○		

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	24	68	30	6	5,5	2000 866 069	40,95	32,95
8	38	88	44	10	7,5	2000 866 071	51,95	41,95
10	45	95	53	10	9,5	2000 866 073	58,95	47,95
12	53	110	63	12	11,5	2000 866 075	65,95	52,95
16	63	123	73	16	15	2000 866 076	89,95	71,95
20	75	141	89	20	19	2000 866 077	135,-	109,-

Erweitertes Sortiment - u.a. für Akku-Bandsägen

TECWERK

Metallsägeband M42

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität

Einsatzempfehlung:

Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 und 14/18 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelmetalle

Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile

10,25 UVP
8,50¹⁾
2000 814 013



Band-L. [mm]	Band-B. [mm]	Band-St. [mm]	Zähne per Zoll	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
687	13	0,51	10-14	5	2000 814 013	10,25	8,50 ¹⁾
687	13	0,51	14-18	5	2000 814 014	10,25	8,50 ¹⁾
730	13	0,51	10-14	5	2000 814 015	10,75	8,75 ¹⁾
730	13	0,51	14-18	5	2000 814 016	10,75	8,75 ¹⁾
733	13	0,51	10-14	5	2000 814 017	10,75	8,75 ¹⁾
733	13	0,51	14-18	5	2000 814 018	10,75	8,75 ¹⁾
835	13	0,51	10-14	5	2000 814 019	11,25	9,50 ¹⁾
835	13	0,51	14-18	5	2000 814 020	11,25	9,50 ¹⁾
1140	13	0,51	10-14	5	2000 814 021	13,75	11,25 ¹⁾
1140	13	0,51	14-18	5	2000 814 022	13,75	11,25 ¹⁾
1140	13	0,65	10-14	5	2000 814 023	12,95	10,25 ¹⁾
1140	13	0,65	14-18	5	2000 814 024	12,95	10,25 ¹⁾
1335	13	0,65	6-10	5	2000 813 999	13,95	10,50 ¹⁾
1335	13	0,65	8-12	5	2000 814 000	13,95	10,50 ¹⁾
1335	13	0,65	10-14	5	2000 814 001	13,95	10,50 ¹⁾
1440	13	0,65	8-12	5	2000 814 025	14,95	11,50 ¹⁾
1440	13	0,65	10-14	5	2000 814 026	14,95	11,50 ¹⁾
1440	13	0,65	14-18	5	2000 814 027	14,95	11,50 ¹⁾
1638	13	0,65	10-14	5	2000 813 962	15,95	12,25 ¹⁾
1735	13	0,90	6-10	5	2000 814 028	17,25	13,50 ¹⁾
1735	13	0,90	8-12	5	2000 814 029	17,25	13,50 ¹⁾
1735	13	0,90	10-14	5	2000 814 030	17,25	13,50 ¹⁾
2360	20	0,90	6-10	5	2000 813 963	22,95	18,25 ¹⁾
2360	20	0,90	10-14	5	2000 813 964	22,95	18,25 ¹⁾
2450	27	0,90	5- 8	5	2000 814 002	24,95	19,75 ¹⁾
2450	27	0,90	6-10	5	2000 813 965	24,95	19,75 ¹⁾
2480	27	0,90	5- 8	5	2000 813 966	24,95	19,75 ¹⁾
2480	27	0,90	6-10	5	2000 813 967	24,95	19,75 ¹⁾
2700	27	0,90	5- 8	5	2000 813 968	26,95	21,95 ¹⁾
2700	27	0,90	6-10	5	2000 813 969	26,95	21,95 ¹⁾
2750	27	0,90	5- 8	5	2000 814 003	27,95	21,95 ¹⁾
2750	27	0,90	6-10	5	2000 813 970	27,95	21,95 ¹⁾
2750	27	0,90	10-14	5	2000 813 971	27,95	21,95 ¹⁾
2825	27	0,90	4- 6	5	2000 813 972	27,95	21,95 ¹⁾
2825	27	0,90	6-10	5	2000 813 973	27,95	21,95 ¹⁾
2950	27	0,90	4- 6	5	2000 814 004	28,95	22,95 ¹⁾
2950	27	0,90	5- 8	5	2000 813 974	28,95	22,95 ¹⁾
3010	27	0,90	4- 6	5	2000 813 975	29,95	23,95 ¹⁾
3320	27	0,90	4- 6	5	2000 813 976	31,95	25,95 ¹⁾
3660	27	0,90	4- 6	5	2000 814 005	34,95	27,95 ¹⁾
3660	27	0,90	5- 8	5	2000 814 006	34,95	27,95 ¹⁾
3660	27	0,90	6-10	5	2000 813 977	34,95	27,95 ¹⁾
3660	27	0,90	10-14	5	2000 814 007	34,95	27,95 ¹⁾
3770	27	0,90	4- 6	5	2000 813 978	35,95	28,95 ¹⁾
3770	27	0,90	5- 8	5	2000 813 979	35,95	28,95 ¹⁾
3770	27	0,90	6-10	5	2000 813 980	35,95	28,95 ¹⁾
3830	27	0,90	3- 4	5	2000 814 008	35,95	28,95 ¹⁾
3830	27	0,90	4- 6	5	2000 814 009	35,95	28,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

RUKO

BORN TO DRILL

Kernbohrer-Satz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette

Inhalt: 7 teilig

HSS

3/4"
19,05 mm

395,- UVP
179,-
4000 602 441



RUKO

BORN TO DRILL

Kernbohrer-Satz

HSS · TiAlN-beschichtet · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette

Inhalt: 7 teilig

HSS-TiAlN

3/4"
19,05 mm

599,- UVP
275,-
4000 602 442






Schnellspannbohrfutter Spiro-MK


mit integriertem Morsekegel · selbsttätig nachspannendes, Flachbacken-Bohrfutter · formstabil und hohe Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,05 mm, durch kompakte Bauweise · Bohrfutterkörper, MK-Schaft **sowie Haltering** aus einem Stück gefertigt · massiver Haltering, mit Bohrung für den Einsatz eines optionalen Hakenschlüssels, zum einfachen Lösen des Bohrfutters · alle Komponenten aus Metall, gehärtet und geschliffen

für Rechtslauf

Spann- Ø [mm]	Kegelauf- nahme	Außen- Ø [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1-13	MK2	50	17,78	86	91	99,5	4000 832 185	255,-	189,-
1-13	MK3	50	23,825	86	91	99,5	4000 832 186	255,-	189,-
1-13	MK4	50	31,267	86	92,5	101	4000 832 187	265,-	199,-
3-16	MK2	55	17,78	89,5	94,5	104,8	4000 832 188	285,-	209,-
3-16	MK3	55	23,825	89,5	94,5	104,8	4000 832 189	285,-	209,-
3-16	MK4	55	31,267	89,5	96	106,3	4000 832 190	295,-	219,-

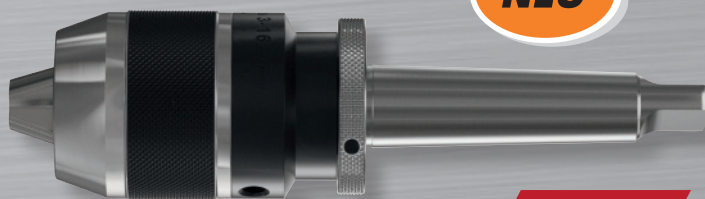

NEU



255,- UVPV
189,-
4000 832 185


TECWERK

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend ·
schwere Industrieausführung
für stationäre Maschinen ·
mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 ·
Außen-Ø: 46 mm



Industrieausführung

76,95 UVP
67,95
2000 832 053

TECWERK

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit
Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt ·
mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel**
HM-bestückt

Messbereich: 300 mm


Werks-
norm

129,- UVP
69,95
2000 851 580



72,95 UVP
55,95
4000 832 992

magnetisch

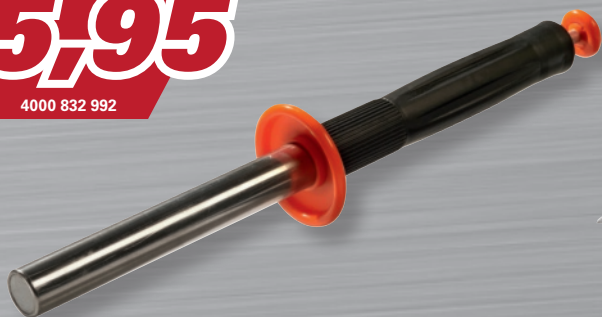

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Her-
ausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

TECWERK

Werkstückanschlag komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium

360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar ·
vielseitiges Instrument zur Positionierung
auf Bearbeitungsmaschinen oder bei
Montagearbeiten

Höhe: 150 mm ·
Anschlaglänge: 190 mm ·
Fuß-Ø: 39 mm



125,- UVP
99,95
2000 833 541

TECWERK

Höhenmess- und Anreißgerät

digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige
LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung
in jeder Position · **mit Handkurbel** · **Anreißnadel HM-bestückt** ·
das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe
Verfahrgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches
Messen bzw. Arbeiten

Lieferung inkl. Batterie (SR44)


Messbereich: 300 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-
norm

mm
inch

LCD
Display

375,- UVP
209,-
2000 851 591

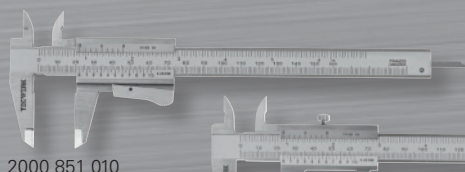

2000 851 010

2000 851 011

TECWERK

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch ·
Tiefenmaß: eckig

DIN 862

INOX

mm
inch

	Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung	2000 851 010	34,95	23,95
mit Feststellschraube	2000 851 011	33,95	22,95

33,95 UVP
22,95
2000 851 011

TECWERK

Messschieber

digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD-Anzeige 9 mm · **mit Toleranzfunktion**: zweimalige Warngrenz-Eingabe (Toleranzfeld Min./Max.), zur optischen Unterstützung beim Prüfen von bspw. Serienteilen · **der kleine LED-Spot leuchtet grün auf**, sofern sich das Messergebnis innerhalb des eingegebenen Toleranzfelds bewegt · außerhalb des Toleranzfelds bleibt der LED-Spot erloschen

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **Schnell-Start-Funktion**, automatische Einschaltung der Elektronik durch Schieb-Bewegung, Schieber sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · **mit Toleranzfunktion (Warn Grenzen-Eingabe)** · mm/inch · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Einfrierung der Anzeige (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

TECWERK

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	65,95	32,95
200	50	2000 851 058	99,95	49,95
300	60	2000 851 059	189,-	86,95

TECWERK

Werkstattemessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	265,-	125,-
500	150	2000 851 142	389,-	219,-

IP67 mit Toleranzfunktion



139,- UVP
86,95
2000 851 009



TECWERK

IP67


Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

129,- UVP
78,95
2000 851 007

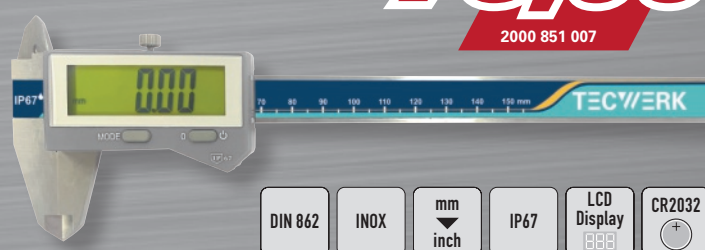


TECWERK

Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm

52,95 UVP
34,95
2000 851 218

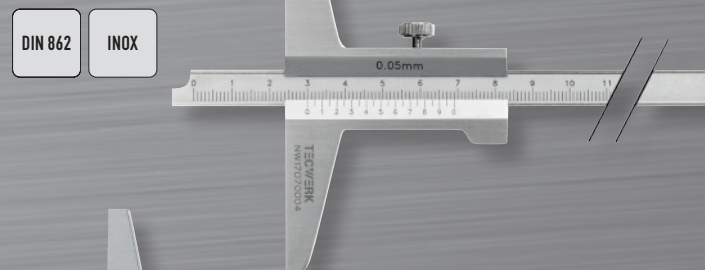

125,- UVP
61,95
2000 851 221

TECWERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



TECWERK

IP65

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm ·
mit Isolierschale und Gefühlsratsche ·
Messflächen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

155,- UVP
91,95
2000 851 223



Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
0-25	2000 851 223	155,-	91,95
25-50	2000 851 224	185,-	109,-

TECWERK

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) ·
Außenring drehbar (Ø 58 mm)

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm ·
1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878



37,95 UVP
24,95
2000 851 510

TECWERK

mit Stoßschutz

Messuhr

mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) ·
Außenring drehbar (Ø 58 mm) · Messbereich
10 mm · Ablesung 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung
1,0 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm ·
1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878



43,95 UVP
31,95
2000 851 511



TECWERK

TECWERK

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und
Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer
Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm ·
Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 ·
Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55



21,95 UVP
17,95
2000 858 512

TECWERK

INOX

Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt ·
gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

INOX

33,95 UVP
18,95
2000 858 509




Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 509	33,95	18,95
250	2000 858 510	38,95	21,95
300	2000 858 511	40,95	23,95

TECWERK

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Grifffläche ·
Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 ·
Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

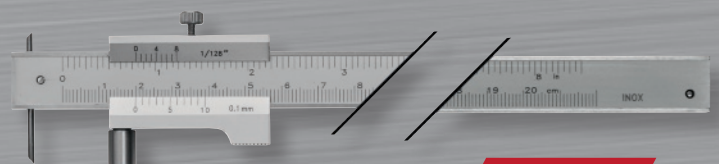

50,95 UVP
27,95
2000 858 580

TECWERK

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreiß-
nadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm

INOX

Werks-
norm

40,95 UVP
24,95

2000 858 031

TECWERK

Zentrierwinkel

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen

Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100x 70	90	2000 858 031	40,95	24,95
150x130	190	2000 858 032	49,95	30,95
200x150	220	2000 858 033	62,95	38,95
250x160	230	2000 858 034	80,95	50,95
300x180	280	2000 858 035	109,-	67,95



41,95 UVP

29,95

2000 858 714

TECWERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360° · Ablesung 0,1° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werks-
normLCD
Display
888

CR2032



TECWERK

Winkelmesser mit mattverchromter Skala

· oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststelmutter

Werks-
norm

26,95 UVP
13,75

2000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	31,95	16,75
150	200	2000 858 565	34,95	19,95
200	300	2000 858 570	51,95	27,95
300	500	2000 858 575	98,95	55,95

TECWERK

Winkelmesser

mit in ganzer Länge **verstellbarer Messschiene** · Schienenende 45° abgeschrägt · offener Gradbogen zum Messen der Winkelgrade 10° - 170° · blendfrei mattverchromt

INOX

Werks-
norm

57,95 UVP
34,95

2000 858 710



Gradbogen-Ø [mm]	Schienenlänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	150	2000 858 710	57,95	34,95
150	300	2000 858 711	66,95	37,95
200	400	2000 858 712	79,95	47,95
250	500	2000 858 713	135,-	73,95

TECWERK

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90° · Ablesung: 0,05° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD
Display
888

135,- UVP
66,95

2000 858 775



TECWERK

Winkelmesser

digital · gut ablesbar · Anzeige in Grad und Winkelminuten · Messbereich 0-360° · Position 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90° · Ablesung 0,005° / 10' · Messgenauigkeit ± 5 Winkelminuten

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 150/300 mm

Werks-
norm

INOX

LCD
Display
888

CR2032

545,- UVP
299,-

2000 858 728

Elektrodenschweißgerät**WT-MMA 140**

Inverter-Technologie · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschuttschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A ·
Leerlaufspannung: 70 V ·
Schweißstrombereich: 20-140 A ·
Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140 A ·
Norm: EN 60974-10:2014 ·
Schutzart: IP21 S · **Gewicht:** 3,1 kg ·
L x B x H mm: 260 x 125 x 210



269,- UVPV
239,-
 1000 152 170

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Aluminium

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 200 A ·
Gewicht: 15,5 kg ·
L x B x H mm: 580 x 190 x 350



1279,- UVPV
1149,-
 1000 152 161

Elektrodenschweißgerät**WT-MMA 160**

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · **Leerlaufspannung:** 70,6 V ·
Schweißstrombereich: 10-160 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280



439,- UVPV
395,-
 1000 152 150

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 25-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm ·
Kühlart: gasgeköhlt · **Gewicht:** 15,5 kg ·
L x B x H mm: 560 x 220 x 410



1099,- UVPV
989,-
 1000 152 184

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · **Leerlaufspannung:** 68,7 V ·
Schweißstrombereich: 10-200 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280



489,- UVPV
439,-
 1000 152 151

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,6-1,2 mm ·
Kühlart: gasgeköhlt · **Gewicht:** 52,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1459,- UVPV
1299,-
 1000 152 185

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
Schweißstrom bei 30% ED/40° C: 200 A ·
Gewicht: 9,7 kg ·
L x B x H mm: 500 x 150 x 280



839,- UVPV
749,-
 1000 152 160

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-315 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,8-1,2 mm ·
Kühlart: gasgeköhlt · **Gewicht:** 53,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1749,- UVPV
1569,-
 1000 152 186

295,- UVPV
265,-
1000 152 799



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1715,- UVPV
1539,-
1000 152 886

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · mit digitaler Bedienführung · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf MIG-Schweißbetrieb mit MIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190

335,- UVPV
299,-
1000 152 802



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 32 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 5 kg · **L x B x H mm:** 270 x 140 x 180

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit MIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 10 Speicherplätze · MMA-Puls-Modus · HOT START Funktion

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 10 kg · **L x B x H mm:** 430 x 210 x 330



1085,- UVPV
975,-
1000 152 792

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · **5 TIG-SCHWEIS-SMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 430 x 240 x 350



1415,- UVPV
1269,-
1000 152 793

Aluminium

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-220 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 160 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 32 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1265,- UVPV
1135,-
1000 152 881

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneidleistung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflusssmessgerät an der Frontseite

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schneiddicke:** max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 10,8 kg · **L x B x H mm:** 450 x 200 x 280



1135,- UVPV
1019,-
1000 152 754

Plasmaschneidinverter Cutter 70 CT

manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 70 CT, 6 m Plasma-Brenner MT 70, 4 m Masseklemme 10 mm²

Arbeitsdruck: 5,2 bar · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schneidstrom bei 100% ED:** 55 A · **Schneidstrom:** 20-70 A · **Schneiddicke:** max. Schneidbereich bis 35 mm Stahl / Edelstahl 25 mm / bis 25 mm Aluminium · **Zündung:** Kontaktzündung · **Gewicht:** 22 kg · **L x B x H mm:** 570 x 265 x 430



2955,- UVPV
2659,-
1000 152 756

Induktionsheizgerät POWERDUCTION 37L

maximale Heizkraft in Sekunden · löst festsitzende Stahl- und Aluteile punktgenau, sicher und ohne Flamme – selbst bei Dauerbelastung dank Flüssigkühlung · Profi-Lösung für schnelle Wartung, präzise Demontage und schwer zugängliche Stellen

Lieferumfang: Induktor S180/B3W

Absicherung (träge): 16 A · **Frequenz:** 15-30 kHz · **Leistung:** 3700 W · **Netzspannung:** 230 V



2505,- UVPV
2249,-
1200 153 610



ohne Kartusche

72,95 UVPV
64,95

1000 152 707

SIEVERT®**Lötlampe Handyjet 2283**mit **Piezozündung** · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopparbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210**Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C**

Abb. ähnlich

4,70 UVPV
4,20

1000 152 728

SIEVERT®**Stechkartusche 2210**

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g**SIEVERT®****Lötlampe Powerjet 2535**mit **Piezozündung** · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205**Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C**

149,- UVPV
129,-

1000 152 706


SIEVERT®**Propananwärmebrenner-Set Pro 88 HBS 3460-60/850 mm**

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

229,- UVPV
205,-

1000 872 024

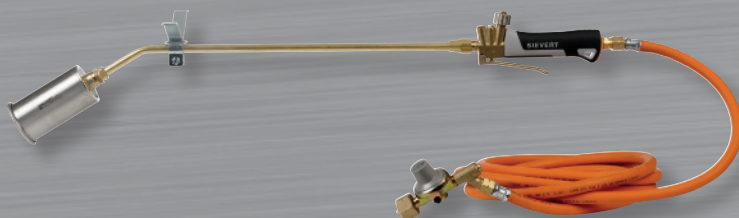**SIEVERT®****Lötlampe Metaljet 2155**mit **Piezozündung** · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne **Schraubkartusche** · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss**Leistung: 2,9 kW · Flammentemperatur: 2100 °C**

205,- UVPV
175,-

1000 152 713

**SIEVERT®****Schraubkartusche Ultragas 2205**

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

24,95 UVPV
21,95

1000 152 731



Abb. ähnlich

SIEVERT®**Schrumpfbrennergarnitur Promatic**

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflambrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19**Lieferung im Kunststoffkoffer****Inhalt: 9-teilig**

1059,- UVPV
899,-

1000 152 736



SIEVERT®**Weichlötanlage
Pro 95 Titanium**

ideal für Reparaturarbeiten
an Dachrinnen, Kaminen etc.

355,- UVPV
299,-
4300 310 005

**SIEVERT®****Hart-/Weichlötgarnitur
Promatic 1000**

Lieferumfang: Griffstück 3/8" LH,
Zyklonbrenner Ø 19 mm, Weichlöt-
brenner Ø 19 mm, Propanschlauch
2 m (2x3/8" LH), Druckregler 2 bar,
Schlauchbruchsicherung 2 bar

Lieferung im Stahlblechkoffer
Inhalt: 6-teilig

659,- UVPV
519,-
1000 152 739



**ROTHENBERGER
INDUSTRIAL**

**Propananwärmebrenner
RoTitan**

max. Temperatur: 1060° ·
Gesamtlänge: 96 cm

Brennerkopf-Ø: 70 mm

119,- UVPV
99,95
1000 495 535



49,95 UVPV
42,95
1000 152 709

SIEVERT®**Lötlampe Jet 2281**

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche ·
zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C

SIEVERT®**Schraubkartusche Powergas 2203**

mit selbstschließendem Ventil ·
35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 175 g




Abb. ähnlich

8,50 UVPV
6,95
1000 152 729



71,95 UVPV
63,95
1000 495 530

**ROTHENBERGER
INDUSTRIAL**

Lötstation digital

ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so
ist der Lötcolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz
getrennt

Lieferumfang: Lötstation mit Lötcolbenablage, Lötswamm, Zubehörfach und
Netzschalter, Spitzen (Rund- und Flachform), 2 Elektroniklot

Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 200 - 450 °C

239,- UVPV
199,-
4681 110 083

NEU

 **FEIN**
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · Drehmomentstufen 20+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse

18 V

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 40 Nm weich: 30 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-400 min⁻¹ 700 min⁻¹ 1400 min⁻¹ 2500 min⁻¹ · **Schrauben-Ø max.:** 8x200 mm · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

NEU

 **FEIN**
Akku-Stichsäge ASTS 18-26 AS

Gehrungswinkel: 0°, 15°, 30° und 45° links und rechts · einstellbare Drehzahl · 4-stufiger Pendelhub · Überlastabschaltung · Wiederanlaufschutz

18 V

Lieferumfang: Best of Stichsägeblätter 5-teilig, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Kunststoffgleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX 136, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · **Schnitttiefe in Holz:** 150 mm · **Schnitttiefe in Stahl:** 12 mm · **Leerlaufhubzahl:** 700-3000 min⁻¹ · **Hub:** 26 mm

TECWERK**Schnellspannmutter TCW N1200**

schnelles Fixieren und Lösen der Werkzeuge · kein zusätzliches Werkzeug notwendig · Anwendung bei allen Winkelschleifern mit M14-Antriebsspindel

NEU

11,45 UVP
8,95
2000 894 498

**4-Gang Vollmetall**

NEU

329,- UVPV
275,-
4681 110 084

 **FEIN**
Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · Drehmomentstufen 15+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse · Rückschlagüberwachung (Kickback) · Nachsetzfunktion

18 V

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 90 Nm weich: 45 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-430 min⁻¹ 850 min⁻¹ 2000 min⁻¹ 4000 min⁻¹ · **Schrauben-Ø max.:** 10x400 mm · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

 **FEIN**
funkkenfreier Schnitt**Akku-Metallhandkreissäge****F-IRON Cut 57 AS / F-IRON Cut 57 AS Set**

bürstenloser Motor · Kaltschnitte nahezu grat- und funkenfrei · Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s · Bremse (0,2 s) · Temperaturabschaltung · Wiederanlaufschutz · Totmannschalter

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt für Baustahl, Führungsschienenadapter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung: 18 V · **Schnitttiefe 90°:** 57 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1300-2800 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 150 x 2 x 20 mm · **Gewicht:** 3,05 (ohne Akku) kg

18 V

NEU

375,- UVPV
309,-
8003 586 800

**TECWERK****Schnellspannmutter TCW M1400**

werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern · wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst · für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14

NEU

6,85 UVP
5,50
2000 894 499



225,- UVPV
199,-
4681 116 070



DEWALT

Akku-Starter-Set DCB1104P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 5 Ah

18 V

345,- UVPV
315,-
8001 414 484



DEWALT

Akku-Schlagschrauber DCF892NT

Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmoment elektr. regulierbar · elektr. Kontrollstufe · bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · Lösemoment ca. 1100 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · **Drehmoment max.:** 135 Nm 406 Nm
813 Nm · Lösedrehmoment: 1084 Nm · **Schlagzahl:** 0-800 min⁻¹
1900 min⁻¹ 3250 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt.

18 V

54 V

185,- UVPV
165,-
8001 414 467



DEWALT

Akku-Bohrschrauber DCD800NT

bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, LED

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 90 Nm
weich: 27 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-650 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ ·
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18 V

305,- UVPV
275,-
8000 504 076



DEWALT

Akku-Stichsäge DCS335NT

bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elektronische Motorbremse

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzaufklappe, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · **Schnitttiefe in Holz:** 135 mm · **Schnitttiefe in Stahl:** 10 mm · **Leerlaufhubzahl:** 1000-3200 min⁻¹ · **Hub:** 26 mm

18 V

54 V

225,- UVPV
199,-
8000 504 071



DEWALT

Akku-Schlagbohrschrauber DCD709D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stein:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 Nm weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

18 V

200 kg Tragkraft



NEU

129,- UVPV
109,-
8004 257 095

CARAT

Akku-Saugnapf

Display zur Kontrolle des automatischen Betriebs · saugt automatisch bis zu 200 kg Tragfähigkeit an und stoppt automatisch · integrierter Akku, aufladbar

Lieferumfang: Koffer, USB-C-Kabel

Akkuspannung: 3,7 V · **Akkukapazität:** 2 Ah · **Hubkraft:** 200 kg · **Gewicht:** 0,95 (inkl. Akku) kg



mit Rührquirl

229,- UVPV
199,-
 4000 897 038

**Handrührgerät EHR 18.1 S Set**

staubgeschützter Schalter ·
 stufenlose Drehzahländerung ·
 Alu-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W ·
Rührkorb-Ø: max. 120 mm ·
Werkzeugaufnahme: M14 ·
Lastdrehzahl: 0-450 min⁻¹



425,- UVPV
379,-
 4000 897 040

**Betonschleifer EBS 120.1**

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W ·
Schleifspindel: 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min⁻¹

Ø 125



45 mm Schlittiefe

705,- UVPV
649,-
 4000 897 027

**Mauernutfräse EMF 150.1**

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung ·
 Saugschlaucharretierung · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ ·
Nennaufnahmeleistung: 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150 x 22,23 mm

Ø 150

**Diamant Trockenkernbohrmaschine ESD 162**

Softschlag-Trockenbohren in besonders harten Materialien · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Hand- und ständergeführtes Bohren · Sanftanlauf und Überlastabschaltung ·
 Spannhals-Ø 60 mm

Lieferumfang: Einmaulschlüssel, Transportkoffer**Kernbohrer-Ø max.:** Beton: 12-162 mm Mauerwerk: 12-202 mm ·**Werkzeugaufnahme:** G 1/2" + 1 1/4" UNC · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W**Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3**

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel sowie Nassbohren in
 armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastab-
 schaltung

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubsabsaugung, Einmaul-
 schlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · **Werkzeugauf-
 nahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W

**Diamantkernbohrereinheit DBE 352**

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein
 und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur-
 und Überlastabschaltung · Bohrsäule
 schwenkbar bis 45° · werkzeugloses
 Einsetzen in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM
 352/3, Bohrstand BST 352 V

Kernbohrer-Ø max.: 42-352 mm ·
Werkzeugaufnahme: 1 1/4" außen ·
Hub: 620 mm · **Nennaufnahme-
 leistung:** 3000 W

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm ·
Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°:
 50 x 50 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°:
 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · **Sägebandabmessung:**
 1440 x 12,5 x 0,6 mm



369,- UVPV
335,-
 8000 804 767

stufenlose Vario-Drehzahl
Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK 2 ·
Spindelhub: 80 mm ·
Stufenanzahl: stufenlos ·
Motorleistung: 0,75 kW



509,- UVPV
469,-
 8000 804 766

879,- UVPV
799,-
 4000 894 216

Tischbohrmaschine D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb · Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/ Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell: D 23 Pro 400V ·
Bohrleistung: 25 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK2 · **Spindelhub:** 80 mm ·
Stufenanzahl: 12 · **Motorleistung:** 0,75 kW


Kernbohrmaschine KBE 32 QW

seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurring, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) ·
Hub: 90 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Lastdrehzahl:** 450 min⁻¹ ·
Magnetfuß: 175x80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · digitale Drehzahl-anzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung: 15 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK2 ·
Spindelhub: 60 mm ·
Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·
Motorleistung: 0,85 kW



1415,- UVPV
1299,-
 4000 894 232

OPTidrill®**Tischbohrmaschine DX 17 V**

stufenlose Drehzahlregelung · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten · digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm, Kegeldorn MK2 B16

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK2 ·
Spindelhub: 60 mm ·
Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·
Motorleistung: 1,0 kW



2245,- UVPV

2099,-

4000 894 235

OPTidrill®**Säulenbohrmaschine D 33 Pro**

Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK4 ·
Spindelhub: 120 mm ·
Stufenanzahl: 9 ·
Motorleistung: 1,10 kW ·
Netzspannung: 400 V 50 Hz



1359,- UVPV

1299,-

4000 894 217

FEIN**Schraubstock-Set
VersaMAG VISE 160L SET**

mobiler Schraubstock mit Permanentmagnet · für sicheres Spannen unterschiedlicher Bauteile

Spannweite: 160 mm ·
Backenbreite: 150 mm ·
Magnetfuß: 180 x 105 mm ·
Magnethaltekraft: 12500 Nm



799,- UVPV

659,-

4000 897 893

NEU**KÄRCHER**

makes a difference

Eiskratzer EDI 4

müheloses Entfernen von Eis dank rotierender Kunststoffklingen · leistungsstarker Akku für mehrere Anwendungen

Lieferumfang: Schutzkappe · Abtragsscheibe · Akkuladekabel · Lithium-Ionen-Akku

Eisschabkante: 100 mm ·
Länge: 133 mm

NEU

48,95 UVPV

41,95


8000 634 192

NEU**KÄRCHER**

makes a difference

Autoscheibenreinigungs-Set

perfektes Zubehör für ganzjährige Nutzung des elektrischen Eiskratzers · enthält Wechselscheibe mit Reinigungspad, Autoglasreiniger RM 650 und Mikrofasertuch für schnelle, gründliche Reinigung ohne zusätzliches Wasser

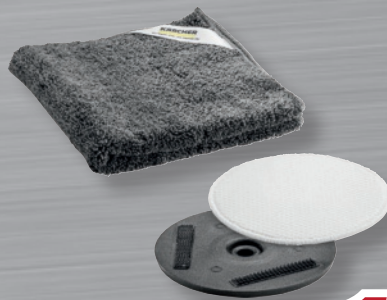

21,95 UVPV

14,95

8001 347 642

NEU**metabo****Tracker Pro**

für Android und Apple/iOS · zum Auffinden des Werkzeuges überall auf der Welt mit einem Android-Smartphone oder iPhone · robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz

Kompatibel: iOS/Android · **Schutzart:** IP67 · **Batterie:** CR2450 · **Betriebs-temperatur:** +50- -15 °C · **Gewicht:** 29 g · **L x B x H mm:** 58 x 45 x 9



209,-

4000 897 304

NEU



Benzinmotorsäge KS CS31G-18-1

für den professionellen und semi-professionellen Einsatz · automatisches Schmiersystem · praktische seitliche Kettenspannung und einfaches Startsystem · Walbro-Vergaser sorgt für eine perfekte Kraftstoffdosierung

Schwertlänge: 450 mm · Motorleistung: 2,3 kW 3,1 PS · Hubraum: 54,5 cm³ · Kettenteilung: 0,325" · Gewicht: 5,6 kg

699,-

4000 800 018

NEU



Inverter-Stromerzeuger KS 3100iG S

Generator kann sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas betrieben werden · Einzigartigkeit dieses Stromerzeugers besteht darin, dass er nur mit Flüssiggas (LPG) gestartet und betrieben werden kann

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230V · **Dauerleistung:** 2,8 kW · **Motor:** Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · **Tankinhalt:** 4 l



Starthilfegerät NOMAD POWER PRO XL

für Fahrzeuge mit 12 V (Pkw, SUV, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Boote) · Not-/Signalleuchte

Ladespannung: 12 V · **Startstrom:** 1500-2000 A · **Gewicht:** 2,1 kg · **L x B x H mm:** 230 x 230 x 340

NEU

189,-

255,- UVPV

4000 897 105



DUAL-FUEL: Gas & Benzin

Inverter-Stromerzeuger KS 5500iEG S

eingebaute Überlastschutzfunktionen gewährleisten sicheren Betrieb des Generators · hohe Manövrierfähigkeit durch eingebaute Räder

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230 V 1xCEE 230 V 32 A · **Dauerleistung:** 5 kW · **Motor:** Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · **Tankinhalt:** 13,5 l



NEU



1249,- UVPV

1199,-

4000 800 022

NEU



995,- UVPV

915,-

4000 800 021



Stromerzeuger KS10000E G

Generator kann sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas betrieben werden

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230 V 1xCEE 230 V 32 A · **Dauerleistung:** 7,5 kW · **Motor:** Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · **Tankinhalt:** 25 l



Batterieladegerät STARTIUM 680 E

Starthilfe- und Ladegerät · 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · Lichtmaschinenest

Ladespannung: 12 / 24 V · **Ladestrom:** 45 A · **Leistung:** Laden: 2.000 / Starten: 10.000 W · **Kapazität:** 12V: 20-675 / 24V: 20-525 Ah



809,- UVPV

725,-

4000 896 888





nur 92 mm kurz

Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder ·
Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig ·
kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm ·
empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme:

12,5 mm (1/2") A4-kt. ·
Drehmoment max.: 678 Nm ·
Luftverbrauch: 127,4 l/min



275,- UVPV
199,-
8000 465 351

**Druckluftnadelentroster RR-2110NS**

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz ·
schwingungs- und kälteisolierte Griffe

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · **Nadeln:** 19 x 3 mm · **Kolben-Ø:** 23,5 mm ·
Luftverbrauch: 396 l/min



100% ölfrei & wartungsfrei

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare
Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · **Behältervolumen:** 5 l ·
Betriebsdruck: 10 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,1 kW



165,- UVPV
149,-
4000 898 485



459,- UVPV
309,-
8004 203 503

**Druckluftschlagschrauber 9013MTT**

vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luft-
motor · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf
einstufig · empfohlenes Drehmoment 900 Nm

Werkzeugaufnahme: 20 mm (3/4") A4-kt. · **Drehmoment max.:** 1300 Nm ·
Luftverbrauch: 150 l/min

**Druckluftstabschleifer RRG-541RE**

Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur
Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners ·

Leerlaufdrehzahl: 22000 min⁻¹ · **Spannzangen-Ø:** 6 mm · **Luftverbrauch:** 600 l/min

105,- UVPV
94,95
4688 241 107

**Kompressor Aerotec 220-24**

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter ·
Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung ·
Gaugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · **Behältervolumen:** 24 l · **Betriebsdruck:** 8 bar ·
Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



185,- UVPV
165,-
4000 898 490

AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)



405,- UVPV
329,-

4000 898 492

NEU



AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZUS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung: 690 l/min · Behältervolumen: 270 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 4,0 kW



2019,- UVPV
1779,-

4000 898 499



AEROTEC
the air company

effizientes V2-Aggregat

Kompressor Aerotec 420-90 V TECH

ölgeschmiert · Druckminderer · Anlaufentlastung

Ansaugleistung: 360 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW



895,- UVPV
759,-

4000 898 519



NILFISK

Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-TRA

Schlauchtrommel · Transportwagen · Aluminiumpumpe · Click&Clean Düsenkonzept · leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse · integrierte Schlauchtrommel · einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip

Fördermenge: 500/420 l/h · Arbeitsdruck: 145 bar

NEU

409,- UVPV
269,-

4000 897 290



AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb · 2 Zyl. 1-stufig · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung · Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW



1005,- UVPV
899,-

4000 898 487



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmittelkanne, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · Arbeitsdruck: 180 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,9 kW



499,- UVPV
449,-

4000 897 264



Mittelklasse



1445,- UVPV
1349,-

4687 112 031

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser**Fördermenge:** 700 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 4,2 kW

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus

Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten · Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Vibrasoft-Dreckfräser**Fördermenge:** 500-1000 l/h · **Arbeitsdruck:** 80-250 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 8,8 kW

NEU



2635,- UVPV
2199,-

4687 112 030

KÄRCHER

makes a difference

Trockensauger T 10/1

zu 45 % aus Rezyklat · ultraleiser Betrieb mit 52 dB(A) · klappbarer Tragegriff für ergonomischen Transport

Lieferumfang: Saugschlauch 2 m, Krümmer mit Falschlufschieber, verchromtes Saugrohr 2 x 0,505 m, umschaltbare Bodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, Motorschutzfilter, Permanent-Filterkorb aus Vlies**Luftmenge:** 2400 l/min · **Unterdruck:** 185 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 585 W · **Behältervolumen:** 10 l · **Schalldruckpegel:** 52 · **Kabellänge:** 12 m · **Netzspannung:** 220-240 V 50-60 Hz · **Gewicht:** 6,6 kg · **L x B x H mm:** 430 x 255 x 370

NEU

185,- UVPV
159,-

8005 257 994



185,- UVPV
169,-

8000 594 936

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L

halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack**Luftmenge:** 4320 l/min · **Unterdruck:** 249 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1300 W · **Behältervolumen:** 22 l

NILFISK

Staubklasse M

Sicherheitssauger AERO 26-2M PC

Staubklasse M · Antistatik-System · Auto Start/Stopp für Elektrowerkzeuge · Push & Clean Filterabreinigungssystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone**Luftmenge:** 3700 l/min · **Unterdruck:** 245 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 25 l

459,- UVPV
399,-

4000 897 286



M-KLASSE zertifiziert



779,- UVPV
699,-

4000 897 234

NILFISK

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschalt-
automatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre
2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse
200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar ·
Nennaufnahmeleistung: 1400 W · **Behältervolumen:** 30 l

KÄRCHER

makes a difference

NEU

Scheuersaugmaschine K-Mop 46

benutzerfreundliche Bedienoberfläche ·
höhenverstellbarer Stiel · 4-l-Frischwassertank ·
4-l-Schmutzwassertank · anhebbarer Saugbalken ·
gegenläufige Scheibenbürsten

Arbeitsbreite: 460 mm ·
Flächenleistung: 1200 m²/h ·
Bürstendrehzahl: 350 min⁻¹ ·
Frisch-/Schmutzwassertank: 4 l ·
Batteriespannung: 36 V ·
Gewicht: 23,5 (ohne Wasser/inkl. Batterie) kg ·
L x B x H mm: 430 x 550 x 1160



3599,-

4687 212 046

KÄRCHER

makes a difference

Schmutzwasserpumpe WWP 45

für den Einsatz in Schmutzwasser, sowie zur Wasserversorgung in der Landwirt-
schaft geeignet · Schmutzwasserförderung bis 30 mm Korn-Ø · mit robustem
Stahlrohrrahmen für härteste Einsätze

Lieferumfang: Manueller Choke, Ölmesstab, Ansaugkorb,
3 x Schlauchschelle, 2 x Schlauchkupplung



NEU



485,- UVPV

419,-

8000 594 908



aus Edelstahl

Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit
Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitring-
dichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb ·
Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · **Förderhöhe:** 7,5 m ·
Nennaufnahmeleistung: 430 W



295,- UVPV

245,-

4000 893 806

315,- UVPV
275,-

4000 893 809



Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauer-
betriebsfest · Schwimmerschalter · Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm
Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge: 9000 l/h · **Förderhöhe:** 7,5 m · **Nennaufnahmeleistung:** 430 W



315,- UVPV

245,-

4000 893 807



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit auf-
setzbarer Flachsaudivorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest ·
Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge: 9000 l/h · **Förderhöhe:** 7,5 m · **Nennaufnahmeleistung:** 430 W





ewo
Seit 1914

Handreifenfüllmesser airstar

für den professionellen Einsatz geeignet · mit Einhandbedienungshebel · auch für Reifengas geeignet

Ausführung: geeicht, mit Momentstecker · **Messbereich:** 0-12 bar

159,- UVPV
109,-
4000 351 048



ewo
Seit 1914

Blaspistole

Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · **Anschluss:** DN 7,2 · **Ausführung:** mit Normaldüse Ø 1,5 mm

20,95 UVPV
18,75
4000 351 795



10,75 UVP
9,50
2000 351 974

TECWERK

Blaspistole

Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart: Kupplungsstecker · **Anschluss:** DN 7,2-7,8 ·

Ausführung: mit Standarddüse · **Betriebsdruck:** max. 10 bar

ewo
Seit 1914

Blaspistole

mit 110 mm Verlängerung · abschraub- und drehbar · Gehäuse aus Kunststoff

Anschlussart: Kupplungsstecker · **Anschluss:** DN 7,2 ·

Ausführung: mit Verlängerung · **Betriebsdruck:** max. 10 bar



14,75 UVPV
13,25
4000 351 790



ewo
Seit 1914

Sicherheitswaschpistole multiclean

Hochdruckwaschpistole mit vielseitigen Anwendungen · Betriebstemp.: 0 - 90 °C

max. Betriebsdruck: 40 bar

135,- UVPV
105,-
4000 351 870

ewo
Seit 1914

Standfüllmesser airquick

tragbar · Lufttank 6 Liter ·

Füllventil · 0-10 bar ·

Tankstellenstecker · geeicht

Ausführung:

geeicht, Tankstellenstecker ·

Messbereich: 0-10 bar



845,- UVPV
679,-
4000 351 865

Titelangebot



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Leckagesuchgerät LS 250

Ultraschall-Messtechnik, ortet auch kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung · integrierte Laserpointer dient der Zielpfeilung, so lassen sich Lecks genau lokalisieren · mit großem Touchdisplay

Lieferumfang im praktischen Koffer-Set: LS 250 Lackagensuchgerät mit Ultraschallsonde, Schalltrichter, Richtrohr mit Richtspitze, Schalldichter, ergonomischer Kopfhörer, Steckernetzteil/Ladegerät, Transportkoffer

Arbeitsfrequenz: 40 kHz $\pm$ 2 kHz · **Einsatztemperatur:** -5 bis +50 °C ·

Energieversorgung: Lithium-Ionen-Akku+externes Ladegerät ·

Inhalt: Leckagesuchgerät inkl. Zubehör im Koffer-Set

TECWERK

Sortimentsbox

Messing · Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 101-teilig



TECWERK

Sortimentsbox Messingdrehteile

handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Tüllen, Doppelnippel und Reduziernippel unseres Messingdrehteile-Programms

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 120-teilig



299,- UVP
255,-
2000 368 998

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Titelangebot

Sortimentsbox
Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“
Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code



439,- UVPV
215,-
4588 880 650



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

kein Abknicken, leichtes Handling

Druckluftschlauch BluBird

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität

Länge: 50 m · blau

3,50 UVPV
2,05¹⁾
4000 350 127



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	50	4000 350 127	3,50	2,05 ¹⁾
9,5	15,5	50	4000 350 128	5,50	3,30 ¹⁾
13	21	50	4000 350 129	6,50	3,65 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

339,- UVPV
259,-
8005 315 406

NEU



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Schlauchaufroller BluBird

offenes Stahlgehäuse · automatischer Rücklauffretierung und hochflexiblem, silikonfreiem Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.)

Betriebsdruck: 20 bar · **Gehäuse:** Stahl, pulverbeschichtet

Eingangsanschluss	Ausgangsanschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3/8 AG	3/8 AG	8005 315 406	339,-	259,-
1/2 AG	1/2 AG	8005 315 407	355,-	269,-

TRICOFLEX

PVC-Schlauch TCF

Material: 3-schichtig mit Polyesterfadeneinlage · für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C · chemikalienbeständig · Kategorie D1
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 13 bar

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10	15	50	50	4566 600 074	2,-	1,30 ¹⁾
12,5	18	50	50	4566 600 075	2,85	1,85 ¹⁾
19	26	50	50	4566 600 076	4,70	3,05 ¹⁾
25	33	25	25	4566 600 077	7,25	4,70 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TECWERK

Wasserschlauch

flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute

UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	2000 350 310	1,-	0,80 ¹⁾
12,5 (1/2)	8	50	50	2000 350 311	1,-	0,80 ¹⁾
19 (3/4)	6	25	25	2000 350 312	1,45	1,15 ¹⁾
19 (3/4)	6	50	50	2000 350 313	1,45	1,15 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Wasserschlauch Tricoflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur.

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC, schwarz glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	10	25	25	4000 350 215	2,60	1,70 ¹⁾
12,5 (1/2)	10	50	50	4000 350 216	2,60	1,70 ¹⁾
19 (3/4)	9	25	25	4000 350 217	4,20	2,70 ¹⁾
19 (3/4)	9	50	50	4000 350 218	4,20	2,70 ¹⁾
25 (1)	8	25	25	4000 350 219	6,75	4,35 ¹⁾
25 (1)	8	50	50	4000 350 220	6,75	4,35 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

aus 80% recyceltem PVC

Wasserschlauch TRICOGREEN®

spart bis etwa 50% THG*-Emissionen · gestrickte Gewebeeinlage und 2-schichtige Schlauchseele

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, gelb mit zwei grünen Streifen

Seele: Weich-PVC, schwarz, glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Landschaftsbau, Landwirtschaft

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	10	25	25	4000 350 300	2,85	1,85 ¹⁾
12,5 (1/2)	10	50	50	4000 350 301	2,85	1,85 ¹⁾
19 (3/4)	9	25	25	4000 350 302	5,25	3,40 ¹⁾
19 (3/4)	9	50	50	4000 350 303	4,95	3,20 ¹⁾
25 (1)	8	25	25	4000 350 304	8,25	5,25 ¹⁾
25 (1)	8	50	50	4000 350 305	8,25	5,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

Continental

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Decke: EPDM, unempfindlich gegen

Ozon und UV-Strahlung · LABS-,

Trennmittel- und fettfrei

Seele: EPDM Innenschicht,

glatt, porenfrei

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·

Länge: 40 m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	40	4555 777 030	8,75	5,75 ¹⁾
19 (3/4)	40	4555 777 032	14,95	9,75 ¹⁾
25 (1)	40	4555 777 034	18,50	11,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

Trinkwasser Zulassung KTW-BWGL



Trinkwasserschlauch RAUAQUA T-FLEX

für fetthaltige, wässrige, saure, alkoholische Lebensmittel mit hydrophilen Eigenschaften · für A, B, C und D1, saure Lebensmittel mit einem pH-Wert unter 4,5 · lichtundurchlässig, UV-beständig und beständig ggü. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291) · nicht für die Notwasserversorgung geeignet · für Geka® Plus, Typ XK · Einbindung aussch. Verpressung · Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199, Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011, geprüft nach WRAS

Temperaturbereich: -30 bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · **Berstdruck:** 45 bar

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,8 (1/2)	25	25	4566 600 184	10,50	7,25 ¹⁾
12,8 (1/2)	50	50	4566 600 185	10,50	7,25 ¹⁾
19 (3/4)	25	25	4566 600 186	15,75	10,95 ¹⁾
19 (3/4)	50	50	4566 600 187	15,75	10,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

175,- UVPV
155,- ¹⁾
 4000 350 066



Pressluftschauch Airplus

Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen

Temperaturbereich: - 30 °C bis kurz. + 100 °C

Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar

Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt

Innenausskleidung & Außendecke:

hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi

Länge: 20m

Betriebsdruck: 20 bar · **Berstdruck:** 60 bar · **Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19 (3/4)	22,4	3,8	4000 350 066	175,-	155,- ¹⁾
25 (1)	28,4	4,4	4000 350 067	195,-	175,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

115,- UVP
99,95¹⁾
2000 350 075



TECWERK

Bau-/Industrieschlauch

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergerüst, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig ·

Außen: unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern

Betriebsdruck: 13 bar · **Berstdruck:** 40 bar · **Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 ¹⁾
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

155,- UVP
139,95¹⁾
4000 350 078

mit PU-Außenbeschichtung



Feuerlöschschlauch Synthetic SL Coverflex

nach DIN 14811:2008-01 Klasse 2 · alterungs- und ozonbeständig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 16 bar · **Berstdruck:** 60 bar · **Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C	4000 350 078	155,-	139,- ¹⁾
75	Storz B	4000 350 079	205,-	159,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle



Schlauchaufroller PA20GSK

automatischer Rückzug · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich · Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 15 m GEKA plus Gummi Wasserschlauhe 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität:

Ø 19 mm (3/4") = 15 m ·

Betriebsdruck: max. 20 bar ·

Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)



829,- UVP
609,95¹⁾
4000 351 277



Schlauchaufroller PA30GSK

automatischer Rückzug · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich · Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 25 m GEKA plus Gummi Wasserschlauhe 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



1045,- UVP
779,95¹⁾
4000 351 278



für Heißwasseranwendungen

Reinigungspistole GEKA


für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie-, Gewerbe- und Lebensmittelindustrie · verstärkter Sicherheitsbügel · stufenlose Regulierung der Strahlstärke, arretierbar · Strahlform einstellbar · wasserführende Metallteile aus Edelstahl 1.4401 · Gummiummantelung aus EPDM · Temperatureinsatzbereich max. 95 °C · Reinigungspistole ist nicht für Dampf geeignet! · Dichtung: FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629, Teflon/Luft isoliert

max. Betriebsdruck: 24 bar

179,- UVP
135,95¹⁾
4000 351 461



NEU

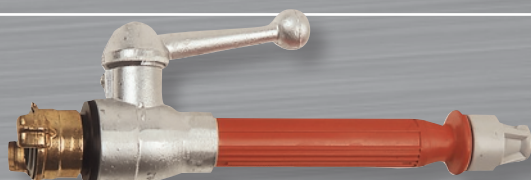

145,- UVP
89,95¹⁾
4000 351 045



Mehrzweckstrahlrohr

D-Industrieausführung-Strahlrohr nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2") · Schnellschuss-Schalthebel · stufenlose Mengenregulierung · abschraubbar · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h · Betriebsdruck max. 16 bar

Wurfweite Vollstrahl: ca. 15 m/5bar m



vierfach gelagerte Trommelachse

Schlauchwagen STAR HD SERIE II

rostfreier Wasserdurchlauf · kugelgelagerte Dreharmatur 3/4" aus Messing · Wasser/Dampf max. 100 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · pannensichere Schwerlastträger mit Stahlfelgen · konstruiert für stabile Standfestigkeit

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 16 mm (5/8") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m · **Betriebsdruck:** max. 25 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (3/4)

575,- UVP
515,95¹⁾
4000 351 468



NEU

1135,- UVP
849,95¹⁾
4000 351 408



Schlauchwagen Profi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 130 m Ø 25 mm (1") = 90 m · **Betriebsdruck:** 6 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,3 (G 1)

TECWERK

Drucksprüher Extra EPDM

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil,
Kunststoffdüse verstellbar ·
für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und
verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



32,95 UVP
28,95
2000 355 708

TECWERK

Gummiflächennoppenmatte

Oberseite Hammerschlagprofile ·
abriebfest · witterungsbeständig ·
mit einem Rand an den Seiten ·
vielseitig einsetzbar für den Innen- und
Außenbereich wie Flughäfen, Hotels,
Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR

Härte: 65 Shore A +/- 5

Oberseite: genoppt

Unterseite: stoffgemustert

Farbe: schwarz

Min. Temperatur: -30 °C

Max. Temperatur: 70 °C

Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm³

Zugfestigkeit: 5 MPa

Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 m · Dicke: 3 mm



32,95 UVP
27,95¹⁾
2000 349 119

Breite [m]	Fläche [m²]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	10	☞	10 2000 349 119	32,95	27,95 ¹⁾
1,2	12	☞	12 2000 349 117	32,95	27,95 ¹⁾
1,4	14	☞	14 2000 349 120	32,95	27,95 ¹⁾
1,5	12	☞	15 2000 349 118	32,95	27,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m², VE in m²


TECWERK

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm · Inhalt: 4 x 25 Tücher · bindet bis max.: 97 l/VE

¹⁾ Preis per Karton

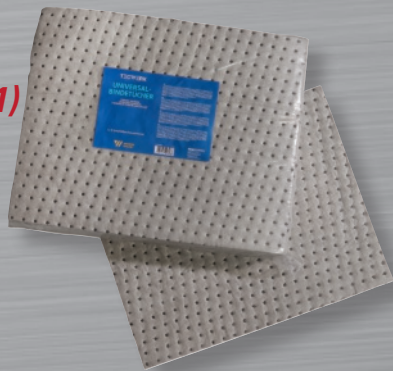

129,- UVP
115,-¹⁾
2000 369 663

Dolezych

EINFACH SICHER

Zurrspannkette PowerLash L-150

nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 ·
beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m

zweiteilig

Kettenstärke [mm]	Zugkraft [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-8	4000	1000	4000 365 448	155,-	135,-
10-8	6300	1575	4000 365 449	195,-	169,-

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PATRECO

Notfall-Set

Universal · Kunststoffkoffer mit Rollen

40 Tücher 40x50cm · 3 Saugschläuche
7,5cmx1,2m · 1 Saugschlauch 7,5cmx3m ·
2 Kissen 40x40cm · 4 Entsorgungssäcke ·
10 Wischtücher · 1 Paar Handschuhe ·
5 Wischtücher

Inhalt: 7-teilig · Gebinde: Koffer ·
bindet bis max.: 75 l



215,- UVPV
193,-
4000 369 785

PATRECO

geprüfter Ölbinder Typ IIIR

Ölbindemittel

Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter
Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt ·
Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW ·
sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme
von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie
Chemikalien · auch aggressiven Säuren

Ausführung: feinkörnig ·
Körnung: 0,6-1,2 mm



23,95 UVPV
20,95
4000 369 788

Inhalt	Gebinde	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 l / ca. 4,5 kg	Eimer	9,3 (pro Eimer)	4000 369 788	23,95	20,95
20 kg / ca. 40 l	Sack	41 (pro Sack)	4000 369 789	26,95	23,95

Dolezych

EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 4000 daN · zulässige Zugkraft (LC)
direkt: 2000 daN · Vorspannkraft STF: 320 daN · Breite: 50 mm



4000 365 015

Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000 365 015	28,95	25,95
8	4000 365 016	30,95	26,95

28,95 UVPV
25,95
4000 365 015

Dolezych

EINFACH SICHER

Zurrspannkette PowerLash L-150

nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 ·
beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m

zweiteilig

Kettenstärke [mm]	Zugkraft [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-8	4000	1000	4000 365 448	155,-	135,-
10-8	6300	1575	4000 365 449	195,-	169,-

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe




Dolezych
EINFACH SICHER

Ladungssicherungs-Set Handwerker

Set in praktischer Sporttasche · Inhalt:

 2 x Zurrurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
 2 x Zurrurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
 4 x Zurrurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
 1 x Container-Abdecknetz, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlos

Inhalt: 9-teilig
¹⁾ Preis per Set

kip®

**Doppelseitiges Klebeband
Duoband 310**

Premiumprodukt · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen

Länge: 25 m · Farbe: grün/weiß


Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	12	4000 353 115	6,95	5,95 ¹⁾
35	12	4000 353 116	8,50	7,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

6,95 UVPV
5,95
4000 353 115

kip®

**Abdeckband 367 WASHI-TEC®
MULTI-TAPE**
vielseitiges Multitalent · selbst bei mehrmaligem Überstreichen entsteht keine harte Kante, wenn das Gewebeklebeband im nicht durchgetrockneten Zustand abgezogen wird · ideal für: Acryl-Versiegelungen mit Anstrich, Verputzen mit anschließendem Anstrich

Länge: 25 m · Farbe: gelb / blau
vielseitiges Multitalent

9,95 UVPV
8,95
4000 353 267

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
24	24	4000 353 267	9,95	8,95 ¹⁾
36	16	4000 353 268	12,95	11,50 ¹⁾
30	20	4000 353 269	11,95	10,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

kip®

Feinkrepp-Masker 332

 hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie · **schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)** · auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar

Länge: 33 m


Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	5	4000 353 160	3,40	2,95 ¹⁾
550	5	4000 353 161	3,80	3,25 ¹⁾
1100	5	4000 353 162	5,50	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

3,40 UVPV
2,95
4000 353 160

1,45 UVPV
1,30
4000 309 020

tesa®

Kreppband 4323

flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten · Verwendung bis zu 3 Tage

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	4000 309 020	1,45	1,30 ¹⁾
25	12	4000 309 023	1,95	1,75 ¹⁾
30	10	4000 309 021	2,30	2,05 ¹⁾
38	8	4000 309 024	2,95	2,65 ¹⁾
50	6	4000 309 022	3,85	3,45 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

kip®

**Abdeckband 3308 WASHI-TEC®
Premium Plus Goldkrepp®**

sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem WASHI-TEC-Papier · mit speziellem Acrylatkleber für sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschniegsam, auch für die Fahrzeuglackierung bestens geeignet

Länge: 50 m · Farbe: gelb


Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
18	12	4000 353 251	3,80	3,25 ¹⁾
30	8	4000 353 252	5,95	5,25 ¹⁾
36	6	4000 353 253	7,75	6,95 ¹⁾
48	5	4000 353 254	9,95	8,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

3,80 UVPV
3,25
4000 353 251

tesa®

Innen- und Außenanwendungen
**Gewebeklebeband
PRO STRONG Duct
Tape ECO 66462**

starke Verklebung und leichte Reißbarkeit · außergewöhnliche Klebekraft und Anpassungsfähigkeit, ideal für schnelle, saubere und langlebige Reparaturen · wasserabweisend und widersteht verschiedenen Temperaturbedingungen · Allround-Klebeband

Breite: 50 mm · Länge: 50 m

9,25 UVPV
8,25
3000 265 459

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	24	3000 265 459	9,25	8,25 ¹⁾
grau	24	3000 265 460	9,25	8,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.


Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280


laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebmasse · hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	6	3000 265 536	2,15	1,90 ¹⁾
chamois	6	3000 265 535	2,15	1,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

2,15 UVPV
1,90 ¹⁾
3000 265 536

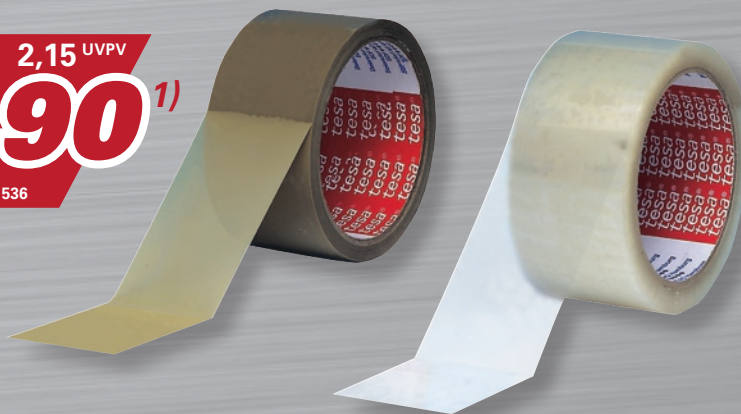
Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

2,60 UVPV
2,30 ¹⁾
3000 265 545

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	6	3000 265 545	2,60	2,30 ¹⁾
chamois	6	3000 265 544	2,60	2,30 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



universell einsetzbar

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944

doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · hohe Anfangsklebkraft · **geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen** · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm

Länge: 25 m · Breite: 50 mm · Farbe: weiß
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

12,50 UVPV
11,25 ¹⁾
3000 265 479


Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollen Kern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm

31,95 UVPV
28,95
3000 265 505



Lieferung erfolgt ohne Packband



Isolierband tesaflex® 4163

spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · **geeignet für dauerhafte Anwendungen** · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln

Farbe: schwarz · Breite: 19 mm · Länge: 33 m
VE = 5

¹⁾ Preis per St.

5,75 UVPV
5,25 ¹⁾
3000 265 386

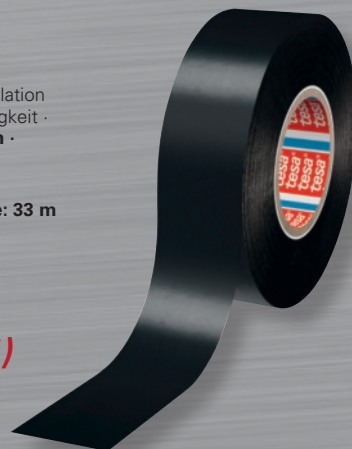
Scheibenreiniger Snow Limit

mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage im Winter · beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen · verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

Inhalt: 5,02 l · Gebinde: Kanister

VE = 4

¹⁾ Preis per St.

NEU

16,95 UVPV
14,50 ¹⁾
4000 347 545

gebrauchsfertig bis -18 °C



wiederverschließbare Dose

Reinigungstuch 2in1

für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk · vielseitig einsetzbar: reinigt Oberflächen, Werkzeuge, Maschinen und auch Hände · reißfeste Tücher mit zwei Seiten – harte Seite zum Anlösen, weiche Seite zum Aufnehmen · 80 Tücher in wiederverschließbarer Dose

Tuchgröße: 270 x 200 mm
VE = 6

¹⁾ Preis per Dose

22,95 UVPV
15,95 ¹⁾
4000 349 074

NEU



caramba

Glasreinigerschaum Intensiv


Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen · sofort mühelos streifenfrei · gegen Insekten, Schlieren und Beläge · beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände · nicht auf Acrylglas anwenden!

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVPV
6,25¹⁾
4000 354 433



CRC

Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO

ergiebigster Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem · Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum · entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose ·

Ausführung: acetonhaltig

VE = 24

¹⁾ Preis per St.



5,75 UVPV
3,75¹⁾
4000 354 109



caramba

Hochleistungsindustriereiniger

zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen, Oberflächen, Stahlseilen, Zahnradern etc. · schnell trocknend und rückstandsfreies Ablüften · nicht korrosiv · silikonfrei · acetonhaltig

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

6,75 UVPV
5,25¹⁾
4000 354 405



MOTIP

auf Wasserbasis

Schaumreiniger

universeller Reiniger auf Wasserbasis · hohes Lösungsvermögen, sehr effektiv · entfernt Ablagerungen wie Ruß, Farbe und Fett von Theken, Tafeln, Wandfliesen, Armaturen, Surfboards, Küchenschränken, Möbeln, Gartenmöbeln, Autoteilen, Solarien, Türen etc.

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

NEU

7,25 UVPV
4,95¹⁾
4000 363 098



CRC

auf Lösemittelbasis

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



7,75 UVPV
5,75¹⁾
4000 354 354



Diversey

A SOLENIS COMPANY

Konzentrat

Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,50 UVPV
3,95¹⁾
9000 473 178



9000 473 178



9000 473 180

CRC

Industriereiniger CITRO CLEANER

Industriereiniger auf Basis natürlicher Orangenterpene · entfernt Verschmutzungen aller Art und löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummibtrieb, Klebstoff- und Farbreste · angenehmer Orangenduft

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

12,95 UVPV
9,95¹⁾
4000 349 205



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,50	3,95
10	Kanister	9000 473 180	50,95	34,95

BUILDING TRUST



Titelangebot

Kleb- und Dichtstoff-Set Sikaflex®-621

neue PU-Technologie mit verbesserten Eigenschaften und zeitgemäßer Rezeptur · weniger als 0,1 % monomeres Diisocyanat für eine verbesserte Arbeitssicherheit · universeller 1K-Kleb- und Dichtstoff · gute Haftung auch ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen · für Abdicht- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich in der industriellen Fertigung und der Fahrzeugreparatur · überlackierbar

Set bestehend aus:

12x Sikaflex-621 300ml Kartusche, 1x kostenlose Kartuschenpresse CG-PRO4 · verfügbare Farbvarianten: siehe Tabelle

Weitere Produktinformationen siehe QR-Code



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 664	125,-	99,95 ¹⁾
hellgrau	4000 349 665	125,-	99,95 ¹⁾
schwarz	4000 349 666	125,-	99,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Set



NEU

125,- UVPV
99,95 ¹⁾

4000 349 664

BUILDING TRUST



Primer 507

pigmentierter Voranstrich für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml ·
Gebinde: Dose ·
Farbe: schwarz
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

61,95 UVPV
51,95 ¹⁾

4000 349 648



BUILDING TRUST



Aktivator 205

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml ·
Gebinde: Dose ·
Farbe: farblos, klar
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

27,95 UVPV
22,95 ¹⁾

4000 349 601



Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312

speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · sehr schnelle Aushärtung ·

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System



19,95 UVPV
15,95

4000 349 504



NEU

Montagekleber MAMUT GLUE

flexibler Montage-Sofortkleber mit extremster Anfangshaftung, extrem hoher Belastbarkeit und sehr hoher Endfestigkeit · hält sofort auch schwerste Materialien ohne mechanische Befestigung · zum Verkleben nahezu aller Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metallen, Edelstahl, HPL-/Zementfaserplatten, Natursteinen, Spiegeln uvm.

Farbe: weiß · Inhalt: 450 g ·

Gebinde: Kartusche

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



12,50 UVPV
9,95 ¹⁾

4000 341 020



isocyanat- und lösemittelfrei

Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Classic

universell einsetzbar · geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas, Stein u.v.m. · ISEGA-Unbedenklichkeits-erklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- lösemittel- und halogenfrei · sofort überlackierbar („nass in Nass“) · anwendbar im Metallbau, Behälter- und Apparatebau, Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektroindustrie, Yacht- und Bootsbau · in der Green Tube®, die nachhaltige Verpackung mit 80% weniger Kunststoff im Vergleich zur Plastikkartusche

Inhalt: 280 ml



Kennzeichnungsfrei

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	12	8005 124 341	19,75	16,50 ¹⁾
grau	12	8005 124 340	19,75	16,50 ¹⁾
schwarz	12	8005 124 339	19,75	16,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

19,75 UVPV
16,50 ¹⁾

8005 124 341



NEU

2K-Hybrid-Polymer MD-MS

für großflächige Verklebungen · zum Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen sowie spannungsfreien Kleben zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE, Silikone), Harthölzern uvm. im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie- und Fahrzeugbau · Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit nach 1 Stunde · isocyanat-, lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitung der Peelerkartusche mit handelsüblichen Silikonpressen möglich


Inhalt: 300 g ·

Gebinde: Peelerkartusche



24,95 UVPV
21,95 ¹⁾

4544 444 464



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	16	4544 444 464	24,95	21,95 ¹⁾
hellgrau	16	4544 444 440	24,95	21,95 ¹⁾
schwarz	16	4544 444 467	24,95	21,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000

für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein, GFK und vielen harten Kunststoffen · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · Dosierpistole 4000 356 234 zur Verarbeitung der 50g-Doppelkartusche auf Anfrage

Farbe: milchig



Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	Doppelspritze	4000 353 463	16,95	8,95
50	Doppelkartusche	4544 444 416	22,95	14,95

4000 353 463 4544 444 416

16,95 UVPV
8,95

4000 353 463





Sekundenkleber Classic

flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · klebt viele Materialien wie Metall (z. B. Aluminium), Gummi, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol und Hart-PVC), Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Leder

Gebinde: Tube



2,95 UVPV
2,50¹⁾
4000 353 457

Inhalt [g]	Typ	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	PSK1C	12	4000 353 457	2,95	2,50 ¹⁾
10	PSK3C	12	4000 353 458	6,95	5,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



ohne Lösungsmittel

TECWERK

Kartuschenpresse Profi

drehbare Schale, extra starker Schubklotz, gummierter Griff und Abzug · auch für zähe Massen geeignet · Übersetzungsverhältnis 17:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml)



32,95 UVPV
28,95
2000 264 017



KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen

Gewindedichtfaden UNI-LOCK

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außendurchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 1/2" · ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen (Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose

VE = 20

¹⁾ Preis per St.



12,50 UVPV
10,75¹⁾
4000 353 528



Vaseline

Spezial-Vaseline · Schmier- und Pflegemittel · Korrosionsschutz · säurefrei, neutral, ungiftig (DAB 10) · besonders zügig

Farbe: weiß



4,25 UVPV
3,45¹⁾
4000 355 268

4000 355 268

4000 355 269

NEU

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	Tube	4000 355 268	4,25	3,45 ¹⁾
640	Dose	4000 355 269	19,25	15,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

7,50 UVPV
6,50¹⁾
4000 353 800



Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452, sowie für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · auch Konstruktionsverklebungen mit PVC-Plattenmaterial · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: T160

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



Sprühkleber EXTRA STRONG 60022

zur dauerhaften Verklebung von Materialien wie Gewebe, Kunststoff, Pappe, Schaumgummi, Dämmstoffe, Vinyl, Leder, Kunstleder und Gummi untereinander sowie auf Metall und Holz · mit Variodüse zur Regulierung der Sprühmenge · horizontale und vertikale Sprühausrichtung möglich

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose ·

Farbe: weiß

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

19,95 UVPV
17,95¹⁾
4000 309 070



Schleif- und Polierpaste

in Blockform · zum Einsatz an Polier-, Lappenscheiben und Bürsten

Ausführung: Polierkomposition ·

Farbe: Supra weiß · Gewicht: 900 g



18,75 UVPV
16,25
4505 030 342

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●		

TECWERK

Handhebelfettpresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³



32,95 UVPV
22,95
2000 356 302

TECWERK

Mehrzweckfett

helles Universalfett zur allgemeinen Maschinenschmierung, auch für anspruchsvolle Schmierstellen

Inhalt: 400 g · Gebinde: Kartusche · Farbe: hell

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVP
7,25¹⁾
2000 355 301



Zylinderspray

PTFE- und silikonfrei · mit besonderer Schmier-Keramik · pflegt, schützt und verdrängt Wasser · Quietschen und Knarren wird beseitigt · verlängert die Lebensdauer · Einsatzmöglichkeiten: Schließzylinder, Auto-, Motorrad- und Fahrradschloss, Vorhängeschlösser, Fenster- und Möbelbeschläge, Geldkassetten und Tresore

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

4,95 UVPV
4,25¹⁾
4000 354 506



TECWERK

Kriechölspray

verdrängt Feuchtigkeit · hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden, öligen Film · verwendbar als Rostlöser und Schmierung von Innenlagern an Ketten · schonende Pflege für alle beweglichen Teile

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,50¹⁾
2000 354 015



caramba

Intensivrostlöser MoS₂

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1200N

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

7,25 UVPV
5,50¹⁾
4000 354 415



TECWERK

PTFE-Spray

transparentes Trenn- und Gleitmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihafbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe · wasser-, öl- und schmutzabweisend · abriebfest · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

10,25 UVP
6,95¹⁾
2000 354 605



Rostlöser

schnell wirkend und leistungsstark · zum Lösen festsitzender, verrosteter und korrodierter Teile · mit niedriger Viskosität, dringt schnell in Rost, Fett und Schmutz ein · löst Ablagerungen und schmiert selbst engste Spalten

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose Duo-Spray

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



13,50 UVPV
11,95¹⁾
4000 349 762



Keramik-Trockenschmierung

für eine dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität sowie einen verbesserten Übergang von Haft- auf Gleitreibung · ideal für hygienisch sensible Bereiche, ohne Öl- und Fettanteil · einsetzbar bei Lagern und Laufrollen, Gleitbahnen und Führungsschienen, Getriebe, Zahnräder, Seilzüge, Teleskopführungen, Metall- und Kunststoffteile jeder Art · silikonfrei

Gebinde: Spraydose

5,95 UVPV
4,95¹⁾
4000 354 612



auf Keramikbasis



Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200	6	4000 354 612	5,95	4,95 ¹⁾
400	6	4000 354 613	10,25	8,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Universalöl

pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Gebinde: Spraydose



3,35 UVPV
2,65¹⁾
4000 354 544

Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
75 ml (50 ml + 25 ml GRATIS)	40	4000 354 544	3,35	2,65 ¹⁾
200 ml	12	4000 354 502	7,25	5,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Titelangebot

4000 354 544 4000 354 502



Markierwagen
EASYLINE® EDGE-Applikator V2
patentiertes Linienmarkierungssystem · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem für randscharfe, saubere Linien

Linienbreite: 50 - 100 mm

Lieferung erfolgt ohne Spraydose

375,- UVPV
285,-
9190 491 449

WEICON®

TÜV-geprüft

Zinkspray

für alle Metalloberflächen · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende und widerstandsfähige Schutzschicht z.B. als Rostschutzgrundierung, Beschichtung von Schweiß-/ Bohrstellen, leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen · überlackierbar · 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 · NSF R2 registriert (Reg.-Nr. 156012)

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · VE = 12

¹⁾ Preis per St.



17,75 UVPV
13,75¹⁾
8000 251 123



NSF H2 registriert

Hochleistungs-Schmierspray

neue, verbesserte Formel ohne PTFE-Zusatz · Schutz für Werkzeuge und Geräte · hinterlässt einen öligen Film, der Reibung und Verschleiß effektiv reduziert, Lebensdauer der Ausrüstung verlängert · vielseitig einsetzbar · für Oberflächen wie Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 169844)

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose Smart Straw™

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



14,50 UVPV
12,50¹⁾
4000 354 452



Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

5,25 UVPV
4,25
4000 354 509



4000 354 536 4000 354 537

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	24	4000 354 509	5,25	4,25 ¹⁾
400 ml	Spraydose Flexible	6	4000 354 536	17,50	14,25 ¹⁾
400 ml	Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	12,75	9,95 ¹⁾
5 l	Kanister	1	4000 354 512	82,95	69,95

¹⁾ Preis per St.



Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge

schnell trocknende, verschleißfeste Farbe mit Halbglanz-Finish · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449

Inhalt: 750 ml ·

Gebinde: Spraydose



Nonfood Compounds
(Category Code)

Farbe	ähnlich RAL	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9016	6	9190 491 438	40,95	27,95 ¹⁾
gelb	1023	6	9190 491 439	40,95	27,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

40,95 UVPV
27,95¹⁾
9190 491 438



Innen- und Außenlackierungen



10,50 UVPV
6,95¹⁾
2000 354 206

Farbe	RAL	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
seidenmatt					
klarlack	-	6	2000 354 206	10,50	6,95 ¹⁾
rapsgelb	1021	6	2000 354 205	10,50	6,95 ¹⁾
feuerrot	3000	6	2000 354 200	10,50	6,95 ¹⁾
enzianblau	5010	6	2000 354 201	10,50	6,95 ¹⁾
moosgrün	6005	6	2000 354 202	10,50	6,95 ¹⁾
lichtgrau	7035	6	2000 354 215	10,50	6,95 ¹⁾
tiefschwarz	9005	6	2000 354 203	10,50	6,95 ¹⁾
reinweiß	9010	6	2000 354 204	10,50	6,95 ¹⁾
hochglänzend					
klarlack	-	6	2000 354 213	10,50	6,95 ¹⁾
rapsgelb	1021	6	2000 354 212	10,50	6,95 ¹⁾
feuerrot	3000	6	2000 354 207	10,50	6,95 ¹⁾
enzianblau	5010	6	2000 354 208	10,50	6,95 ¹⁾
moosgrün	6005	6	2000 354 209	10,50	6,95 ¹⁾
tiefschwarz	9005	6	2000 354 210	10,50	6,95 ¹⁾
reinweiß	9010	6	2000 354 211	10,50	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK

Colorspray

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · witterungs- und korrosionsbeständig · mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien

Inhalt: 400 ml ·

Gebinde: Spraydose

hochtemperaturbeständig

presto®

Thermo-Lackspray

zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. · hohe Deck- und Füllkraft · guter Verlauf, glatte Oberfläche · hochtemperaturbeständig: weiß bis +500 °C / schwarz bis +800 °C · Glanzgrad: matt

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

22,95 UVPV
16,95¹⁾
4000 363 063

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	6	4000 363 063	22,95	16,95 ¹⁾
schwarz	6	4000 363 064	22,95	16,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.





14,75 UVP
13,25
2000 370 550



TECWERK

Anstoßkappe Daylight Base-Cap 1

EN 812/A1 · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren ·
Größe 54-59 cm

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
dunkelblau	2000 370 550	14,75	13,25
schwarz	2000 370 551	14,75	13,25



16,25 UVP
14,50
2000 370 382

TECWERK

Anstoßkappe Daylight Base-Cap II

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-
Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm ·
5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	2000 370 382	16,25	14,50
schwarz	2000 370 383	16,25	14,50
neonorange	2000 370 384	16,25	14,50
neongelb	2000 370 385	16,25	14,50

TECWERK

Schutzbrille Daylight Basic

kratzfeste Polycarbonatscheiben ·
leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP

3,25

2000 370 018



2000 370 018



2000 370 019

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1F	2000 370 018	3,35	3,-
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 F	2000 370 019	3,35	3,-

TECWERK

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

Ausführung: Bügel dunkelblau, Scheibe klar ·

Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 AS 1 FT




9,25 UVP

8,25

2000 370 080

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt

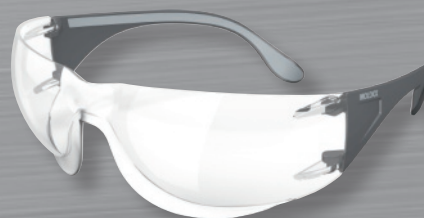

14,25 UVPV

12,75

8002 498 663

MOLDEX

Schutzbrille ADAPT

ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort - auch in Kombination mit
Atemschutzmasken

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 MO 1 FT K N

MOLDEX**Atemschutzmaske Klassiker 240015**

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D¹ · **EN 149:2001 + A1:2009** · ohne Klimaventil · IonicAir® Filtertechnologie

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell: 240015-FFP2 NR D

VE = 20

¹⁾ Preis per St.

2,55 UVPV
2,25¹⁾
4000 370 702

**3M****E-A-R****Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS™**

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung: 250 Paar / Karton, 1 Paar / Beutel



45,95 UVPV
40,95
4000 370 325



11,95 UVPV
10,75
4000 370 195

NEU**3M****Schutzhülle 2800**

EN166 · Antikratz-beschichtete Polycarbonatscheibe · mit UV-Schutz - OTG-Serie (Over-the Glass) · einstellbare Ratschenbügel

Ausführung: Bügel blau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT

**3M****Schweißerbrille SecureFit™ 600**

optische Klasse 1 · 3M SecureFit · Bügeldruckverteilungs-Technologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Anti-Fog-Beschichtung · ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	8000 326 978	25,95	22,95
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	8000 326 973	25,95	22,95
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	8000 326 974	25,95	22,95

3M**PELTOR****Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51**

für Industrie und Baugewerbe

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe: gelb

82,95 UVPV
73,95
4000 370 574

**3M****PELTOR****Waldarbeiterkombination G3000M**

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange



76,95 UVPV
68,95
4000 370 579



Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske - durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter

Ausführung: ohne Filter ·
Größe: M



28,95 UVPV

25,95

4000 370 680



Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · 400 g · aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran · Polycarbonat-Sichtscheibe

Lieferung ohne Filter

Ausführung: ohne Filter ·
Größe: M

191,- UVPV
169,-

4000 370 690



Atemschutzsystem Swiss Air

Schutzstufe TH3 (EN12941) · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom

Lieferumfang: Komfort-Halbmaske, Gebläseeinheit, Schlauchverbindungen, Kopf- und Nackenband, Schulter-Trageeinheit, Control Panel und Ladegerät, inkl. Optrel Rucksack

Ausführung: schwarz ·
Volumenstrom: 100 / 115 / 130 l/min

1530,- UVPV
1375,-

4000 370 390



Kombifilter Swiss Air

passend für Atemschutzsystem Swiss Air · gegen Gase, Dämpfe, saure Gase, Partikel, Staub, Rauch

Upgradedkit

Lieferumfang: 1 ABE1 Kombifilter,
1 Filterdeckel, 1 Funkenschutz, 50er
Packing Vorfilter für Kombifilter

Schutzklasse: TH3

¹⁾ Preis per Set



239,- UVPV

215,-¹⁾

4000 370 466



Schweißerschutzhelm sphere X clt

mit variabler Schutzstufe 2/5-12 und ShadeTronic® Funktion · manueller Modus · CLT (Crystal Lens Technology) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic · farbechte Sicht · Empfindlichkeitsregulierung · Schleiffunktion und IsoFit® X headgear

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm,
Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche

Modell: sphere X clt · Ausführung:
schwarz · Schutzstufe: 2.0/5-12
(manuell 4-12) · Sichtfeld: 65 x 101 mm



635,- UVPV

569,-

4000 370 882



Vollsichtschutzbrille Avatar Plus

EN166, EN170, mit Kopfband aus Neopren (4000 370 183) oder Stoff (4000 370 184) · mit Hydroschild Beschichtung · modernes Design und leichte Konstruktion bieten Schutz, Leistung und Komfort bei der Arbeit

Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 1 FT KN

14,50 UVPV
12,95

4000 370 184



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS100DF

faltbare, ölbeständige
Kapseloberfläche - ABS-Kunststoff,
dielektrischer Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff

Kapselfarbe: schwarz ·
Gewicht ca.: 260 g ·
Ausführung: faltbar, dielektrisch



24,95 UVPV

22,25

4000 370 306



STANDARD
100
2012PK0113
AITEK
www.oeko-tek.com



3,75 UVP
3,35¹⁾
2000 371 023

TECWERK

Handschuhe Flex / Flex N

nach EN 388 - Kat II - Material: 3 Faden-Träggewebe grau meliert - Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung - zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Länge ca.: 250 mm

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar

Größe	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz				
8	12	2000 371 023	3,75	3,35 ¹⁾
9	12	2000 371 024	3,75	3,35 ¹⁾
10	12	2000 371 025	3,75	3,35 ¹⁾
11	12	2000 371 026	3,75	3,35 ¹⁾
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz				
8	12	2000 371 028	4,05	3,55 ¹⁾
9	12	2000 371 029	4,05	3,55 ¹⁾
10	12	2000 371 030	4,05	3,55 ¹⁾
11	12	2000 371 031	4,05	3,55 ¹⁾

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●



Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016 - Kat.II - Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung - atmungsaktiv - sehr gute und flexible Passform - hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 - grau

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



2,45 UVP
2,15¹⁾
4000 391 413



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415



Handschuhe LeiKaFlex® Touch 1464

nach EN 388 - EN 16350 - Kat. II - Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung - touchscreenfähig - für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) - Öko-Tex® zertifiziert

Größe: 7 - 10 - Länge ca.: 240 mm

grau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



3,35 UVP
2,95¹⁾
4000 391 037



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



Handschuhe OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 - Kat. II - Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau - atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz - Feinstrick, nahtlos - ergonomische Passform - sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Größe: 6 - 12 - Länge ca.: 240 mm

grau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



3,05 UVP
2,70¹⁾
8000 140 912



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490



6,25 UVP
5,50
4000 391 655

Handschuhe HyFlex 11-844 AeoroFIT™

nach EN 388, EN 407 - Kat. II - Material: Nylon, Spandex / AEROFIT™-Schaumstoff-Nitrilbeschichtung - bis zu 30% dünner für außergewöhnliche Taktilität und Kontrolle - Strickbund - ideal für trockene und leicht ölige Arbeitsbereiche - ZONZ™ Comfort Fit Technology - bessere Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit - OekoTex-zertifiziert - touchscreenfähig - Kontakthitzelevel 1 - lebensmittelgeeignet - Hautfreundlichkeit bestätigt (deramatest)


Anwendung: Automobilindustrie, Luftfahrt, Montage von Kleinteilen, Reparatur und Wartung von Anlagen, Zusammenbau und Montage von Komponenten

schwarz

VE = 12



Größe	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	12	4000 391 655	6,25	5,50
9	12	4000 391 656	6,25	5,50
10	12	4000 391 657	6,25	5,50



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●



Handschuhe HyFlex® 11-618

nach EN 388 - Kat. II - Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung - sehr dünner Handschuh - antistatisch - herausragender Tragekomfort - für Arbeiten in trockenen oder leicht öligen Bereichen

Größe: 8 - 10 - Länge ca.: 240 mm

blau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4,70 UVP
4,15¹⁾
4000 371 334



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 334 - 4000 371 335 - 4000 371 336



Handschuhe 8700ESD3D

nach **EN 388/EN 407/EN 16350** · Kat. II · Material: Spezial-Stretch-Strick · eingearbeiteter Carbonfaden (15gg) · Nitrilschaum Beschichtung · hohe Standzeit und sehr rutschfest · sehr atmungsaktiv · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte Passform dank 3D FIT · **Lackverträglichkeit geprüft** · waschbar

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8003 595 881 - 8003 595 882 - 8003 595 875

STRONG
HAND®

Handschuhe TIGER TOUCH

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elastan, orange, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit Nitrilstreifen, schwarz · Feinststrick, nahtlos / 15 G · sehr gutes Tastempfinden · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · orange/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 588 - 4000 391 590



Handschuhe Skin

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon (18gg) · blau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · **extrem leicht** · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig

Größe: 9 - 10 · blau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 540 - 4000 371 541

TECWERK

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · **Schnittschutzlevel B** · perfekte Passform und Griffsicherheit

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grün/schwarz

VE= 10

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 2000 371 878 - 2000 371 879 - 2000 371 880



3,85 UVPV
3,40¹⁾
8003 595 881



Schnittschutzhandschuhe ESD 3D CUT C

nach **EN 388 · EN16350** · Kat. II · Material: Spezialgarn · eingearbeiteter Carbonfaden (18gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel C** (ANSI A3 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT

Größe: 8 - 10 · anthrazit/schwarz

VE= 10

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8004 499 845 - 8004 499 846 - 8004 499 840



hervorragende Griffsicherheit

Feinstrickhandschuh HIT-200

nach **EN 388 · EN 407** · HTP lite Beschichtung · Nylon-Lycra mit Ingenia-Futter · hohe Abriebfestigkeit · lange Standzeiten · hervorragende Griffsicherheit bei Nässe

Größe: 9 - 10 · grau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8004 972 643 - 8004 972 637



Schnittschutzhandschuhe LeiKaFlex® CUT RL 1636

nach **EN 388** · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (21g) · **Nitril-Schaumbeschichtung** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level C** · **Daumenbeugenverstärkung** aus Nitril · **touchscreenfähig**

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 393 - 4000 391 394 - 4000 391 395



7,75 UVPV
6,90¹⁾
4000 391 393

STRONG
HAND®**Kälteschutzhandschuhe Rasmussen**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform

Größe: 8 - 11 · orange/schwarz

VE= 12

1) Preis per Paar



3141X X2X

3,45 UVPV

3,30

4000 371 814

Art.-Nr.: 4000 371 814 - 4000 371 817

OPTI Flex®**Handschuhe Winter Aqua Guard**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Träger: außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · 1. Beschichtung: **Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, 2. Beschichtung: **Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau

VE= 12 · 1) Preis per Paar



3222X X31

5,95 UVPV

5,30

8000 140 392

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

ASATEX®**Handschuhe Falke-C**

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder**, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnah · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Größe: 11 · Länge ca.: 265 mm · naturfarben

VE= 12

1) Preis per Paar



3133X

1,95 UVPV

1,70

4702 001 015

Art.-Nr.: 4702 001 015

Ansell**Einweghandschuhe TouchNTuff 93-800™**

nach EN 420 · EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: 3 Lagen Konstruktion **Naturgummilatrex** (nicht im direkten Kontakt mit der Haut / Nitril / Neopren · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · **silikonfrei** · mit Rollrand · MICROCHEM™ Chemikalien-Barriere-Technologie, **herausragender Schutz vor Chemikalien**, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln (Durchbruchzeit bei Aceton: mindestens 15 min)

Größe: 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 285 mm · Stärke ca.: 0,50 mm · orange VE= 30

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○

Art.-Nr.: 4000 391 660 - 4000 391 661 - 4000 391 662

leipold
Arbeitschutz**Handschuhe Griffy**

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben



2112X

7,50 UVPV

6,65

4000 371 101

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

NITRAS
SAFETY**Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W**

nach EN 388 · EN 511 · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex**, orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: **Latex**, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit

Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau

VE= 12 · 1) Preis per Paar



2142X X2X

5,25 UVPV

4,60

8000 235 056

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057

TECWERK**Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. III · Material: **Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder** · komplett gefüttert · hohe Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv

Größe: 9 - 11 · Länge ca.: 350 mm ·

Material: **Rindnarben-/Spaltleder** · gelb

VE= 6

1) Preis per Paar



3143X

7,95 UVP

7,10

2000 371 217

Art.-Nr.: 2000 371 215 - 2000 371 217

Type A
JKLOAPSTEN ISO 374-5
VIRUS

2110A

EN 421

zuverlässiger Schutz**NEU**

41,95 UVPV

37,25

4000 391 660



TECWERK**besonders leicht + flexibel****Sicherheitsschuh Rügen**

nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR · Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · metallfrei · Weite 11

Größe: 38 - 48 · schwarz

70,95 UVP
59,95
2720 000 598



Art.-Nr.: 2720 000 598 - 2720 000 608

TECWERK**metallfrei****Sicherheitsstiefel Juist**

nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR · Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · metallfrei · Weite 11

Größe: 39 - 48 · schwarz

74,95 UVP
63,95
2720 000 619



Art.-Nr.: 2720 000 619 - 2720 000 628

U-Power
Don't worry... be happy!

Gewicht: ca. 440 g pro Schuh**Sicherheitsschuh Vhagar**

nach DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 · S3S CI HI HRO FO SR ESD · Obermaterial: PUTEK® Star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv · atmungsaktives Wingtex®-Lufttunnel-Futter · NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, metallfrei · durchtrittsichere Zwischensohle · U-Power Original Fußbett · anatomische Einlegesohle **Natural Comfort 11 Mondopoint®** · Laufsohle aus schwarzem HRO-Gummi · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/weiß/blau

METAL FREE
100%
ESD

Art.-Nr.: 8005 320 924 - 8005 320 930



155,95 UVP
139,95
8005 320 924

NEU**albatros****Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**

nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR · Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter · Fiberglaskappe und metallfreier FAP®lite-Durchtrittschutz · rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® · bis 300°C hitzebeständige DUAL.IMPULSE Sohle · comfit®AIR Fußbett

Größe: 40 - 46 · blau/orange

75,95 UVP
67,95
4300 701 128



Art.-Nr.: 4300 701 128 - 4300 701 134

albatros**Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW**

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter · Fiberglaskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz · rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

Größe: 40 - 46 · schwarz/gelb

67,95 UVP
60,95
4300 701 104



Art.-Nr.: 4300 701 104 - 4300 701 110

BAAK
unbox your nature

speziell für Barfußläufer**Sicherheitsschuh Phoenix**

nach DIN EN ISO 20345:2024 · S3S FO HRO SR ESD · Textil · Alu-Flexkappe · Funktionsfutter · Barefoot Zero-Decksohle · Baak®Go&Relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Gummi-Sohle · Baak NeoShield · der Barfuß Sicherheitsschuh speziell für Barfußläufer

Größe: 38 - 46 · schwarz/grau



129,- UVP
115,95
8004 725 217

Art.-Nr.: 8004 725 217 - 8004 725 225



BAAK
unbox your nature

speziell für Barfußläufer**Sicherheitsstiefel Pegasus**

nach DIN EN ISO 20345:2024 · S3S FO HRO SR ESD · Schaft aus Textilmaterial. (40% recycelt) Funktionstextilfutter (zu 100% recycelt) · Baak Barefoot Zero-Decksohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminum Flexkappe · Größe 36-48 (240-320 mm)

Größe: 38 - 46 · schwarz/grau



134,45 UVP
120,95
8005 122 199

Art.-Nr.: 8005 122 199 - 8005 122 207

HAIX**Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 410 C GTX blue**

nach CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 · S7S HRO HI CI FO SC SR · Obermaterial: Mikrofaser / Textilmaterial · GORE-TEX® · antistatisch · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · HAIX® Smart Lacing · XLR8 Technologien · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® CO System · HAIX® Climate System

Größe: 6,5 (40), 7 (41), 8 (42), 9 (43), 9,5 (44), 10 (45), 11 (46) · schwarz/blau/grau

**NEU**

159,- UVP
142,95
4721 000 849



Art.-Nr.: 4721 000 849 - 4721 000 858

ASATEX®
Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 KI. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

47,95 UVPV
42,95
4000 380 380



Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

ASATEX®
Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 KI. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb-schwarz



EN ISO 20471

81,95 UVPV
72,95
4000 379 450



Art.-Nr.: 4000 379 450 - 4000 379 454

COVER
Flash

Schutzoverall CoverFlash® CFS5

Kat III Typ 5B + 6B · EN 1073-2:2002 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · gefertigt aus HDPE-Faservlies (Polyethylen) · hergestellt im Flashspun-Verfahren · sehr leicht und robust · fusselarm und atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL · weiß



CAT III EN 1073 EN 1149 EN 13034 [Typ 6] EN ISO 13982 [Typ 5]

Art.-Nr.: 8004 873 314 -
8004 873 317 - 8004 873 310

7,50 UVPV
6,75
8004 873 314


COVER
Flash

Überziehschuh CoverFlash® CF-SF

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · PSA-Kategorie: III · Polyethylen-Spinnvlies · Überziehschuh · Gummizug · innenliegende Nähte · weiß

VE = 400

¹⁾ Preis per St.



EN 13034 EN 14126 EN 1149 [Typ 6]

0,57 UVPV
0,50¹⁾
8005 317 119


COVER
Flash

NEU
Laborkittel CoverFlash® CF-KI-3T

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · Polyethylen-Spinnvlies · Kragen · 5 Druckknöpfe · 3 Taschen · innenliegende Nähte · weiß

Größe: M, L, XL, XXL · weiß
VE= 50



EN 13034 [Typ 6] EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1149

6,15 UVPV
5,50
8005 317 107



Art.-Nr.: 8005 317 105 - 8005 317 107 -
8005 317 109

COVER
Flash

Chemikalienschutzschürze
CoverFlash® CF-SC

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · Kat. III · Polyethylen-Spinnvlies · Schürze mit Bänder in Nacken- und Rückenbereich · Wadenlang · weiß

weiß

VE = 100

NEU


CAT III EN 13034 [Typ 6] EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1149

2,50 UVPV
2,25
8005 317 110





Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz



32,95 UVPV
29,50
8000 143 236

Art.-Nr.: 8000 143 236 -
8000 143 240



Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



32,95 UVPV
29,50
8000 143 252

Art.-Nr.:
8000 143 252 -
8000 143 256

Farbe: marine/royal



Parka Blackpool

hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclippbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm · Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece

Größe: M, L, XL, XXL · schwarz

Art.-Nr.: 4000 378 425 - 4000 378 428



72,95 UVPV
64,95
4000 378 425



Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wassersäule: 2.000 mm · Wattierung: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M, L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



Art.-Nr.: 8000 143 109 - 8000 143 112

39,95 UVPV
35,95
8000 143 109



Winter-Warnschutz-Softshelljacke

Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

Größe: M, L, XL, XXL



EN ISO 20471

96,95 UVPV
86,95
4000 378 430



Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433; 4000 378 435 - 4000 378 438



Warnschutz-Jacke FINN

nach EN ISO 20471 Klasse 3 · EN 343 Klasse 4/1/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial · ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Druckknöpfen · Saum-Schnürzug · 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen

auf Anfrage lieferbar in den Größen: S-4XL

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · fluoreszierend orange

Art.-Nr.: 8000 142 859; 8000 142 866;
8000 142 873 - 8000 142 875



38,75 UVPV
34,75
8000 142 859



Warnschutzbundhose LINUS

nach EN ISO 20471 Klasse 1 · EN 343 Klasse 4/1/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe · ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Hosenbeinabschlus verstellbar mittels Druckknopf · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug

auf Anfrage lieferbar in den Größen: S-4XL

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · fluoreszierend orange

Art.-Nr.: 8000 142 983 -
8000 142 987

18,75 UVPV
16,75
8000 142 983



Thermofunktions-unterwäsche-Set DELPHI

55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeits-transportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes Tragegefühl

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL

Größe: S, M, L, XL, XXL · schwarz

Art.-Nr.: 4000 377 029 -
4000 377 033



31,95 UVPV
28,50
4000 377 029

Setpreis



Multinorm-Regenjacke Reinhold

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1,
EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5,
EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf
Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² ·
Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasser-
dicht · extrem leichtes, geschmeidiges
Material · Nähte doppelt verschweißt ·
geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine
zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißver-
schluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen ·
Kapuze mit innenliegendem Kordelzug ·
Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar ·
2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen
als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die
Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm



48,95 UVPV

43,95

4000 378 805

Art.-Nr.: 4000 378 805 - 4000 378 809

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb



EN ISO 20471 EN 343 EN 1149-5 EN ISO 14116 Index 1



Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 · rückseitige Auffangöse ·
ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche
Anwendungsbereiche: Dacharbeiten,
Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau,
Wasserverke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 1,8 kg



73,95 UVPV

65,95

4000 385 015



Auffanggurt MAS 250

EN 361, EN 358, EN 813 · Auffangöse
hinten · Auffangöse vorne · seitliche
Halteösen · Bauchgurt mit Quickver-
schluss · Rückenteil 100/140 mm, gepolstert ·
Verstellung / Verschluss Beingurte mit Quick-
verschluss · Sitzöse

für Kleidergröße: 1 (48-56)



279,- UVPV

249,-

4000 385 040



Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und
Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeck-
kappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG " ·
Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°



309,- UVPV

275,-

4000 387 003



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus: Auffanggurt MAS 90, Anschlag-Verbindungsband B2 ·
2 m lang und mitlaufendem Auffanggerät SK 12 · 15 m · Stahlblechkoffer

Dieses Produkt ist für die vertikale und horizontale Anwendung mit
einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die
Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt: 4-teilig

136

265,- UVPV

238,-

8000 029 426

326,-

4000 385 195



Hubarbeitsbühnen-Set H500

EN 361, EN 360, DIN 19427 · Komfort-Auffanggurt H500 IC7 mit großem Rücken-
polster für schnelles Anlegen und großen Tragekomfort · das Turbolite Edge 1,8m
ist nach EN 360 und der DIN 19427 zertifiziert

Lieferumfang:

H500 IC7 Auffanggurt und Turbolite Edge 1,8m Höhensicherungsgerät für die
Hubarbeitsbühne, schwarzer Transportrucksack



Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für
ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen

402,95 UVPV

362,-

4000 385 802



Erste Hilfe Station

Inhalt der Tasche nach
DIN 13157 und DIN EN 15154-4:2009

Lieferumfang: Verbandbuch, Erste-Hilfe
Koffer, Augenspülstation und Pflaster-
spender. inkl. Befestigungsmaterial für
Wandmontage

B x H x T ca. mm: 800 x 600 x 150

NEU

289,- UVPV

259,-

4000 387 012





Wandhalterung

zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml

84,95 UVPV
94,95
4000 326 120



Fingerverband Salvequick

extra lang · hochwertige Textilpflaster

Inhalt: 6 St. · **Ausführung:** Textil

55,95 UVPV
62,95
4000 386 494



NEU



Pflasterspender Plus

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün,transparent · **Inhalt:** befüllt · **B x H x T ca. mm:** 306 x 155 x 155

42,95 UVPV
47,95
4000 386 586



Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m)

Farbe: grün,transparent · **Inhalt:** befüllt · **B x H x T ca. mm:** 142 x 123 x 138



NEU

Fingerverband Salvequick

detectable · extra lang · speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt · Verbände sind detektierbar und werden von den meisten Metalldetektoren erkannt · blau

Inhalt: 6 St. · **Ausführung:** PH-detektierbar

71,95 UVPV
80,95
4000 386 496



aluderm
erlebe Vertrauen

NEU

Defibrillator AED A2

mobil, robust und zuverlässig · bietet Sprachanweisungen, klare Grafiken, schnelle Analyse (7 Sek.) · HLW-Unterstützung, Fernüberwachung · langlebige Batterie (5 Jahre) · intelligente Pads und automatische EKG-Aufzeichnung · 30 Sprachen stehen als Programmierung zu Verfügung, muss bei Bestellung angegeben werden

Lieferumfang: 1x aluderm AED A2, DE - EN - FR, 1x Batterie für aluderm AED A1 und A2, 1x AED Elektrodenpads für A1 und A2

Sprachausgabe: DE-EN-FR · **Voll-/Halbautomatisch:** halbautomatisch

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

1419,- UVPV
1585,-
4000 386 013





Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher
Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten ·
saugfähiges Tissue aus Recycling-
material · 1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau ·
passend für: 9000 469 206,
9000 469 207 · Gebinde: Rolle ·
Inhalt: 1000 Tücher

¹⁾ Preis per Rolle

31,95 UVPV
28,75¹⁾
9000 469 252

**TECWERK****Handwaschpaste**

hautfreundliches, seifenfreies,
lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen ·
Reinigungsgrad: 2

Anwendung: gegen mittlere bis
starke Verschmutzungen in Industrie
und Handwerk

Gebinde: Eimer · **Inhalt:** 10 l

30,90 UVP
27,75
2000 386 552



Think ahead.

Putztuch

Mehrzweck-Papierwischtücher · 2-lagig, geprägt ·
Faserzellstoff · 235 mm breit ·
Rolle, Länge 340 m = 1000
Tücher · für elementare
Wissarbeiten die Festigkeit
und hohe Aufsaugfähigkeit
erfordern · besonders saugfähig

Ausführung:
2-lagig, geprägt · Farbe: blau ·
passend für: 9000 469 206,
9000 469 207 · Gebinde: Rolle ·
Inhalt: 1000 Tücher

¹⁾ Preis per Pack

55,95 UVPV
49,95¹⁾
9000 469 306

TECWERK**Handreiniger Power**

fließfähige Handwaschpaste mit Natur-
reibemittel · sehr starke Reinigungskraft ·
Reinigungsgrad: 3

Gebinde: Flasche ·
Inhalt: 500 ml

4,50 UVP
4,05
2000 386 567



Think ahead.

Putztuch TORK 130050

**Starke Mehrzweck
Papierwischtücher**
Einsatzgebiete: Industrie,
Werkstätten · Quickdry-Qualität

Ausführung:
2-lagig, Hybrid · Farbe: blau ·
passend für: 9000 469 003,
9000 469 206, 9000 469 004,
9000 469 207 ·
Gebinde: Rolle ·
Inhalt: Rolle à 510 m (1500 Tücher)

¹⁾ Preis per Rolle

50,95 UVPV
45,50¹⁾
9000 469 224

**TECWERK****Handreinigungstuch
Wet Hand & Tool**

Tücher einseitig weich, rückseitig abrasiv ·
trocknen nicht aus · hautschonende Reinigungs-
flüssigkeit · angenehmer Citrusduft · fest
verschlossen und transportabel · extrem sparsam
im Verbrauch · einfache Handhabung · entfernen
zuverlässig Fette, Farben und Harze

Einsatzgebiete: Industrie- und Kraftfahrzeug-
betriebe · ideal auf Montage als mobiles Wisch-
tuchsystem

Gebinde: Spenderdose ·
Inhalt: 75 Tücher/Box ·
Tuchgröße: 210 x 200 mm

13,75
2000 386 590

NEU

50,95 UVPV
45,50¹⁾
9000 469 225



Think ahead.

Putztuch TORK 130070

extra starke Mehrzweck-Papierwischtücher · strapazierfähiges und starkes
Papierwischtuch dank zwei Lagen QuickDry™ Qualität · ideal für anspruchsvolle
Reinigungsarbeiten in Industrie oder Werkstätten · zum Aufnehmen von Ölen,
Fetten, Wasser oder Schmutz · sehr reißfest im nassen Zustand · hohe Tuchqualität
senkt den Verbrauch

Ausführung: 2-lagig, geprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003,
9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 1000 Tücher
¹⁾ Preis per Rolle

Topstar

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · **Kunststoff-Fußkreuz**, mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Gestell schwarz · Gestellausführung: 5-Fuß Polyamid schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm

Intertek GS

DIN 68877

110 kg

TRAGFÄHIGKEIT

149,- UVPV
139,-

9000 454 340



Topstar

mit Stahlfußkreuz

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Gasfeder · Sitzhöhenverstellung · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · stabiles, Fünffuß-**Stahl-Fußkreuz**, verchromt mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**

Ausführung: Gestell chrom, hohe Ausführung · Gestellausführung: 5-Fuß Stahl verchromt · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590 - 840 mm

215,- UVPV

205,-

9000 454 343

Intertek GS

DIN 68877

110 kg

TRAGFÄHIGKEIT



Topstar

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · kippssicheres **Kunststoff-Fußkreuz**, schwarz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**

Ausführung: Gestell schwarz, hohe Ausführung · Gestellausführung: 5-Fuß Polyamid schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590-840 mm

Intertek GS

DIN 68877

110 kg

TRAGFÄHIGKEIT

199,- UVPV
189,-

9000 454 341



mey

TÜV Rheinland
ZERTIFIZIERT
GS
W13-25 / W15-25 / W16-25
250 kg

Tragfähigkeit 250 kg

Arbeitsdrehstuhl W13

Tragfähigkeit 250 kg · Gasfeder-Höhenverstellung · Sitzbreite 450 mm · Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung · Sitz mit Neigungsverstellung · **Stahlfußkreuz Ø 700 mm** · **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Anti-Schock Rücken · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 470-610 mm ·

DIN 68877

250 kg

319,- UVPV
285,-

9000 454 701



Topstar

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · stabiles, kippssicheres Fünffuß-**Stahl-Fußkreuz** · **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Gestell chrom · Gestellausführung: 5-Fuß Stahl verchromt · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410 - 540 mm

Intertek GS

DIN 68877

110 kg

TRAGFÄHIGKEIT

165,- UVPV
155,-

9000 454 342

**Werkbank**

einfache Selbstmontage · Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Fußgestell aus Vierkantröhre 50 x 50 mm · Tragfähigkeit 500 kg · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140

689,- UVPV
619,-

9000 426 275

Topstar

Arbeitsdrehstuhl Tec 20

ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stabiles Polyamid-Fünffußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Gestellausführung: Bodengleiter + Fußring · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590-840 mm

Intertek GS

DIN 68877

110 kg

TRAGFÄHIGKEIT

185,- UVPV
165,-

9000 454 307

**Werkbank**

Tragfähigkeit 500 kg

einfache Selbstmontage · Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Fußgestell aus Vierkantröhre 50 x 50 mm · Tragfähigkeit 500 kg · Schubladen signalblau, Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140

639,- UVPV
575,-

9000 426 274

Schubladenschrank

Stahlblech pulverbeschichtet · Schubladen 100% Vollauszug · Gesamttragfähigkeit 1500 kg · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · Tragfähigkeit pro Schublade: Fronthöhe 75 mm = Tragfähigkeit 70 kg, Fronthöhe 100, 125, 150, 200, 250 mm = Tragfähigkeit 100 kg

Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 mm ·
H x B x T mm: 1019 x 705 x 736


mit Einzelauszugssperre


9000 426 016

975,- UVPV
875,-
 9000 426 016

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 016	975,-	875,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 017	975,-	875,-

Rückwand Vierkantlochung

Hängeschrank

aus Stahlblech, Blechstärke 1 mm · Türöffnungswinkel ca. 100° · Fachboden verzinkt · Tragfähigkeit 35 kg · Griffschalenschloss inkl. 2 Schlüssel

H x B x T mm: 600 x 900 x 200




229,- UVPV
199,-
 9000 426 404

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 426 404	229,-	199,-
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 405	229,-	199,-

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

einlagige Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit griffiger Noppenoberfläche · geeignet für trockene Innenbereiche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm

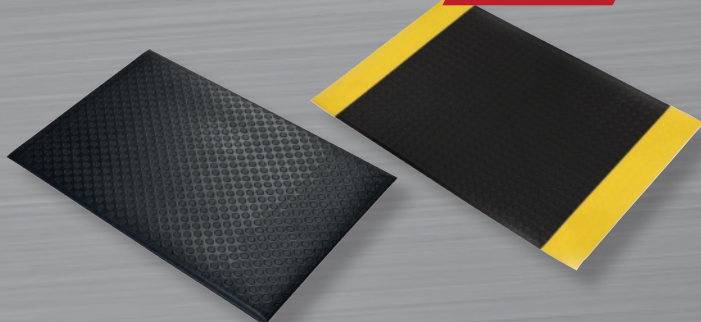

32,95 UVPV
28,95
 9000 452 382

L x B [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	schwarz	9000 452 382	32,95	28,95
1500 x 900	schwarz	9000 452 383	79,95	71,95
900 x 600	schwarz mit gelben Streifen	9000 452 384	35,95	31,95
1500 x 900	schwarz mit gelben Streifen	9000 452 385	89,95	80,95

Hängeschrank

Stahlblech, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinder-schloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 400 x 300



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	169,-	149,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	169,-	149,-



Werkbank

U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · 40 mm Buche-Multiplexplatte · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last · zerlegte Anlieferung

Gestell: lichtgrau, RAL 7035



495,- UVPV
445,-
 9000 425 452



B 1500 mm



B 2000 mm

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1500 x 700 x 840	9000 425 452	495,-	445,-
2000 x 700 x 840	9000 425 453	555,-	495,-

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte aus NBR Gummi (Nitril) · gute Rutschhemmung · hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 390	65,95	58,95
1200 x 900	9000 452 391	98,95	88,95

65,95 UVPV
58,95
 9000 452 390





Drehhocker

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit Ringauslösung · Sitz Ø 340 mm, aus robustem PU-Schaum
Fünffuß-Untergestell aus Stahl · Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm

DIN
68877



119,- UVPV
105,-
9000 454 717



robustes Stahlfußkreuz



Stehhilfe

Gasfeder-Höhenverstellung · drehbarer Sitz mit Rückenstütze · Neigungsverstellung um 13°

Ausführung: Rückstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm

DIN
68877



139,- UVPV
125,-
9000 454 721



entlastet die Muskeln



Stehhilfe

Gasfeder-Höhenverstellung · ergonomischer Sattelsitz · Sitz mit Neigungsverstellung um 13° · hervorragende Bewegungsfreiheit

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 660-870 mm

DIN
68877



215,- UVPV
189,-
9146 454 578



5,50 UVPV
4,95¹⁾
9000 451 236

EICHNER

Auftragstasche


DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängeschnur und Klarsichttasche auf der Vorderseite

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	10	9000 451 236	5,50	4,95 ¹⁾
rot	10	9000 451 237	5,50	4,95 ¹⁾
schwarz	10	9000 451 238	5,50	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

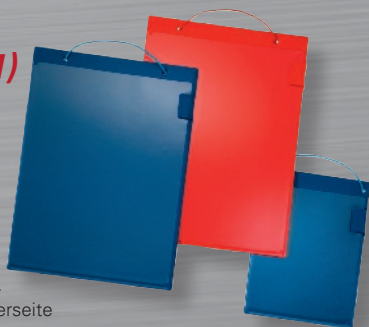

EICHNER

sehr hohe Haftkraft

Kraftmagnet

mit Haken · Befestigungshaken in Gewindebuchse eingeschraubt · verzinkt · VE = 5 Stück

¹⁾ Preis per VE

29,95 UVPV
26,95¹⁾
9000 452 696



Ø [mm]	Stärke [mm]	Haftkraft [N]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
36	8	100	9000 452 696	29,95	26,95 ¹⁾
47	9	180	9000 452 697	35,95	31,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per VE

EICHNER

Neodymmagnet

mit verschraubter Ringmutter · VE = 5 Stück

Stärke: 8 mm

¹⁾ Preis per VE

37,95 UVPV
33,95¹⁾
9000 452 702



Ø [mm]	Haftkraft [N]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	190	9000 452 702	37,95	33,95 ¹⁾
40	520	9000 452 703	58,95	52,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per VE

DURABLE

NEU

Prospekthülle BUSINESS

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit verstärkter Universallochung zum Abheften in Ordnern usw.

für Format: A4 · Ausführung: glasklar · B x H mm: 248 x 20

6,50
9000 492 600



DURABLE

NEU

Prospekthülle PREMIUM

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit Lochrandverstärkung und Universallochung zum Abheften in Ordnern usw. · Premiumqualität, 80 µm

für Format: A4 · Ausführung: genarbt

B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
240 x 15	9000 492 601	5,75
246 x 20	9000 492 602	10,95

5,75
9000 492 601



DURABLE

NEU

Prospekthülle PREMIUM

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit Lochrandverstärkung und verstärkter Universallochung zum Abheften in Ordnern usw. · Premiumqualität, 80 µm

für Format: A4 · Ausführung: glasklar

B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
235 x 15	9000 492 603	6,75
240 x 22	9000 492 604	12,75

6,75
9000 492 603



SCHULTE

Wir regalen das.

Steckregal

verzinkt · Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden H 25 mm, verstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grundregal · H x B x T mm: 2000 x 1000 x 400



215,- UVPV
189,-
9000 449 805

Rückseitenangebot



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

staub- und spritzwassergeschützt

81,95 UVP
72,95
2000 447 950



TECWERK

Aluminiumbox

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständiges Gehäuse · umlaufende Gummidichtung zum Schutz vor Wasser und Staub

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVP	EUR
430 x 330 x 275	29	2000 447 950	81,95	72,95
580 x 380 x 275	47	2000 447 951	99,95	89,95
595 x 390 x 380	70	2000 447 952	109,-	97,95
780 x 380 x 380	90	2000 447 953	129,-	115,-
900 x 490 x 380	140	2000 447 954	155,-	139,-
790 x 560 x 475	184	2000 447 955	215,-	189,-

3,50 UVPV
3,15
9000 450 065

Eimer mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpedeckel · **Lebensmittel geeignet** · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)



9000 450 065 9000 450 066 9000 450 067 9000 450 068

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 x 156	3	0,5	9000 450 065	3,50	3,15
225 x 188	5	-	9000 450 066	4,70	4,20
270 x 265	10	-	9000 450 067	7,25	6,50
308 x 316	15	1	9000 450 068	11,50	10,25


DURABLE

Eckschutz

magnetisches, flexibles Eckschutzprofil aus PU-Schaum zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen · Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (signalgelb/signal-schwarz) · Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E]

Länge: 1000 mm · **Farbe:** gelb/schwarz

54,95 UVPV
47,95
9000 480 103

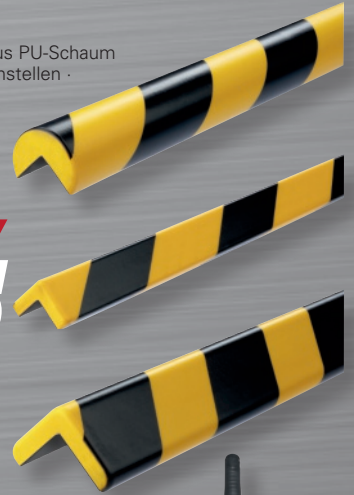

Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
C25R	9000 480 103	54,95	47,95
C20	9000 480 104	54,95	47,95
C35	9000 480 105	54,95	47,95

verchromter Metallrahmen

Reinigungswagen

verchromter Metallrahmen · Schubdügel mit Halterung für Müllsack und Ablagekorb · robuste Doppelbacken-Mopp-Presse · gummierte Metall-Lenkrollen · 2 Eimer, 17 l · mit Stoßfangscheiben · einfache Montage

L x B x H mm:
930 x 390 x 980



169,- UVPV
149,-
9000 472 004

freistehend

Wisch-Set

bestehend aus freistehendem Mopphalter „Magic Click“, Aluminium-Teleskopstiel 1450 mm, Mikrofaser-Mopp weiß/blau

L x B mm: 1450 x 500

48,95 UVPV
43,95
9000 472 011



Fußmatte

Ringgummimatte, offen · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich

Farbe: schwarz



6,75 UVPV
5,95
9000 471 292

L x B [mm]	L x B x S [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	400 x 600 x 22	9000 471 292	6,75	5,95
500 x 800	500 x 800 x 22	9000 471 293	11,75	10,50
800 x 1200	800 x 1200 x 22	9000 471 294	38,95	34,95
1000 x 1500	1000 x 1500 x 22	9000 471 302	63,95	56,95

9,95 UVPV
8,95
9000 470 087



Saalbesen

Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Flachholz, natur · **mit Metallstielhalter Ø 24 mm** · für glatte Böden und feinen Schmutz

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
500	9000 470 087	9,95	8,95
600	9000 470 088	10,75	9,50
800	9000 470 089	15,75	13,95
1000	9000 470 093	19,50	17,50



Sicherheitssammelbehälter

aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert

115,- UVPV
99,95

9000 466 742



Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 400	20	9000 466 742	115,-	99,95
360 x 460	34	9000 466 743	139,-	119,-
410 x 510	52	9000 466 744	169,-	145,-
470 x 600	80	9000 466 745	259,-	215,-



Standascher

selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleeren

Inhalt: 15 l · Ø x H mm: 419 x 978

119,- UVPV
95,95

9000 468 692



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 468 691	125,-	99,95
schwarz	9000 468 692	119,-	95,95

Verkehrsspiegel

für den Innen- und Außenbereich geeignet · 90° Blickwinkel · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm · einfache Montage

199,- UVPV
169,-

9000 490 206



H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	9	10,0	9000 490 206	199,-	169,-
600 x 800	20	15,0	9000 490 207	299,-	255,-
800 x 1000	30	21,0	9000 490 208	489,-	419,-

Kontroll-/Sicherheitsspiegel

für innen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung: bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke, bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm

65,95 UVPV
57,95

9000 490 212



Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400	4	1	9000 490 212	65,95	57,95
600	8	3	9000 490 213	98,95	88,95
800	15	5	9000 490 214	209,-	179,-

Materialstütze

3-Fuß-Stahlrohrkonstruktion · Tragrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 1,5 mm · stufenlose Höhenverstellung · durch unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar

Höhe: 630-1100 mm

99,95 UVPV
89,95

9000 426 300

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
350	9000 426 300	99,95	89,95
500	9000 426 301	105,-	93,95

Tragfähigkeit 100 kg



B.350 mm



We are limitless.

Drehhocker

Sitz mit verlängerter Rückenstütze · Griffmulde an Rückseite · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · kippsticheres Fünf Fuß-Kunststoff-Fußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 450-640 mm



185,- UVPV
165,-

9000 454 661



We are limitless.

Drehhocker

Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder · Fuß: 5-fach unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff

Gestellausführung: mit Rollen



175,- UVPV
155,-

9000 454 450

ideal für die Werkstatt



9000 454 450

Sitzfläche	Sitzhöhenverstellung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
PU-Schaum	400-530	9000 454 450	175,-	155,-
Kunstlederpolyester	490-620	9000 454 451	179,-	159,-

Betriebsroller

für den Personentransport · kleiner Wenderadius · robuster Rahmen aus glanzverzinktem 22-mm-Stahlrohr · Standfläche mit rutschfester Oberfläche · Handgriffe mit Gummiüberzug · mit Klingel · Fußbremse für Hinterrad · max. Belastung der Etage: 50 kg · 3 Räder mit grauer Vollgummibereifung · zugelassen für Fahrer max. 120 kg

Farbe: glanzverzinkt · Tragfähigkeit: 150 kg · Material: Stahl, Gummi · Bereifung: graue Vollgummibereifung mit Rollenlagernabe · Rad-Ø: 200 mm · Gewicht: 35 kg · L x B x H mm: 1425 x 680 x 1000 · Ladefläche L x B mm: 580 x 680



765,-

9110 444 171

optimal für die Logistik



NEU





Leicht und Tragbar

Flaschenzug PAC360

ideal für den mobilen Einsatz · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette nach DIN EN 818-7-T

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m

255,- UVPV
225,-
9000 360 050



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	285,-



Arbeitsabläufe optimieren

Federzug

Aluminium-Druckgussgehäuse · Edelstahlseil · Sicherheitshaken und Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen

Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Seillänge: 1,6 m · Seil-Ø: 2,0 mm · Ausführung: Edelstahl-Drahtseil

69,95 UVPV
61,95
9000 444 000



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,4-1	0,6	9000 444 000	69,95	61,95
1 -2	0,6	9000 444 001	77,95	68,95
2 -3	0,7	9000 444 002	84,95	74,95



Federzug

Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen

Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Seillänge: 2,0 m · Seil-Ø: 2,0 mm · Ausführung: Edelstahl-Drahtseil

185,- UVPV
159,-
9000 444 004



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1 -2,5	2,0	9000 444 004	185,-	159,-
2 -4	2,0	9000 444 005	195,-	169,-
4 -6	2,3	9000 444 006	225,-	199,-



kompakte Bauweise

Hebelzug PAH

geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

Mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff und praktischer Tragetasche.

Hubhöhe: 1,5 m

155,- UVPV
135,-
9113 450 240



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,6	9113 450 240	155,-	135,-
500	2,7	9113 450 241	175,-	149,-



NEU

Stahlrohr-Tritt Master D80

Aluminium · große Standfläche (31 x 24 cm) für mehr Standsicherheit · beidseitig begehbar · breite, rutschhemmende Stufen für sicheren Aufstieg · Schienbeinschonende, abgerundete Stufen-Vorderkanten · eloxierte Stufen und Holmprofile für höhere Witterungsbeständigkeit · einfache Austauschbarkeit von Füßen und Gelenken · Förderung durch die BG BAU möglich · **geprüft nach EN 14183** · belastbar bis 150 kg

Anwendung:
nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

max. Gesamtbelastung: 150 kg

159,-
9000 463 102



Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Plattformhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR
2	2470	470	5	9000 463 102	159,-
3	2700	700	6,3	9000 463 103	199,-



NEU

Stahlrohr-Tritt Master D70

Aluminium · beidseitig begehbar · breite, rutschhemmende Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand auch bei längerem Arbeiten · eloxierte Stufen und Holmprofile für höhere Witterungsbeständigkeit · kompakt verstaubar und leicht zu transportieren · Förderung durch die BG BAU möglich · **geprüft nach EN 14183** · belastbar bis 150 kg

Anwendung:
nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

Arbeitshöhe bis ca.: 2400 mm · Plattformhöhe: 400 mm · Gewicht: 2,8 kg · max. Gesamtbelastung: 150 kg

97,95
9000 463 104



Stufen einschl. Plattform	Art.-Nr.	EUR
2	9000 463 104	97,95
3	9000 463 105	139,-



vielseitige Anwendungen

Vielweckleiter Master M100

Aluminium · 4x4 Stufen · Stufen mit beidseitiger Trittlfläche · breite, rutschsichere Stufen im Arbeitsbereich · **flexibel verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter sowie beidseitige Steh- und Treppenleiter** · Höhe einfach und sicher einstellbar durch seitliche Blockiergriffe · Stufe für Stufe höhenverstellbar · 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) · integrierte Rollen für einfachen Transport und Standortwechsel · breiter Querbalken mit rutschhemmenden Füßen · **geprüft nach EN 131-4** · belastbar bis 150 kg

Anwendung:
nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

Sprossen: 4 x 4 · Arbeitshöhe bis ca.: 2368 mm · Länge als Anlegeleiter: 3300 mm · Länge als Stehleiter: 1700 mm · Höhe als Arbeitsbühne max.: 4370 mm · Länge als Arbeitsbühne: 1220 mm · Gewicht: 16,7 kg · Maße geklappt H x B x T mm: 270 x 580 x 270

459,-
9000 463 141



Tischwagen

stabile Schiebegriffe für einfaches Manövrieren · Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium, schwarz · 4 abriebfeste Lenkrollen Rad-Ø 100 mm · ideal für Lager, Werkstatt und Industrie

Gesamttragfähigkeit: 250 kg · Rad-Ø: 100 mm · Ladefläche L x B mm: 680 x 450



149,- UVPV
129,-
9000 444 094

NEU

Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2	616	9	9000 444 094	149,-	129,-
3	340	11,5	9000 444 095	189,-	165,-

Tischwagen

aus lebensmittelverträglichem, rostfreiem Chromstahl · für den täglichen Gebrauch · ausgestattet mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen aus Vollgummi für leises und komfortables Fahren, inkl. Stoßschutz und 2x Bremse · 50 kg pro Etage

Rad-Ø: 100 mm · Ladefläche L x B mm: 820 x 500



149,- UVPV
129,-
9000 444 096

NEU

Anzahl Ladeflächen	Gesamttragfähigkeit [kg]	Etagenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2	100	620	10,9	9000 444 096	149,-	129,-
3	150	310	14,2	9000 444 097	175,-	155,-
4	200	310	17,9	9000 444 098	225,-	199,-
5	250	310	22	9000 444 099	269,-	239,-

fetra

Transportgeräte

Tischwagen

Oberfläche Buchendekor · im Stahlrahmen liegend · Schiebegriff hochstehend · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm · Gewicht: 28 kg · Ladefläche L x B mm: 850 x 500

**NEU**

265,-
8000 356 017

TECWERK**vielseitig einsetzbar****Plattformwagen**

mit Klappbügel, stabiler Stahlrohrrahmen, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, leichtgängige TPE Bereifung

Gesamttragfähigkeit: 250 kg · Ladehöhe: 206 mm · Rad-Ø: 125 mm · Gewicht: 16 kg · Ladefläche L x B mm: 720 x 450 · Gesamtmaße L x B x H mm: 815 x 470 x 930



209,- UVP
185,-
2110 444 014

MONDELIN**NEU****Transportroller Swift**

rutschsichere 18 mm Multiplex-Platte mit hoher Stabilität · leichtgängige Mobilität durch 4 um 360° drehbare Lenkrollen · 2 diagonal angeordnete Rollen mit Feststellbremse sorgen für einen sicheren Stand · abgerundete Ecken und Kanten reduzieren das Verletzungs- und Beschädigungsrisiko · 2 ergonomische Trageöffnungen erleichtern Transport und Positionierung des Rollbretts

Bereifung: Kunststoff · Tragfähigkeit: 200 kg · Farbe Rutschschutz: braun

34,95
9000 444 247



9000 444 247

Ausführung	Plattengröße [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	575 x 290	9000 444 247	34,95
mit Deichsel	800 x 500	9000 444 248	99,95



9000 444 248

fetra

Transportgeräte

Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · mit **extragroßer, austauschbarer Schaufel** · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · verschraubte Radbefestigung



179,- UVPV
159,-
9110 443 029

Tragfähigkeit 250 kg**CEMO****Stiefelreiniger**

ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Handbürste · Wasseranschluss 12,70 mm (½"), Leitungen aus Edelstahl · Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion · mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers IG 1 1/2" · max. Betriebsdruck 6 bar · max. Wassertemperatur +40 °C

Material: PE

519,- UVPV
459,-
9000 471 399




TECWERK**ebener Gitterrost****Auffangwanne**

zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion · mit verzinktem Gitterrost · Tragfähigkeit 1000 kg/m²

Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes

Auffangvolumen: 215 l ·

L x B x H mm: 1200 x 800 x 360

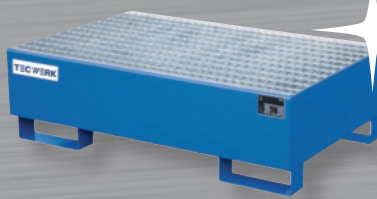

425,- UVP
379,-
2000 467 209

Ausführung	Gewicht [kg]	Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
-	70	enzianblau, RAL 5010	2000 467 209	425,-	379,-
verzinkt	74	silber	2000 467 210	469,-	419,-

Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehör

**Regalwanne**

für Kleingebinde · aus Polyethylen · ohne PE-Rost · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601

Farbe: schwarz

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
976 x 395 x 95	21	9000 466 286	98,95	86,95
976 x 495 x 95	27	9000 466 287	105,-	92,95
976 x 595 x 95	33	9000 466 288	115,-	99,95
1295 x 395 x 95	28	9000 466 289	125,-	109,-
1295 x 495 x 95	36	9000 466 290	129,-	115,-
1295 x 595 x 95	44	9000 466 291	135,-	119,-

98,95 UVPV
86,95
9000 466 286



Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehör

Mit PE-Rost**Regalwanne**

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601

Farbe: schwarz

145,- UVPV
125,-
9000 466 292



L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
976 x 395 x 95	21	9000 466 292	145,-	125,-
976 x 495 x 95	27	9000 466 293	149,-	129,-
976 x 595 x 95	33	9000 466 294	175,-	149,-
1295 x 395 x 95	28	9000 466 295	189,-	165,-
1295 x 495 x 95	36	9000 466 296	199,-	175,-

edding®**Tieflochmarker****Tiefloch-Baummarker edding 8880**

im praktischen Holster zum präzisen Markieren auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen und Karton · robuster Aluminiumschaft · integrierter Anspitzer zum Anspitzen mit einer Hand

Farbe: Graphit · Strichbreite: 2,8 mm

**NEU**

12,25
9000 487 690

76,95 UVPV
65,95
9000 466 240

**CEMO****Auffangwanne**

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen

Farbe: schwarz



Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehör

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 400 x 165	25	1,8	9000 466 240	76,95	65,95
800 x 400 x 165	35	2,2	9000 466 242	99,95	85,95
800 x 600 x 165	60	3,0	9000 466 244	105,-	89,95
1200 x 800 x 165	120	5,2	9000 466 246	155,-	129,-

CEMO**Auffangwanne**

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen

Lochplatten-Rost mit besonderen Stützkegeln, dadurch hohe Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Farbe: schwarz



149,- UVPV
129,-
9000 466 241



Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehör

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 400 x 180	25	3,7	9000 466 241	149,-	129,-
800 x 400 x 180	35	4,8	9000 466 243	199,-	175,-
800 x 600 x 180	60	6,8	9000 466 245	209,-	179,-
1200 x 800 x 180	120	12,8	9000 466 247	289,-	249,-

edding®**Tiefloch-Baummarker-Set edding 8880**

im praktischen Holster zum präzisen Markieren auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen und Karton · robuster Aluminiumschaft · integrierter Anspitzer zum Anspitzen mit einer Hand

Lieferumfang: 1 edding 8880
Tiefloch Baummarker graphit, 1 edding 8881 - Nachfüllminen graphit (6er-Set)

Farbe: Graphit · Strichbreite: 2,8 mm

**NEU**

15,50
9000 487 691

edding®**Zimmermannsbleistift edding 8890**

mit praktischem Holster · geeignet für Markierungen auf Holz, Karton, Stein und Beton · mit Aluminiumschaft · Rechteckmine (2 x 5 mm) für präzise Linien und Kantenführung · ideal für harte und raue Oberflächen · nachfüllbar

Länge: 20 mm

**NEU**

12,75
9000 487 695

bimos

Drehhocker Labsit

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung ·
Skintec-Schaumpolster ·
bequem und extrem robust ·
Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2 ·
Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Gestellausführung: Rollen ·
Sitzfläche: Skintecpolster ·
Sitzhöhenverstellung: 450-650 mm




155,- UVPV
139,-
9000 454 082

bimos

Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung ·
um 360° drehbar · **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung** ·
Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

Ausführung: mit Fußring ·
Sitzfläche: Integralschaum ·
Sitzhöhenverstellung: 510-780 mm



Sitz um 360° drehbar

249,- UVPV
219,-
9000 454 167

T!O:
TREND OFFICE

atmungsaktive Netzrückenlehne

Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · Rückenlehne mit Lumbalstütze · Lumbalstütze stufenlos höhenverstellbar (60mm) · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar mit PU-Soft-Auflagen · Sitzfläche B 450 x T 460 mm · **Lehnenhöhe 570 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz ·
Polsterfarbe: schwarz ·
Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm

245,- UVPV
219,-
9000 482 735



NEU

T!O:
TREND OFFICE

Bürodrehstuhl

Einstellung des Rückenlehnen-
gedrucks mittels Handrad ·
Vollpolster-Rückenlehne, höhen-
verstellbar · mit integrierter Lumbal-
stütze · ergonomisch geformter Sitz ·
Armlehnen höhen-/breiten und
tiefenverstellbar · Sitztiefen-
verstellung 50 mm mittels
Schiebesitz · Sitzfläche B 510 x
T 400-450 mm · **Lehnenhöhe**
580-650 mm · Universalrollen für
weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz ·
Polsterfarbe: schwarz ·
Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm



399,- UVPV
359,-
9000 482 710



Bürodrehstuhl mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · Aluminium-
fußkreuz poliert · ergonomische
Rückenlehne mit seitlichen Polstern ·
Muldensitz mit Sitztiefenverstellung
und seitlichen Polstern · stufenlos
höhenverstellbar · Sitzfläche
B 480 x T 480 mm · **Lehnenhöhe**
600 mm · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe: schwarz ·
Sitzhöhenverstellung: 430-510 mm




Lieferung ohne
Armlehnen

tarifold

Wandhalter

Komplett-Set · mit T-Clip zur Befestigung
(ohne Werkzeug) der Aluminiumschiene
an allen Aluprofilen mit 8er oder
10er Nut · Befestigung mit Schrauben
(nicht im Lieferumfang enthalten) oder
Magnetband · schnell einsatzbereit durch
Neodym-Magnete, für ein schnelles
austauschen der Tafeln · Sichttafeln PP
mit kunststoffummanteltem Stahldraht ·
starke Metallrehzapfen · mit Easy-Load
Öffnungssystem, die forderne Folie wird
unter einen Eckverschluss geschoben ·
für eine Aufnahme von bis zu 20 Blätter
passend für: DIN A4 · Farbe: schwarz

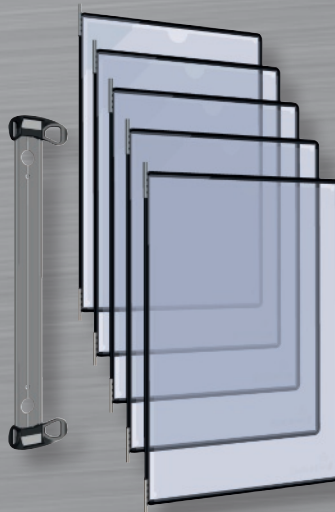

Anzahl Sichttafeln	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5	9000 492 060	59,95	53,95
10	9000 492 061	96,95	86,95

59,95 UVPV
53,95
9000 492 060

TECWERK

Gabelhubwagen

Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben · Fahren · Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 1150 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70



Tragfähigkeit 2500 kg

439,- UVP
375,-
2000 443 351



GLORIA®

Auflade-Pulverfeuerlöscher

Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopf-armatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver

Ausstattung: mit Wandhalter · Brandklasse B: 233 B · Brandklasse C: C



149,- UVP
119,-
9000 482 102



Inhalt [kg]	Brandklasse A	Löschleistung LE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	43 A	12	9000 482 102	149,-	119,-
12	55 A	15	9000 482 103	169,-	135,-

TECWERK

Scherengabelhubwagen

handhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · **Schnellhub für Lasten bis 200 kg** · hochwertige Pulverbeschichtung taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 1000 kg · Hubbereich: 85-800 mm · Lastschwerpunkt: 600 mm · Gesamtlänge: 1725 mm · Gabellänge: 1170 mm · Tragbreite: 540 mm ·

Gewicht: 122 kg · Unterfahrhöhe: 85 mm · Wenderadius: 1564 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyurethan



1129,- UVP
855,-
2000 443 375



GLORIA®

Schaumfeuerlöscher

Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · **ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor**

Ausstattung: mit Wandhalter



145,- UVP
119,-
9000 482 104



Inhalt [l]	Brandklasse A	Brandklasse B	Löschleistung LE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	34 A	144 B	10	9000 482 104	145,-	119,-
9	43 A	183 B	12	9000 482 105	199,-	165,-

TECWERK

Hochhubstapler

Tragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte, gelegentliche Einsatzbedingung · robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion · manuelles Heben und Verfahren · **Schnellhub bis ca. 150 kg** · Feststellbremse · Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 1000 kg · Lastschwerpunkt: 600 mm · Gabellänge: 1150 mm · Tragbreite: 540 mm · Wenderadius: 1445 mm · Lenkräder: Polyurethan · Lenkräder Rad-Ø: 180 mm · Gabelrollen: Polyamid · Gabelrollen-Ø: 80 mm · Gabelrollenbreite: 55 mm · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 180 x 50



Schnellhub bis 150 kg

1699,- UVP
1199,-
2000 443 385



Hubbereich [mm]	Bauhöhe [mm]	Gesamt-L. [mm]	Gesamt-B. [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
90- 900	1300	1675	765	179	2000 443 385	1699,-	1199,-
90-1600	1965	1676	766	205	2000 443 386	1749,-	1299,-

GLORIA®

Gitternetzfolie für Feuerlöscher

mit aufgenähem FL-Symbol nach ISO 7010 · aus 2 Lagen Polyethylen (LDPE) mit eingebettetem Gitternetz aus Polypropylengarn · Zugfestigkeit 140 N/50 m · mit UV-Sperrfilter

16,50 UVPV
12,50
9000 482 108



H x B x T [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
620 x 210 x 240	9000 482 108	16,50	12,50
800 x 650 x 270	9000 482 109	21,95	16,95



Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Inhalt: 85 l



105,- UVPV
83,95
4000 818 164



Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · Tragfähigkeit 200 kg

Inhalt: 90 l · Ausführung: Stahlfelge mit Kugellager · Bereifung: Lufttrad



159,- UVPV
139,-
4000 818 162



Big-Bag-Gestell

mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · **demontiert geliefert** · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG

L x B x H m: 1,01 x 1,01 x 1,4

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 819 117

2,15 UVPV
1,75
4000 819 113

Transportsack

4 Hebeschlaufen 25 cm Länge · Boden geschlossen

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,15	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	4,90	3,95
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	5,50	4,40
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	10,25	8,25
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	Asbest (1-seitig, 4-sprachig)	4000 819 119	12,75	10,25
900 x 900 x 1200	250	KMF	4000 819 120	9,25	7,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 205	10,50	8,50



20,95 UVP
16,75
2000 815 503

TECWERK

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	20,95	16,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25



25,95 UVP
20,95
2000 815 530

TECWERK

Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	27,95	22,95
1600	800	2000 815 532	26,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	26,95



BELLOTA

Baumschere

Gartenschere · ergonomische Griffe · austauschbare Klinge · mit Schließvorrichtung · erhöhter Komfort durch integrierte Stoßdämpfung und Schneckenfeder

Gesamtlänge: 220 mm · Schneidleistung: 25 mm · Material: Stahl · Gewicht: 240 g

12,50 UVPV
10,25

4000 815 757



BELLOTA

Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattauführung: Kohlenstoffstahl

16,95 UVPV
13,95

4000 819 110



BERGER
made to cut. 1919

Aufsatzsäge ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug · japanische Form

Länge: 575 mm · Blattlänge: 40 cm

105,- UVPV
87,95

4000 819 269

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Sägeköcher basic	4000 819 276	22,95	19,25



BERGER
made to cut. 1919

Teleskopstange ArboRapid

hochfeste Aluminiumrohre · stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen · innovatives Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze

Länge: 1750-4650 mm · Ausführung: 3-teilig



315,- UVPV
275,-

4000 819 266

TECWERK

Bauspaten

pulverbeschichtet · mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel 870 mm · Gesamtlänge 1140 mm

Blattmaß: 285 x 180 mm

NEU

24,95 UVP
19,95

2000 819 148



TECWERK

Fächerbesen

mit Stiel

Anzahl Zinken: 22 Zinken · Arbeitsbreite: 415 mm



15,75 UVP
12,75

2000 818 801

TECWERK

Laubbesen

mit Stiel und stabilen Kunststoffzinken

Arbeitsbreite: 430 mm



9,75 UVP
7,95

2000 818 802

TECWERK

Rechen

mit Stiel

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm



14,50 UVP
11,75

2000 818 803

TALEN TOOLS

Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Grifflänge: 1050 mm · Breite: 578 mm ·

Walzen-Ø: 310 mm · Füllinhalt: 63 l ·

Gewicht: 10,42 kg

175,- UVPV
139,-

4000 819 579



TECWERK

Bauspaten

pulverbeschichtet · mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel 870 mm · Gesamtlänge 1140 mm

Blattmaß: 285 x 180 mm

NEU

24,95 UVP
19,95

2000 819 148



NEU

Spatenschaufel

spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 1200 mm

Blattmaß: 300 x 220 mm

70,95 UVPV
56,95

4000 819 557



Spatenschaufel

gestanzte, spitze Schaufel zum Entleeren von Erde · hergestellt aus speziellem wärmebehandeltem Stahl, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern · verfügt über einen hohlen Glasfasergriff und einen breiten Ring aus zwei Materialien für einen bequemen Halt des Werkzeugs · extra breite Grifffläche für maximalen Komfort

Blattmaß: 230 mm



26,95 UVPV
22,95
4000 819 727



Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm



12,25 UVPV
10,25
4000 819 726



38,95 UVPV
33,95
4000 819 539



Holsteiner Schaufel POLET 3001

mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm



Straßenrechen

pulverbeschichtet · Zinkenlänge 55 mm



Arbeitsbreite [mm]	Anzahl Zinken	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
295	12	469	2000 818 008	7,50	5,95
345	14	539	2000 818 009	8,25	6,75
395	16	592	2000 818 010	9,50	7,75



Stoßscharre

Stahl gehärtet, ohne Stiel



Breite [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	2000 818 696	9,95	7,95
300	2000 818 697	13,25	10,75
500	2000 818 698	21,95	17,75

9,95 UVP
7,95
2000 818 696

Zubehör	Art.-Nr.	UVP	EUR
Gerätstiel 1200 mm mit Konus, Buche, Ø 36 mm	4000 818 519	9,75	7,95

Gerätstiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei

6,50 UVPV
5,25
4000 815 920

Länge [mm]	Holzart	Ausführung	Ø [mm]	passend für	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1800	Espe	gerade	31	Gummi-schieber	4000 818 504	12,50	11,25
1800	Esche	gerade	32	Teerverteiler	4000 818 506	12,25	9,95
1800	Buche	gerade	36	Betonverteiler, Splitt-schieber	4000 818 514	16,25	12,95
1200	Buche	mit Konus	36	Stoßscharre	4000 818 519	9,75	7,95
1400	Espe	unlackiert, 24 mit Konus	-	-	4000 815 920	6,50	5,25
1400	Espe	unlackiert, 28 mit langem Konus	-	-	4000 815 923	8,25	6,75
1600	Espe	unlackiert, 28 mit Konus	-	-	4000 815 932	8,75	6,95



Schneeschieber X-series

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm



49,95 UVPV
42,95
4000 818 383



Schneeschieber

Schneeräumer I. · Blattmaß 460x350 mm · Eincklickstiel · Stiellänge 140 mm

Schildbreite: 460 mm

25,95 UVPV
21,95
4000 819 728



145,- UVPV
119,-
4000 818 894

TALEN  TOOLS

Streutgutwagen

Kunststoffbehälter · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung:

Gummiräder luftbereift · Streubreite: 10-15 m

FLORA

Reinigungswagen

kompakter, leichter Handwagen im Einstiegsbereich für den regelmäßigen Einsatz · Aluminium · pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl · Halterung für Greifboy · Gewicht 11,5 kg · zur Selbstmontage

Lieferumfang: Kunststofftonne 60 l · inkl. Greifboy, Dusty Shovel und Straßenbesen mit Stiel L 140 cm

L x B x H mm: 650 x 490 x 1570

NEU

449,- UVPV
385,-
4000 819 714

649,- UVPV
575,-
4200 000 169

 **LESCHA ATIKA**
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GÄRTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Betonmischer Profi 145 S

Wiederanlaufsicherung · Elastikräder · schutzisoliert · mit Handrad, Brems-scheibe und Fußbedienung

Trommelfüllung max.: 145 l ·
Motorleistung: 0,7 kW ·
Netzspannung: 230 / 50 V / Hz ·
Gewicht: 54 kg

IP45

NOW.

Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) siehe Art.-Nr. 4200 001 583

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

11,75 UVPV

10,25

4200 001 590

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,25
rot	4200 001 591	11,75	10,25

FLORA

Kehrwagen

bewegliche Standkehrschaufel für Straßenbesen (Breite 50 cm) für müheloses Kehren im Außenbereich

L x B x H mm: 385 x 410 x 900

NEU

109,- UVPV
92,95
4000 819 712

FLORA

Abfallgreifzange Greifboy 40

Kunststoffgriff · offene Spitzen

Länge: 900 mm · Gewicht: 0,297 kg

40,95 UVPV
35,95
4000 819 588

TECWERK

Drucksprüngerät CLEAN FIX F5

für Reinigungsgewerbe · 5 l Kunststoffbehälter, seitentragbar mit großem Druckpolster · Profipumpe mit ergonomischem Griff · 50 cm, 360° drehbares Spritzrohr mit Flachstrahldüse 110-02 · 2 m transparenter Schlauch · FPM-Dichtungen mit hoher Chemikalienbeständigkeit · praktische Verstaueung von Spritz- und Verlängerungsrohren am Gerät · integrierter, leicht zu reinigender Schmutzfilter

Füllinhalt: 5 l ·
Betriebsdruck: 3 bar ·
Gesamtinhalt: 7 l ·
Dichtung: FPM ·
Gewicht: 1,6 kg ·
Modell: CLEAN FIX

NEU

56,95 UVP
47,95
2000 818 000



NORTON clipper

2455,- UVPV

2175,-

4000 818 797

Vibrationsplatte CFP 13W

Honda GX160 Motor (3,6 kW/4,8 PS) · vorwärtslaufend · für Verdichtungstiefen bis 25 cm · vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff · rostfreier Wassertank · Sprinklerleiste zur Vermeidung von anhaftendem Asphalt

Modell: CFP 13W · **Arbeitsbreite:** 550 mm · **Motortyp:** Honda GX160 · **Frequenz:** 90 Hz · **Zentrifugalkraft:** 13 kN · **Gewicht:** 78 kg



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schutzmatte Vulkollan®	4000 818 798	279,-	249,-

**Baukreissäge ATIKA BTU**

mit Hartmetall-Sägeblatt · Motor 400 V · Abgabeleistung 3,5 kW · Sicherheitsschutzhaube und Verlängerung

Modell: BTU 450 Drehstrom · **Schnitthöhe:** 150 mm · **Sägeblattabmessung:** 450x30 mm · **Motorleistung:** 4,4 kW · **Netzspannung:** 400 / 50 V / Hz · **Tischlänge:** 1000 mm · **Tischbreite:** 660 mm · **Tischhöhe:** 850 mm · **Gewicht:** 90 kg

**Diamanttrennscheibe PowerMax Universal**

segmentiert · gesintert

Anwendungsgebiet: Universell einsetzbar für all-gemeine Baumaterialien, wie z. B. Beton, Poroton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, weicher Granit

Segmenthöhe: 10 mm · **Bohrung:** 22.23 mm

Ø [mm]	max. Drehzahl	Art.-Nr.	UVPV	EUR
125	12250 min-1	4200 001 826	5,75	4,95
230	6650 min-1	4200 001 827	11,25	9,95

NEU

**Diamanttrennscheibe PowerMax Keramik**

geschlossener, speziell gewellter Schneidrand · extra dünn für exakte Präzisionsschnitte · warmgepresst

Anwendungsgebiet: Fliesen, Hartfliesen, Granit, Marmor, Feinsteinzeug, glasierte und keramische Materialien

Ø: 125 mm · **Segmenthöhe:** 7 mm · **max. Drehzahl:** 12250 min-1 · **Bohrung:** 22.23 mm

NEU

SAINT-GOBAIN

55,95 UVPV

49,95

4200 001 829

**Diamanttrennscheibe PowerMax Asphalt**

lasergeschweißt mit Spezial-Unterschnittschutzsegmenten

Anwendungsgebiet: Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein und abrasive Materialien

Segmenthöhe: 12 mm

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	6400 min-1	20	4200 001 829	55,95	49,95
350	5500 min-1	20	4200 001 830	65,-	57,95
350	5500 min-1	25.4	4200 001 831	65,-	57,95
400	4800 min-1	20	4200 001 832	92,95	82,95
400	4800 min-1	25.4	4200 001 833	92,95	82,95
450	2700 min-1	25.4	4200 001 834	149,-	135,-
500	2400 min-1	25.4	4200 001 835	179,-	159,-

**Diamanttrennscheibe PowerMax Beton**

lasergeschweißt · segmentiert

Anwendungsgebiet: Beton, Stahlbeton, weicher Granit

Segmenthöhe: 10 mm

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	6400 min-1	20	4200 001 836	55,95	49,95
350	5500 min-1	20	4200 001 837	65,-	57,95
350	5500 min-1	25.4	4200 001 838	65,-	57,95
400	4800 min-1	20	4200 001 839	92,95	82,95
400	4800 min-1	25.4	4200 001 840	92,95	82,95
450	2700 min-1	25.4	4200 001 841	149,-	135,-
500	2400 min-1	25.4	4200 001 842	179,-	159,-

SAINT-GOBAIN

5,75 UVPV
4,95

4200 001 826

Diamanttrennscheibe PowerMax Universal

segmentiert · gesintert

Anwendungsgebiet: Universell einsetzbar für all-gemeine Baumaterialien, wie z. B. Beton, Poroton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, weicher Granit

Segmenthöhe: 10 mm · **Bohrung:** 22.23 mm

Ø [mm]	max. Drehzahl	Art.-Nr.	UVPV	EUR
125	12250 min-1	4200 001 826	5,75	4,95
230	6650 min-1	4200 001 827	11,25	9,95

NEU



NORTON clipper

Trennscheibe

Metall-Inox Trennscheiben sind auch in der praktischen 10er Aufbewahrungsdose erhältlich · schützt vor äußeren Einwirkungen

Scheibenstärke: 1,0 mm · **Typ** 41

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
115	4206 758 134	11,95	10,75
125	4206 758 135	12,75	11,25
125	4206 758 136	92,95	82,95

11,95 UVPV
10,75
4206 758 134

SAINT-GOBAIN

9,30 UVPV
8,25

4200 001 828

Diamanttrennscheibe PowerMax Keramik

geschlossener, speziell gewellter Schneidrand · extra dünn für exakte Präzisionsschnitte · warmgepresst

Anwendungsgebiet: Fliesen, Hartfliesen, Granit, Marmor, Feinsteinzeug, glasierte und keramische Materialien

Ø: 125 mm · **Segmenthöhe:** 7 mm · **max. Drehzahl:** 12250 min-1 · **Bohrung:** 22.23 mm

NEU



URKO

27,95 UVPV

24,95

4000 603 547

Teleskopstütze

hochwiderstandsfähiges Reißverschlussblockiersystem · rutschfester Griff · hochwiderstandsfähige und rutschfeste Kufe

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 180	650 - 1150	4000 603 547	27,95	24,95
bis 180	1010 - 1770	4000 603 548	31,95	26,95
bis 180	1680 - 2900	4000 603 549	34,95	29,95
bis 50	1950 - 3650	4000 603 629	45,95	38,95
bis 20	2750 - 5000	4000 604 102	135,-	115,-
bis 20	3300 - 6000	4000 604 103	139,-	119,-



Staubschutzwand-Set

handliches Staubschutz-Set mit kräftigen Montagestützen · verpackt in passender Tragetasche · gut transportierbar · zum schnellen und stabilen Aufbau

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 648: Tasche, 3x5 m Folie, 1 Staubschutztür, 3 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 1 Abstützplatte breit, 3 Montagestützen Urko 180 kg
Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 649: Tasche, 3x10 m Folie, 1 Staubschutztür, 5 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 3 Abstützplatten breit, 5 Montagestützen Urko 180 kg

passend für:
1600-3000 mm

275,- UVPV
229,-
 4000 603 648

Art.-Nr.	UVPV	EUR
4000 603 648	275,-	229,-
4000 603 649	435,-	365,-



MONDELIN

Trockenbau-Set

zum Spachteln, Glätten, Schneiden und Arbeiten an Fugen · textile Tasche mit integrierten Klingenschützern, Klettfixierung, Tragegriffen und Schultergurt · leicht, waschbar und ideal für den mobilen Einsatz

Lieferumfang:

- 2 Glättspachtel mit steifer Edelstahlklinge (25 cm und 35 cm)
- 1 Glättspachtel mit flexibler Edelstahlklinge (50 cm)
- 1 Rollspachtel (8 cm)
- 1 Teleskopstange (verstellbar von 75-135 cm)
- 2 Trockenbaumesser (127 mm und 152 mm)
- 1 textile Transporttasche

geeignet für: Gipskarton, Spachtelung ·
 Ausführung: Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig

225,- UVPV
189,-
 4000 819 158

TECWERK

Gasheizter

komplett mit Druckminderer,
 1,5 m Gasschlauch und
 Notabschaltung

135,- UVPV
109,-
 2000 818 288



Modell	REF 10	REF 15	REF 30 A
Luftleistung [m³/h]	500	500	1400
Heizleistung [kW]	10	16	30
Heizstufe	fest eingestellt	fest eingestellt	regulierbar von 21 kW bis 30 kW
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,3	0,5	1,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	0,81	1,22	1,48-2,16
Netzspannung	230 / 50 V / Hz	230 / 50 V / Hz	220-240 V / 50 Hz
Nennaufnahmeleistung [W]	28	28	75
Gewicht [kg]	4,2	4,5	7,8
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320	380 x 210 x 320	570 x 270 x 400
Art.-Nr.	2000 818 288	2000 818 289	2000 818 290
UVPV	135,-	135,-	189,-
EUR	109,-	115,-	155,-

Luftentfeuchter ALE

umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygroskopisch gesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0

Einsatztemperaturbereich: 5 - 32 °C

Modell	Entfeuchtungsleistung [l/h]	Nennaufnahmeleistung [W]	Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	Luftleistung [m³/h]	Inhalt Was-sertank [l]	Netzspannung [V / Hz]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
ALE 300 N	1,25	570	30	350	5,0	220-240 / 50	27,5	4000 896 998	645,-	559,-
ALE 500 N	2,1	700	50	350	5,8	230 / 50	30	4000 896 924	725,-	629,-
ALE 600 N	2,5	600	60	680	5,8	230 / 50	51,5	4000 896 963	999,-	869,-
ALE 800 N	3,3	820	80	680	5,8	230 / 50	54	4000 896 920	1199,-	999,-

MONDELIN

Spachtel-Set

8-teiliges Set für Spachtel-, Reinigungs-, Öffnungs- und Ausbesserungsarbeiten · Spaltenbreiten: 31, 38, 51, 76, 102, 127, 152 mm + Universalmesser · mit Edelstahlklingen · inkl. Tasche mit Klingenabdeckung, Größenmarkierung und Tragegriff

geeignet für: Gips ·
 Ausführung: Tasche aus abwaschbarem Qualitätsbezug

78,95 UVPV
65,95
 4000 819 162



EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Elektroheizer

mit Kaltluftventilator und Thermostat · spritzwasser-geschützt · robustes Metallgehäuse · Überhitzungs-schutz · mit Nachkühlfunktion · für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

39,95 UVPV
32,95
 4000 896 665



Modell	EK Fanheat 2000	EK3201	EK5001	EK9002	EK15002+ cable-plug
Luftleistung [m³/h]	271,8	308,88	190	345	570
Heizleistung [kW]	0 / 1000 / 2000	1000 / 2000 / 3000	0 / 2500 / 5000	0 / 4500 / 9000	0 / 5000 / 10000 / 15000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Stromauf-nahme [A]	16	16	16	16	32
Nennwärme-leistung [kW]	2	3	5	9	15
Gewicht [kg]	2,9	4	7,1	10,35	16
L x B x H [mm]	200 x 200 x 315	265 x 245 x 360	365 x 300 x 460	370 x 350 x 500	430 x 405 x 575
Art.-Nr.	4000 896 665	4000 896 666	4000 896 667	4000 896 668	4000 896 669
UVPV	39,95	61,95	115,-	155,-	275,-
EUR	32,95	50,95	94,95	129,-	225,-

EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Elektro-Heizlüfter

für kleine Räume · stufenlose Temperaturregelung sowie drei Lüfterstufen · mit Thermostat und Überhitzungsschutz

Modell: VK2002 · Luftleistung: 75 m³/h · Heizleistung: 0 / 1000 / 2000 W · Netzspannung: 220-240V-50 Hz · Stromaufnahme: 16 A · Nennwärmeleistung: 2000 W kW · Gewicht: 1 kg · L x B x H mm: 13,1 x 22,3 x 25,6

15,95 UVPV
13,25
 4000 896 661



EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Gasheizstrahler

mit Piezo-Zündung ausgestattet · ideal zum Heizen des Gartens oder der Terrasse · kleiner Tank · mattschwarz

Modell: THG 10000 DE ·
 Heizleistung: 10000 W · Gewicht: 12,7 kg

165,- UVPV
139,-
 4000 896 675



LESCHA ATIKA
 BETONMISCHER
 TRANSPORTGERÄTE
 GARTENGERÄTE
 HOLZBEARBEITUNG

645,- UVPV
559,-
 4000 896 998





SCHULTE
Wir regalen das.

Steckregal
mehr auf Seite 87

189,-

Datenverordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act)

Da Hersteller und der nachgeschaltete Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber verpflichtet sind, dem Nutzer Informationen zu betroffenen Produkten bereitzustellen, können über zur Verfügung gestellte Online-Links (z.B. im NIS, DataConnect oder in den eShops) die Produktdatenblätter oder die technischen Dokumentationen heruntergeladen werden. Aus denen geht dann hervor, wie auf die Daten, die das Produkt generiert hat, zugegriffen werden kann. Bitte beachten: Die Verordnung betrifft nicht den Datenschutz im Sinne der DSGVO, sondern die technische Nutzbarkeit von Produktdaten.



Gigerl & Kollmann
schweißtechnik
verkauf. service. reparatur.

Gigerl & Kollmann Schweißtechnik OG
Oberdorferstraße 28, A-8572 Bärnbach
Tel.: +43 3142 27799 0

office@gk-schweisstechnik.at
www.gk-schweisstechnik.at

Ihr Partner in der Schweißtechnik

shop.gk-schweisstechnik.at